



Der Mitnehmstapler für kleine und mittelgrosse Transporter

Der Innolift trägt, bewegt, lädt und entlädt Lasten oder Paletten bis zu 600 kg. Er ist leicht und lädt sich selbstständig in Kleintransporter auf und ab. Probleme beim Entladen einer schweren Last sind mit dem Innolift schnell gelöst.



Verladung der Ware
in das Fahrzeug



Auf Knopfdruck verlädt
der Innolift sich selber




Die Gabeln finden
ihren Platz unter der
Last



Fertig in nur 30
Sekunden

Modell	IV 300/700	IS 600/700	IM 600/800	IL 600/1000	IXL 500/1250
Hubfunktion	Manuell	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
Tragfähigkeit	300 kg	600 kg	600 kg	600 kg	500 kg
Ladehöhe	600 mm	600 mm	700 mm	900 mm	1150 mm
Höhe eingefahren	1080 mm	1080 mm	1200 mm	1400 mm	1700 mm
Gewicht	90 kg	175 kg	180 kg	185 kg	190 kg
Nettopreis CHF	4'518.-	5'724.-	5'850.-	5'967.-	6'327.-
statt CHF	5'020.-	6'360.-	6'500.-	6'630.-	7'030.-



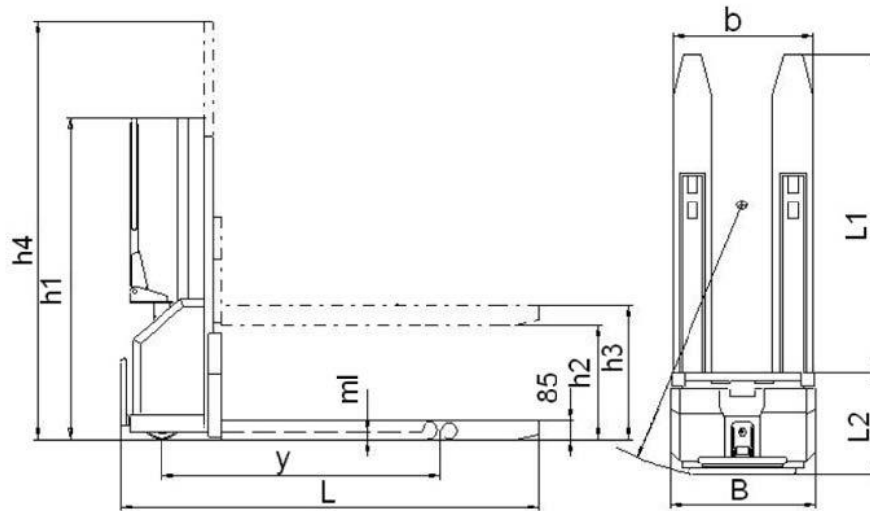

Modell		IV 300/700	IS 600/700	IM 600/800	IL 600/1000	IXL 500/1250
Antrieb Hubfunktion		Manuell	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
Tragfähigkeit	kg	300	600	600	600	500
Lastschwerpunkt	mm	600	600	600	600	600
Hubhöhe	mm h3	700	700	800	1000	1250
Max. Ladehöhe (Europ.)	mm h2	600	600	700	900	1150
Eigengewicht ca.	kg	90	175	180	185	190
Bauhöhe heruntergefahren	mm h1	1080	1080	1200	1400	1700
Bauhöhe hochgefahren	mm h4	1080	1700	1900	2300	2800
Lauf/Lenkrollen (einfach)		Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Vordere Laufrollen	mm	75 x 32	75 x 60	75 x 60	75 x 60	75 x 60
Hintere Lenkräder	mm	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40
Gesamtlänge	mm L	1480	1520	1520	1520	1520
Vorbaumass	mm L2	330	350	350	350	350
Gesamtbreite	mm B	700	760	760	760	760
Radstand	mm y	850	980	980	980	980
Gabelquerschnitt (bxh)	mm	150 x 50	165 x 60	165 x 60	165 x 60	165 x 60
Gabellänge	mm L1	1150	1190	1190	1190	1190
Mass über die Gabelzinken	mm b	500	540	540	540	540
Bodenfreiheit	mm ml	0-30	0-30	0-30	0-30	0-30
Arbeitsgangbreite AST	mm	1750	1790	1790	1790	1790
Wenderadius	mm Wa	980	1090	1090	1090	1090
Feststellbremse		Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Hubmotor	kW	-	0.8	0.8	0.8	0.8
Batterie	V / Ah	-	12 / 44	12 / 44	12 / 44	12 / 44
Ladegerät	V / Ah	-	12 / 10	12 / 10	12 / 10	12 / 10

Handelsübliche und wartungsfreie Batterie
 Inkl. Externem Ladegerät für 230 Volt Netzanschluss
 Optische Ladeanzeige
 Ladekabel für Batterieladung vom Lieferwagen (optional)
 Ladeplatte zur Überbrückung der Stossstange (optional)

Preisänderungen vorbehalten