

## F E R E S T A

### HA 16 SPX HA 18 SPX



- Seitliche Reichweite bis 10,6 m (HA18SPX).
- Maximale Steigfähigkeit 40%.
- Bodenfreiheit 38 cm.
- 4 Antriebsräder serienmäßig.
- Weiche, proportionale und gleichzeitige Bewegungen.



# HA 16 SPX HA 18 SPX

# Gelenkarbeitsbühnen

## Die Vorteile der Haulotte®



- Arbeitshöhe 16 bzw. 18 m
- Hydraulische Differentialsperre und 38 cm Bodenfreiheit ermöglichen den Einsatz in jedem Gelände
- Steigfähigkeit 40%
- Hebezeit auf volle Arbeitshöhe 45 Sekunden
- Hohe Effizienz aufgrund vollständig proportionaler und gleichzeitiger Bewegungen
- Überwachung der Traglast vom Arbeitskorb aus
- Optimierter Zugang zur Arbeitsstelle durch positiv und negativ beweglichen Korbarm (vertikal 140°)
- Drehung des Oberwagens innerhalb der Spurbreite
- Hydraulische Korbdrehung 180° horizontal
- Geringe Maschinenabmessungen verringern die Stellfläche und erleichtern den Transport (Transportlänge HA 16 SPX: 5,25 m)
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten
- Erhöhte Sicherheit durch Korblastüberwachung

## STANDARDAUSSTATTUNG

- Allradantrieb
- 4 Antriebsräder
- Schaumgefüllte Reifen
- 55 l Dieseltank
- Neigungsmesser 5°
- Antriebsbatterien 12 V
- Elektrische Notsteuerung im Arbeitskorb
- Freischaltung der Antriebsräder
- Betriebsstundenzähler
- Mechanische Drehkranzarretierung
- Abschlepp- und Kranösen

## SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

- 230-V-Steckdose im Arbeitskorb 115V-16A
- Warnsignal beim Fahren
- Rundumkennleuchte
- Arbeitsscheinwerfer
- Katalysator
- Codierbares Startmodul
- Bio-Hydrauliköl
- Kit für kalte Länder
- Kit für warme Länder

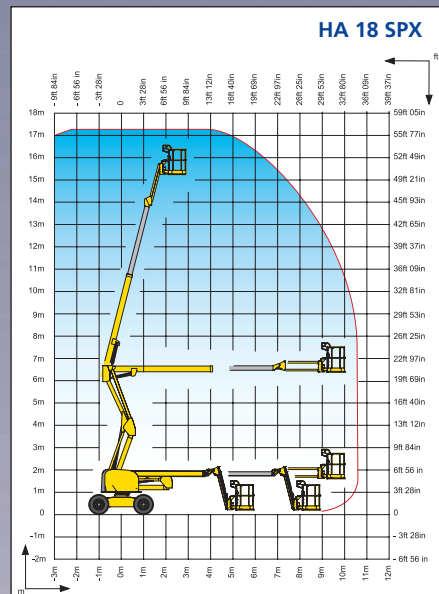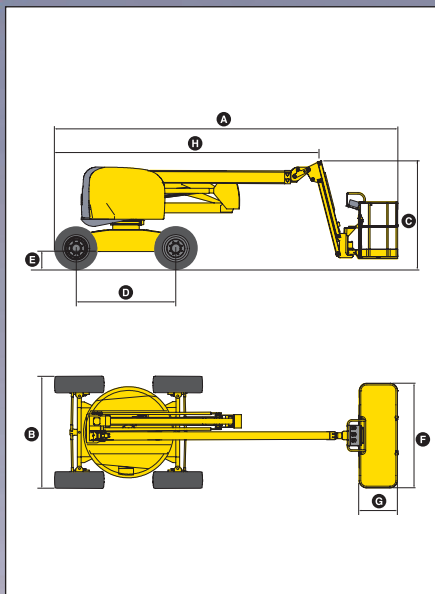

## TECHNISCHE DATEN

	HA 16 SPX	HA 18 SPX
Arbeitshöhe	16 m	17,3 m
Plattformhöhe	14 m	15,3 m
Maximale seitl. Reichweite	9,10 m	10,60 m
Gelenkpunkt	6,60 m	
Tragfähigkeit	230 kg	
Korbbewegung vertikal	140° (+70° / -70°)	
<b>A</b> Länge	6,65 m	7,50 m
<b>B</b> Breite	2,25 m	
<b>C</b> Höhe in eingefahrenem Zustand	2,20 m	
<b>D</b> Radstand	2 m	
<b>E</b> Bodenfreiheit	38 cm	
<b>F</b> x <b>G</b> Plattformabmessungen	1,8 m x 0,8 m	
Transportlänge	5,25 m	5,80 m
Transporthöhe	2,16 m	
Überhang	0	
Fahrgeschwindigkeit	1,5 / 5,5 km/h	
Äußerer Wendekreis	4 m	
Innerer Wendekreis	2 m	
Drehung des Oberwagens	350°	
Korbbewegung (horizontal)	180°	
Motor	Deutz Diesel 42 CV - 31kW	
Maximale Steigfähigkeit	40%	
Schaumgefüllte Reifen	SKS HAULER - 14 - 17,5	
Hydrauliköltank	100 l	
Dieseltank	55 l	
Gewicht	6 850 kg	7 950 kg

**FERESTA** GmbH

Haslenstrasse 22  
8862 Schübelbach

Tel.: 055 / 440 18 00  
Fax: 055 / 444 24 88

info@feresta.ch  
www.feresta.ch



**Haulotte** GROUP