

## STEIGLEITERN

Bauart-geprüft; entsprechend europäischer Norm DIN EN ISO 14122-4, resp. DIN 18799-1, resp. DIN 14094-1, Arbeitsstättenrichtlinie ASR A 1.8, DGUV Information 208-032 (bisher BGI/GUV-I 5189) und geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Steigleitern sind immer dann Ihre passende Steigtechniklösung, wenn Gebäude, Anlagen oder Maschinen einen dauerhaften Zugang erfordern.

Steigleitern sind robust, langlebig, effizient und erlauben einen sicheren Auf- und Abstieg, auch bei großen Höhen.

Komfortable Podeste gestatten Ruhepausen und den einfachen Umstieg bei versetzt angebrachten Steigleitern. Ein umfangreiches Zubehörsortiment deckt die vielfältigsten Anforderungen ab, die die baulichen Gegebenheiten mitunter verlangen.

Das optimierte Montagesystem der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ermöglicht es jetzt, selbst komplexe, mehrzügige Anlagen mit bis zu 30 Prozent Zeitersparnis zu montieren.

Eine neue und hochstabile Befestigungstechnik des wichtigen Rückenschutzes ist die moderne Antwort auf gestiegene Anforderungen in punkto Wirtschaftlichkeit.



Steigleitern planen wir in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber, je nach Einsatzort und -zweck. Denn gute Projektierung ist die halbe Steigtechniklösung.



## DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

Praktische Planungshilfe jetzt downloaden:  
[www.feresta.ch](http://www.feresta.ch)

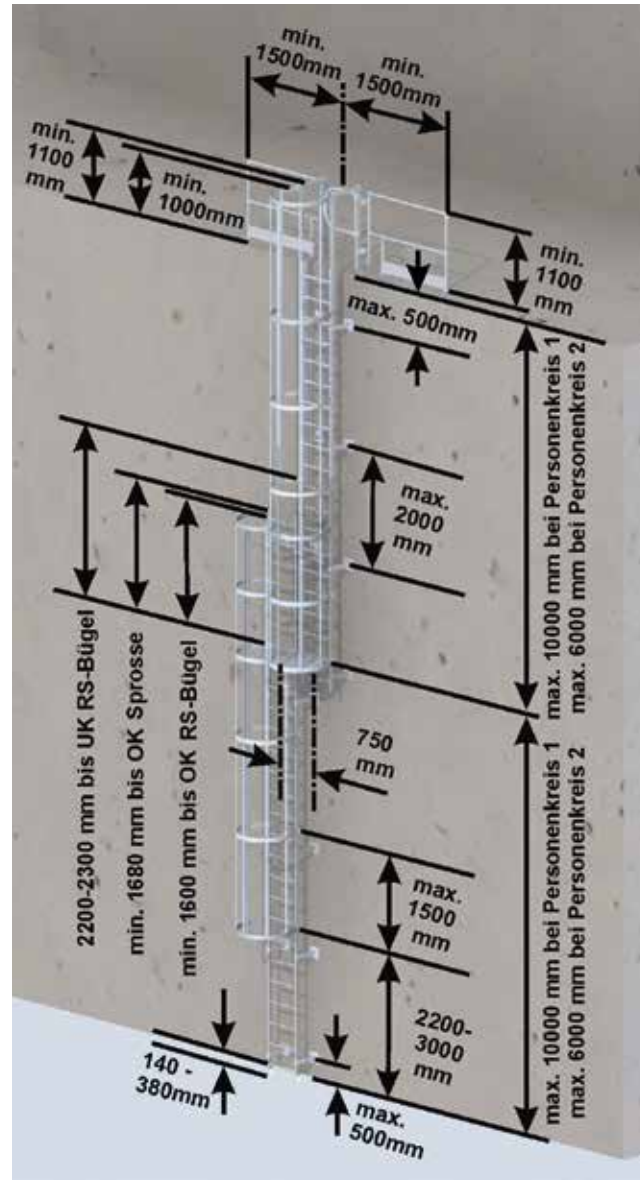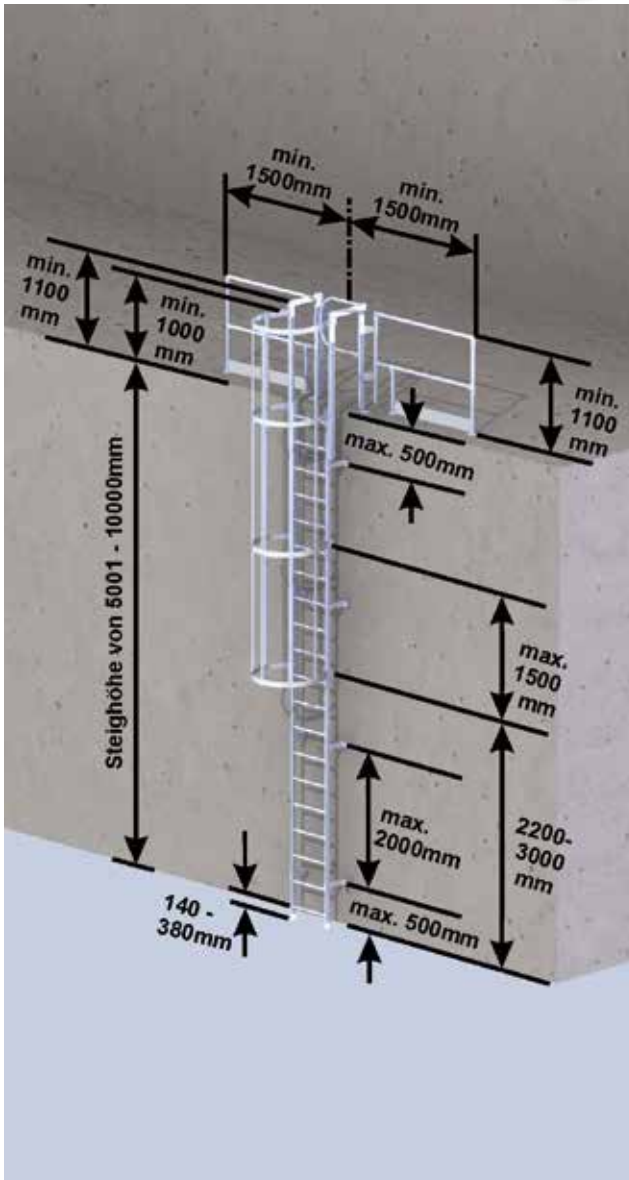

### Einsatzbereich


An Gebäuden für Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

Für Schornsteine gelten bzgl. Befestigung und Rückenschutz besondere Vorschriften – bitte senden Sie uns Ihre Anfrage.


### Planung und Benutzung

Die Höhe der einzelnen Leiternzüge sowie Abstände von Ruheebenen erfolgt unter Berücksichtigung bestimmter Personengruppen (1 bzw. 2) hinsichtlich der Erfahrung in Benutzung von Steigleiteranlagen.

- 1) Personen mit Erfahrung in der Benutzung von Steigleiteranlagen (z.B. Antennenbauer); nach DIN 18799-1 Personenkreis C
- 2) Personen ohne Erfahrung in der Benutzung von Steigleiteranlagen (z.B. Privatpersonen); nach DIN 18799-1 Personenkreis A+B

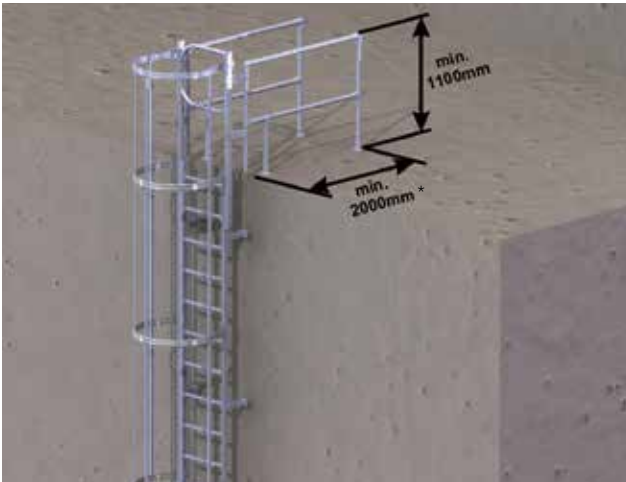

\* Abstand bis zur Dachkante

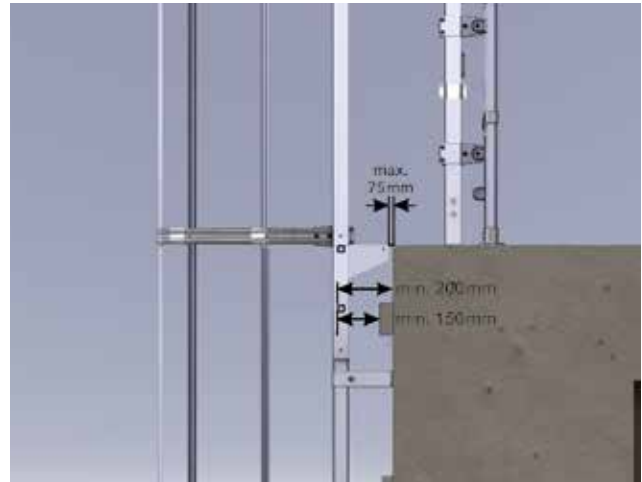

## Bitte beachten:

- Über 5,0m Absturzhöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein.
- Über 10,0m Absturzhöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10,0m nicht überschreiten.
- Ausnahme: Ist aus baulichen Gründen eine Versetzung nicht möglich, so kann die Leiter auch über 10,0m hinaus einzügig ausgeführt werden. In diesem Fall ist die Umsteigeplattform durch ein klappbares Ruhepodest (Bestell-Nr. 61960/62960 / 63960 / 68960) zu ersetzen.
- Für seitliche Überstiege müssen die Leiterteile höher geführt werden.
- An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer empfehlenswert, siehe DIN EN ISO 14122-4 (Ausstiegsgeländer Bestell-Nr. 60981).
- Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer 75 mm ist, Ausstiegstritt Bestell-Nr. 62966 ff mitbestellen
- Am Ausstieg ist eine Sicherheitstüre Bestell-Nr. 63502 empfehlenswert.

# DIN 18799-1: Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen

Ein- und Mehrzügige Steigleitern mit Rückenschutz

## Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz

(bis maximale Steighöhe 10,0m)

Steighöhe bis (m)	Leiterslänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Aluminium eloxiert		Aluminium blank		Stahl verzinkt		Edelstahl		Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandhalter starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	Rückenschutzstrebe 3000 mm	Steigleiterverbinder
		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF								
4,76	5,96	500100*	1.121,00	510100*	842,00	520100*	931,00	530100*	2.970,00	1	1	-	2	6	-	-	2
5,60	6,80	500105	2.432,00	510105	1.849,00	520105	1.824,00	530105	6.291,00	-	2	-	2	8	4	7	2
6,44	7,64	500110	2.955,00	510110	2.238,00	520110	2.174,00	530110	7.642,00	-	1	1	2	8	5	10	2
7,28	8,48	500115	3.084,00	510115	2.322,00	520115	2.274,00	530115	7.972,00	-	-	2	2	8	5	10	2
8,40	9,60	500120	3.654,00	510120	2.761,00	520120	2.702,00	530120	9.502,00	-	3	-	2	10	6	12	4
9,52	10,72	500125	4.298,00	510125	3.279,00	520125	3.169,00	530125	11.299,00	2	2	-	2	12	7	15	6

\* Lieferumfang bei Steighöhe unter 5,0m ohne Rückenschutz

**40% Rabatt auf Listenpreise**

## Mehrzügige Steigleiter mit Rückenschutz

(über 10,0m Steighöhe)

Bei Personengruppe 1 = Die maximale Höhe der einzelnen Leiterabschnitte beträgt 10,0m.

Steighöhe bis (m)	Leiterslänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Aluminium eloxiert		Aluminium blank		Stahl verzinkt		Edelstahl		Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandhalter starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	Rückenschutzstrebe 3000 mm	Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	Umsteigeplattform	Steigleiterverbinder
		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF										
10,64	11,84	500130	6.808,00	510130	5.286,00	520130	5.162,00	530130	18.189,00	-	2	2	2	18	8	19	2	1	4
11,76	12,96	500135	7.294,00	510135	5.668,00	520135	5.510,00	530135	19.616,00	2	1	2	2	18	9	21	2	1	6
12,60	13,80	500140	7.684,00	510140	5.957,00	520140	5.793,00	530140	20.545,00	1	2	2	2	20	9	23	2	1	6
13,44	14,64	500145	8.029,00	510145	6.198,00	520145	6.040,00	530145	21.400,00	-	3	2	2	20	10	24	2	1	6
14,28	15,48	500150	8.273,00	510150	6.371,00	520150	6.224,00	530150	22.027,00	-	2	3	2	20	11	24	2	1	6
15,12	16,32	500155	8.839,00	510155	6.808,00	520155	6.610,00	530155	23.452,00	-	1	4	2	22	11	28	2	1	6
15,96	17,16	500160	9.147,00	510160	7.045,00	520160	6.859,00	530160	24.208,00	-	-	5	2	24	12	28	2	1	6
17,08	18,28	500165	9.466,00	510165	7.275,00	520165	7.112,00	530165	25.126,00	-	3	3	2	24	13	28	2	1	8
17,92	19,12	500170	9.939,00	510170	7.640,00	520170	7.442,00	530170	26.309,00	-	2	4	2	26	13	31	2	1	8
18,76	19,96	500175	10.368,00	510175	7.957,00	520175	7.737,00	530175	27.419,00	-	1	5	2	26	14	33	2	1	8

**40% Rabatt auf Listenpreise**

Bei Personengruppe 2 = Die maximale Höhe der einzelnen Leiterabschnitte beträgt 6,0m.

Steighöhe bis (m)	Leiterslänge (m) inkl. Ausstiegsholm	Aluminium eloxiert		Aluminium blank		Stahl verzinkt		Edelstahl		Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandhalter starr, Abstand 200 mm	Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	Rückenschutzstrebe 3000 mm	Rückenschutzbügel versetzte Ausführung	Umsteigeplattform	Steigleiterverbinder
		Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF	Bestell-Nr.	UVP o. MwSt. CHF										
10,92	12,12	500230	6.874,00	510230	5.347,00	520230	5.223,00	530230	18.493,00	1	4	-	2	18	8	19	2	1	6
11,76	12,96	500235	7.583,00	510235	5.881,00	520235	5.683,00	530235	20.326,00	1	3	1	2	18	9	24	2	1	6
13,16	14,36	500240	10.028,00	510240	7.872,00	520240	7.684,00	530240	27.180,00	1	3	2	2	26	10	26	4	2	6
14,00	15,20	500245	10.271,00	510245	8.045,00	520245	7.868,00	530245	27.807,00	1	2	3	2	26	11	26	4	2	6
15,12	16,32	500250	10.997,00	510250	8.615,00	520250	8.370,00	530250	29.777,00	2	3	2	2	28	11	31	4	2	8
15,96	17,16	500255	11.250,00	510255	8.784,00	520255	8.561,00	530255	30.391,00	1	4	2	2	28	12	31	4	2	8
16,80	18,00	500260	11.493,00	510260	8.957,00	520260	8.746,00	530260	31.018,00	1	3	3	2	28	13	31	4	2	8
17,64	18,84	500265	11.877,00	510265	9.251,00	520265	9.063,00	530265	32.064,00	1	6	1	2	30	14	31	4	2	10
18,76	19,96	500270	14.740,00	510270	11.554,00	520270	11.261,00	530270	39.946,00	1	2	5	2	36	15	39	6	3	8

**40% Rabatt auf Listenpreise**