

Plattformleiter teleskopierbar mit Rollen



Die Plattformleiter Telefly Light entspricht der neuen europäischen Norm EN 131 und kombiniert alle Eigenschaften einer Teleskopleiter mit denen einer mobilen Plattformleiter, wodurch sie eine Kombination aus Manövrierbarkeit, Tragbarkeit und Sicherheit bietet, die bei anderen Modellen nicht zu finden ist. Dank des Teleskopsystems kann sie auf Treppen verwendet werden. Die Plattformleiter ist leicht zu transportieren und lässt sich in sekundschnelle öffnen.

- Verstärkte, rutschfeste Aluminiumplattform (49x44 cm) mit starren Durchgangssperren und 10 cm hohen Trittbrettern
- PVC-verstärkte, rutschfeste Gummifüsse mit ergonomischem Design
- Sicherheitsbolzen aus Kunststoff für teleskopische Arretierung
- Steht in geschlossenem Zustand (Tiefe 31 cm)
- Vergrösserte Standbreite (maximale Stabilität)
- Rutschsichere Sprossen 27x27 mm
- 100 cm hohes Geländer
- Klappbare Handläufe
- Aufstiegsrampe 55 cm
- Transport-Sicherungsband
- Stahlscharniere zum Öffnen
- Werkzeughalter mit 15 kg Traglast
- Einzel verpackt in Schrumpffolie



Sicherungsgurt für den Transport




Grosse Scharniere aus lackiertem Stahl



Räder Ø 150 mm



Klappbare Geländer

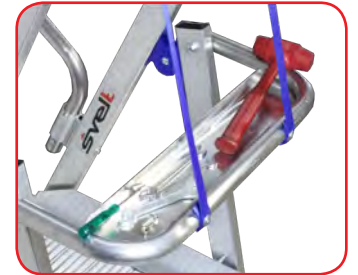

Werkzeughalter mit 15 kg Traglast



| n. | min. m | max. m | max m | cm | Kg | m | Art. |
|-----|--------|--------|-------|--------|------|------|-------------|
| 4+3 | 1,00 | 1,52 | 3,50 | 80x160 | 17,5 | 2,15 | SFLYTL104+3 |
| 6+4 | 1,52 | 2,32 | 4,30 | 80x217 | 20,5 | 2,73 | SFLYTL106+4 |



31 cm

