


Leansafe X3 Fiberglas

Leansafe X3 ist die Anlege-, Steh- und verlängerte Anlegeleiter in einem. Schneller Aufbau dank der Einhand-Gelenkbedienung. Das All-in-one-Oberteil für schnelles Anlegen an Ecken oder Mast, ohne jeweilige Verstellung des Oberteils. Leansafe verfügt über eine Kantenversteifung zur Vermeidung von Schäden an den unteren Holmenden. Schutz der Arbeitsflächen durch abriebfeste Materialien an Leiterfüßen und Anlegepads. Integrierter Aufsatz mit Werkzeugbehälter und Magnetbereich. Arbeitshöhen 2.85 / 3.13 / 3.70 m, Stufentiefe 80 mm, 10 Jahre Garantie

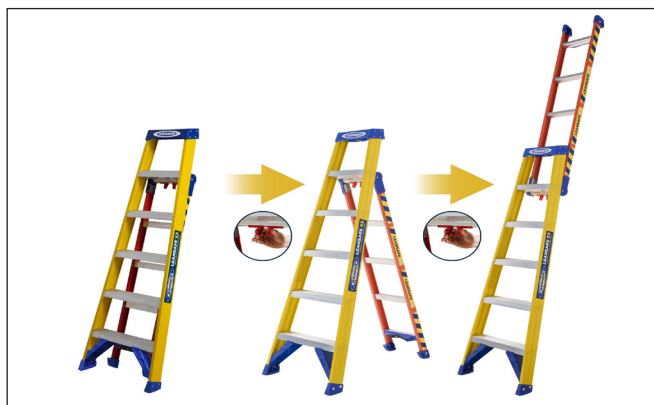

Ausführung	Mehrzweckleiter	Mit Rädern	Nein
Werkstoff	Glasfaser/Aluminium	Tragfähigkeit	150 kg
Mit Plattform	Nein	Norm	EN 131-4

Artikel-Nr.	Breite mm	Anzahl der Stufen	Leiterlänge	VE
TE538000304	540	6	1,80 m	1 Stk.

Technische Änderungen vorbehalten.