

SAVA-Rohrblasen mit kleineren Durchmessern PLUGY Z und PLUGSY S können in allen Arten von Rohrleitungen verwendet werden. Da diese Rohrblasen nicht mit Aramidkord verstärkt sind, weisen sie hervorragende Dehnbarkeits- und Abdichtungseigenschaften in Rohrdurchmessern von 20 mm (0,8") bis 305 mm (12") auf. Die Rohrblasen sind mit einem Autoreifen Füllventil ausgestattet und können mit einer herkömmlichen Reifenpumpe aufgefüllt werden. Kette und einem birnenförmigen Griff für leichtes Tragen und Herunterlassen.



Extra kurz für leichteres Anbringen


Verfügbar für Anwendungsbereiche von 20 mm (0,8") bis zu 305 mm (12")

Auch in ölbeständiger Ausführung erhältlich

Perfekt für Installationsarbeiten

PLUGSY S4-6
78609

PLUGY Z4-6
78605

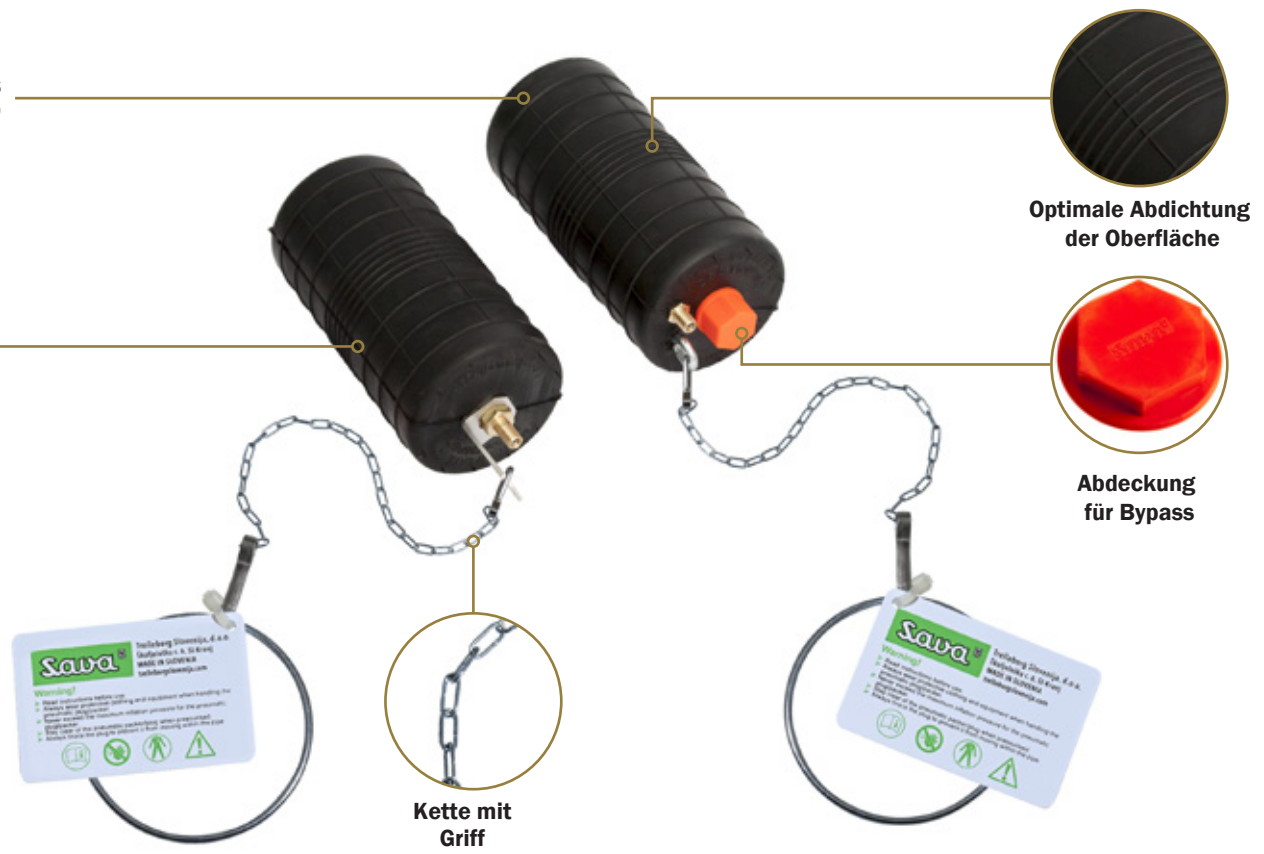

ZUBEHÖR



Füllschlauch, FI 6 mm,
2 m (6.6'), 0,2 kg (0.44 lbs)
78904
5 m (16.4'), 0,5 kg (1.1 lbs)
78905



Handdruckpumpe
0,8 kg (1.8 lbs)
60010



Ersatzdeckel
Deckel 1/8" 539897
Deckel 1/2" 539898
Deckel 1" 539899
Deckel 2" 538797
Deckel 4" 539900

PLUGY Z - OHNE BYPASS

Art. Nr.	Typ	Anwendungsbereich		Fülldruck max. [bar] / [psi]	Dimensionen ohne Druck		Gewicht [kg]	Ring Schraube	Füllventil
		MIN. [mm] / [inch]	MAX. [mm] / [inch]		Ø [mm] / [inch]	Länge [mm] / [inch]		M Gewinde	Gewindgrösse
508123	Z1	20 / 0.75"	33 / 1.3"	2.5 / 36	19 / 0.8"	65 / 2.6"	0.01 / 0.4 oz	NA	R 1/8"
60022	Z1 1/2	33 / 1.3"	40 / 1.6"	2.5 / 36	32 / 1.3"	70 / 2.8"	0.09 / 3.2 oz	NA	R 1/4"
78582	Z2	50 / 2"		2.5 / 36	45 / 1.8"	72 / 2.8"	0.11 / 3.9 oz	NA	R 1/4"
78603	Z2-3	50 / 2"	75 / 3"	2.5 / 36	45 / 1.8"	80 / 3.1"	0.12 / 4.2 oz	NA	R 1/4"
76767	Z3	75 / 3"		2.5 / 36	70 / 2.8"	85 / 3.3"	0.23 / 8.1 oz	NA	R 1/4"
78604	Z3-4	75 / 3"	100 / 4"	2.5 / 36	70 / 2.8"	100 / 3.9"	0.25 / 8.8 oz	NA	R 1/4"
76769	Z4	100 / 4"		2.5 / 36	85 / 3.3"	145 / 5.7"	0.43 / 15 oz	NA	R 1/4"
78605	Z4-6	100 / 4"	150 / 6"	2.5 / 36	85 / 3.3"	165 / 6.5"	0.47 / 1 lbs	NA	R 1/4"
76771	Z6	150 / 6"		2.5 / 36	142 / 5.6"	190 / 7.5"	1.23 / 2.7 lbs	NA	R 1/4"
78606	Z6-8	150 / 6"	200 / 8"	2.5 / 36	142 / 5.6"	220 / 8.7"	1.32 / 2.9 lbs	NA	R 1/4"
60616	Z8	175 / 7"	204 / 8"	2.5 / 36	174 / 6.9"	220 / 8.7"	2.1 / 4.6 lbs	6	R 1/4"
60618	Z10	219 / 9"	254 / 10"	2.5 / 36	218 / 8.6"	250 / 9.8"	3.4 / 7.5 lbs	6	R 1/4"
60619	Z12	275 / 11"	305 / 12"	2.5 / 36	274 / 10.8"	290 / 10.8"	5.1 / 11 lbs	6	R 1/4"

PLUGSY S - MIT BYPASS

Art. Nr.	Typ	Anwendungsbereich		Fülldruck max. [bar] / [psi]	Dimensionen ohne Druck		Gewicht [kg]	Ring Schraube	Füllventil	Bypass Ø
		MIN. [mm] / [inch]	MAX. [mm] / [inch]		Ø [mm] / [inch]	Länge [mm] / [inch]		M Gewinde	Gewindgrösse	
78607	S2	50 / 2"		2.5 / 36	45 / 1.8"	80 / 3.1"	0.2 / 7 oz	NA	R 1/8"	1/8"
76768	S3	75 / 3"		2.5 / 36	70 / 2.8"	85 / 3.3"	0.34 / 12 oz	6	R 1/8"	1/2"
78614	S3-4	75 / 3"	100 / 4"	2.5 / 36	70 / 2.8"	100 / 3.9"	0.43 / 15 oz	6	R 1/8"	1/2"
76770	S4	100 / 4"		2.5 / 36	85 / 3.3"	145 / 5.7"	0.6 / 1.3 lbs	6	R 1/8"	1/2"
78609	S4-6	100 / 4"	150 / 6"	2.5 / 36	85 / 3.3"	165 / 6.5"	0.73 / 1.6 lbs	6	R 1/8"	1/2"
76772	S6	150 / 6"		2.5 / 36	142 / 5.6"	190 / 7.5"	2.13 / 4.7 lbs	6	R 1/8"	1"
78610	S6-8	150 / 6"	200 / 8"	2.5 / 36	142 / 5.6"	220 / 8.7"	2.38 / 5 lbs	6	R 1/8"	1"
60621	S8	175 / 7"	204 / 8"	2.5 / 36	174 / 6.9"	240 / 9.5"	3.3 / 7 lbs	6	R 1/4"	2"
60622	S10	219 / 9"	254 / 10"	2.5 / 36	218 / 8.6"	300 / 11.8"	4.7 / 10 lbs	6	R 1/4"	2"
60623	S12	275 / 11"	305 / 12"	2.5 / 36	274 / 10.8"	350 / 13.7"	7.4 / 16 lbs	6	R 1/4"	2"

GEGENDRUCK [BAR] / [PSI]* - PLUGY Z, PLUGSY S

ROHRBLASEN-GRÖSSE	ROHRDURCHMESSER [mm] / [inch]								
	25 / 1"	40 / 1.6"	50 / 2"	75 / 3"	100 / 4"	150 / 6"	200 / 8"	250 / 10"	300 / 12"
1"	2.2 / 32								
1 1/2"		2.2 / 32							
2"			1.8 / 26						
2"- 3"			2 / 29	1.5 / 22					
3"				1.5 / 22					
3"- 4"				1.8 / 26	1.2 / 17				
4"					1.9 / 28				
4"- 6"					1.9 / 28	1.6 / 23			
6"						2.2 / 32			
6"- 8"						2.2 / 32	1.4 / 20		
8"							1.3 / 19		
10"								1.5 / 22	
12"									1.8 / 26

* gemessen in einem trockenen Eisenrohr