
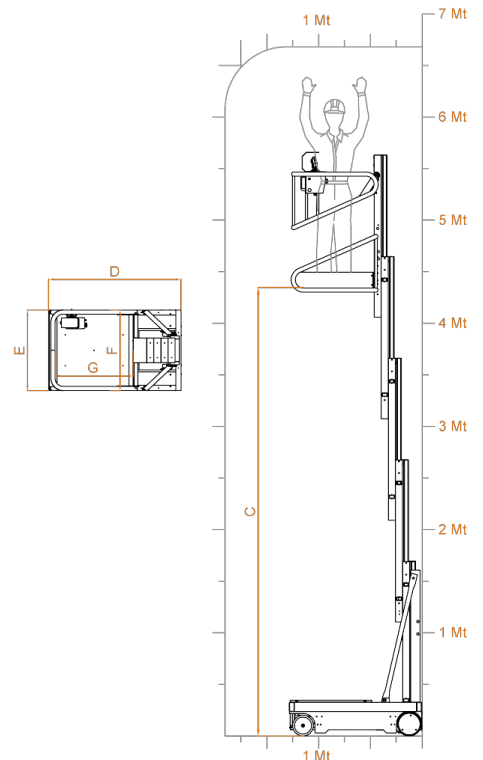


ELEVAH® 65 MOVE LIGHT

Maximale Arbeitshöhe		6,3 m
Maximale Tragfähigkeit		150 kg
Zulässige Personenhöchstzahl		1
Einsatzbereich		Innen
A	Höhe eingefahren	1700 mm
B	Plattform Höhe (eingefahren)	400 mm
C	Plattform Höhe (ausgefahren)	4345 mm
D	Maximale Abmessungen der Maschine	1280 mm
E		780 mm
F		770 mm
G	Korbabmessungen	790 mm
Maschinengewicht		538 kg
Antrieb		24 V
Batterien		2 Pb-Säure-Batterien 12V 105Ah
Batterie Ladegerät		110V – 220V
Steigfähigkeit ausgefahren		2,5 %
H	Max. Steigfähigkeit	15 %
Antriebsräder		Ø 230 x 60 mm
Lenkrollen		Ø 200 x 50 mm
Wenderadius innen		0
Wenderadius aussen		1095 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)		0,2 m/s
Max. Verfahrgeschwindigkeit (Eingefahren-Ausgefahren)		4 km/h - 1km/h
I	Max. Druck pro Rad mit voller Last*	1,9 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen)**		130

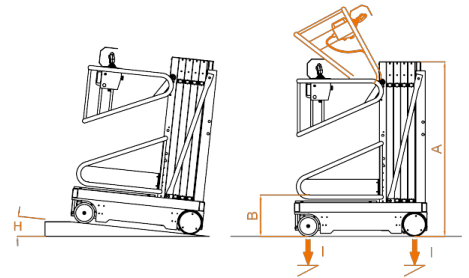

* Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.

** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.



Entspricht der Norm DIN EN 280 Zulassung für den Einsatz im Außenbereich nur bei Windstille.