

Eigenschaften

Abmessungen

Maximale Arbeitshöhe A	7.60m
Max. Plattformhöhe B	5.60m
Gesamtlänge C	1.60m
Gesamtbreite D	0.80m
Gesamthöhe E	1.99m
Plattformgrösse (Länge/Breite)	1.00m×0.76m
Plattformausschub	0.50m
Bodenfreiheit (eingefahren/ausgefahren)	0.06m/0.014m
Radstand F	1.21m
Wenderadius (innen/ausen)	0.60m/1.80m
Reifen	Φ230×100mm

Leistung


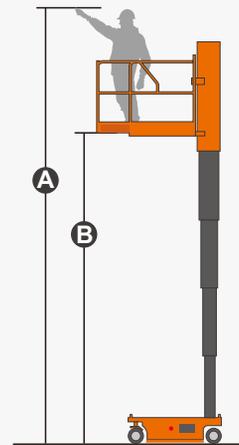
Tragfähigkeit max.	227kg
Tragfähigkeit Plattformausschub	113kg
Anzahl Personen	1
Steigfähigkeit	25%
Max. Arbeitsneigung	X-1.5°/Y-3°
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.6km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0.5km/h
AUF/AB Geschwindigkeit	32/32 Sekunden

Gewicht

Gewicht	1380kg
---------	--------

Leistung

Batterie	2×12V/115Ah
Integriertes Ladegerät	24VDC/15A
Antriebsmotor	2×24VAC/0.68kW
Hebemotor	24VDC/1.40kW


Ölfrei


MERKMALE

Standardkonfiguration

- Proportionalsteuerung mit Joystick
- Selbstschliessende Tür
- Einseitige Plattformverlängerung
- In voller Höhe fahrbar
- Nicht markierende Reifen
- Zwei-Rad-Antrieb
- Zwei-Rad-Lenkung
- Automatisches Bremssystem
- Notablasssystem
- Fehlerdiagnosesystem
- Kippschutz
- Bewegungsalarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Führung für Gabelstapler
- Ladeschutzsystem
- Arbeitsblitzlicht
- Automatisches Schlaglochschutz
- Anzeige für den Ladevorgang
- Manuelle Bremslösung
- Befestigungspunkt für Sicherheitsgurt
- Befestigungs- und Hebepunkte für Transport
- Lastmesssystem
- Not-Halt-Knopf
- Wartungsfreie AGM Batterien

