

TELESKOPMASTBÜHNE

ZMP09J

Entspricht der CE/GB-Norm

HIGHLIGHTS

- ▶ Grosser Arbeitsbereich, führend in der Branche
- ▶ Energiesparendes und wartungsfreies AC-Motorantriebssystem
- ▶ Mechanisches Schlaglochschutz, erleichtert das Überwinden von Unebenheiten
- ▶ Kompakte Bauweise ohne Heckausladung, einfacher Zugang in engen Räumen
- ▶ Seitliche Gabelaufnahme für sicheren Transport

Standardmerkmale

Automatisches Bremssystem	Blinklichtanlage
Proportionale Steuerung	Aktives Schlagloch-Schutzsystem
Bewegungsalarne	Hupe
Ladeschutzsystem	Differenzregelung
Selbstschliessende Eingangstüre	Betriebsstundenzähler
Wartungsfreie Batterie	Borddiagnosesystem
In voller Höhe fahrbar	Kippschutzsystem
Notablass-System	Gabelstaplertaschen
Not-Aus-Schalter	Lastüberwachung

Zubehör & Optionen

- ▶ Arbeitsscheinwerfer auf der Plattform
- ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform
- ▶ GPS
- ▶ Fernüberwachung






TELESKOPMASTBÜHNE

ZMP09J

Entspricht der CE/GB-Norm

Modell	ZMP09J
Arbeitshöhe	11.2m
Plattformhöhe	9.2m
Horizontale Reichweite	3.23m
Übergreifhöhe	7.75m
A - Eingefahrene Länge	2.7m
B - Eingefahrene Breite	1m
C - Eingefahrene Höhe	1.99m
D - Plattformlänge	0.76m
E - Plattformbreite	0.99m
F - Radstand	1.2m
G - Bodenfreiheit (eingefahren)	0.065m
H - Bodenfreiheit (angehoben)	0.015m
Plattformkapazität	200kg
Max. Anzahl Personen (innen/aussen)	2/1
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	0.5km/h
Wenderadius (innen)	0.2m
Wenderadius (aussen)	1.61m
Hubmotor	AC 24V/3kW
Antriebsmotor	AC 24V/2x0.7kW
Auf/Ab-Zeit	42/40s
Steigfähigkeit	25% (14°)
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	2.5°
Vertikaler Schwenkbereich	125°
Heckausladung	0
Reifen	Vollgummireifen
Leistung	
Batterie	4x6V/240Ah
Ladegerät	24V/30A
Gewicht	
Maschinengewicht	2995 kg

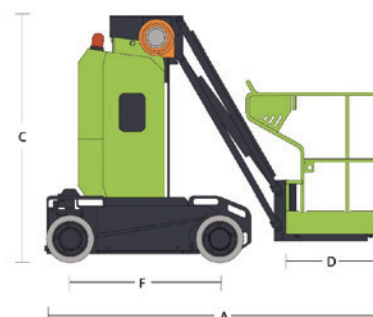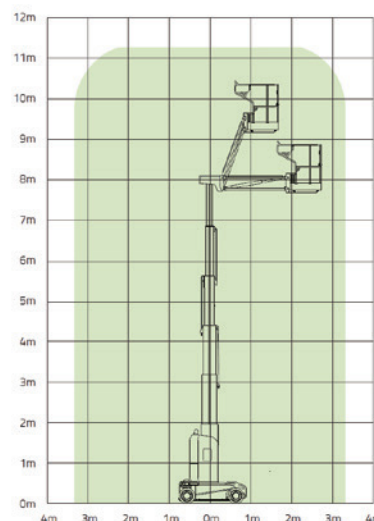

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Produkten und/oder Ausstattungen vorzunehmen. Die Produktspezifikationen werden bis Juni 2024 aktualisiert.