FERESTA

Abb. Bestell-Nr. 125111

FlexxTower SG

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,1 m
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Dank vorlaufendem SG-Sicherheits-Geländer rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf-, ab- und umbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Entspricht Normenreihe DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²





A | Arbeitshöhe bis ca. m	4,10
B | Gerüsthöhe m	3,30
C | Plattformhöhe m	2,10
Plattformgröße m	1,20 x 0,60
Transportmaß L x B x H m	1,65 x 0,80 x0,75
Gewicht kg	87,0
Bestell-Nr.	125132

FERESTA

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

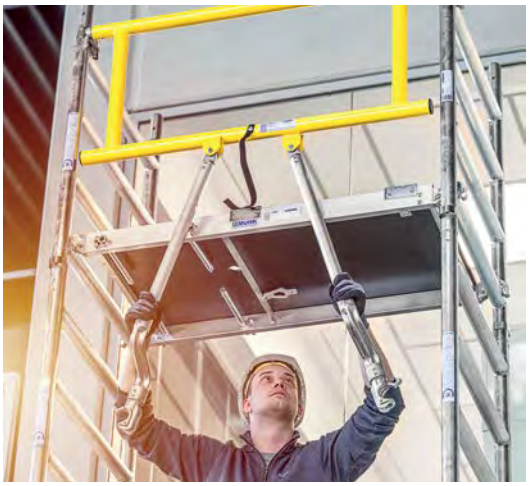

Plattformhöhe m		1,10	2,10	3,10	6,10
Stückliste	Best.-Nr.	125100	125121	125122	125123
Aufsteckrah. 1,0 m	12905	4	6	8	10
Dreiecksausleger	12926	4	4	4	4
Bordbrett Längsseite	12943	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite	12913	2	2	2	2
Vorlaufendes Geländer	12956	2	2	4	4
Plattform mit Klappe	27931	1	1	2	2
Lenkrolle 125	12973	4	4	4	4

		Ballastierung kg			
Einsatz Innen-bereich	Mittiger Aufbau	0	0	0	0
	Seitl. Aufbau	0	20	50	80
Einsatz Außen-bereich	Mittiger Aufbau	0	0	80	160
	Seitl. Aufbau	20	70	120	180

n.m. = nicht möglich
n.z. = nicht zulässig

Die erforderliche Anzahl an Ballast-gewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu Informationen.

5,10	6,10
4,30	5,30
3,10	4,10
1,20 x 0,60	1,20 x 0,60
1,65 x 0,80 x 0,95	1,65 x 0,80 x 1,86
115,0	130,0
125133	125111

FERESTA

FlexxTower Treppenkit 1

Abb. Bestell-Nr. 12909

- Erweiterungsset für den FlexxTower und den FlexxTower SG aus stabilem Aluminium-Rundrohr und geschweißten Rahmenbauteilen
- Zum Aufbau des Ein-Personen-Gerüstes in Treppenhäusern

Bestehend aus:

- Aufsteckrahmen mit Durchstiegslösung für einen bequemen Einstieg
- Vier stufenlos verstellbare Stellfüße mit bodenschonenden Gummiplatten
- Zwei lange, teleskopierbare Dreiecksausleger als Umbausatz für einen sicheren Stand

FlexxTower Treppenkit 2

Abb. Bestell-Nr. 12910

- Ergänzung zu FlexxTower Treppenkit 1
- Zum Aufbau des Ein-Personen-Gerüstes in Treppenhäusern mit komplettem Durchstieg, damit Treppenhaus weiterhin benutzt werden kann (Bestell-Nr. 12909 erforderlich).

Bestehend aus:

- Einem weiteren Aufsteckrahmen mit Durchstieg
- Einer Einhängeleiter zum Aufstieg aufs Gerüst

Ausführung	Treppenkit 1	Treppenkit 2
Gewicht kg	25,0	10,8
Bestell-Nr.	12909	12910

FERESTA

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Zubehör und Ersatzteile FlexxTower

Doppelgeländer

- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Pulverbeschichtet in RAL 1021

Bestell-Nr.	12955

Sicherheits-Geländer FlexxTower

- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Zum rundum gesicherten Auf- und Abbau des Gerüsts

Bestell-Nr.	12956

Aufsteckrahmen

- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Höhe: 1.000 mm

Bestell-Nr.	12905

Bordbrett Stirnseite

- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Länge: 600 mm
- Aus Aluminium

Bestell-Nr.	12913

Plattform mit Klappe

- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Plattformgröße: 1.200 x 600 mm

Bestell-Nr.	12931

Ergo-Plattform mit Klappe

NEU!

- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Plattformgröße: 1.200 x 600 mm

Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Bestell-Nr.	12932

Dreiecksausleger



- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Teleskopierbar
- Inklusive Schwenkfuß mit Gummiauflage

Bestell-Nr.	12926

Bordbrett Längsseite

- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Länge: 1.200 mm
- Aus Aluminium

Bestell-Nr.	12943

FlexxTower-Spindelfuß

- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Gewicht: 3,5 kg
- Verstellbereich 300 mm

Bestell-Nr.	12908

Lenkrolle ø 125 mm

- Passend für FlexxTower und FlexxTower SG
- Zentrische Lasteinleitung
- Mit Spindel zur Höhenverstellung

Bestell-Nr.	12973