

FERESTA

IXOLIFT® 400



Sicherheit am Arbeitsplatz

IXOLIFT® 400

Eine sichere und smarte
Alternative zu Leitern und
Gerüsten



VERSTELLBARE PLATTFORMTREPPE

PATENT ANGEMELDET


- Einfach und sicher zu bedienen
- Arbeitshöhe bis zu 4 m
- Gasfeder angetrieben, einfach zu bedienen
- Sichere Alternative zu Leitern
- Kompakte Grösse, leicht zu bewegen
- Automatische Bremsen für zusätzliche Sicherheit
- Umweltfreundlich, ohne Hydrauliköl, Wartungsfrei

ATEX-Zertifiziert

TECHNISCHE DATEN	IXOLIFT 400WE
Arbeitshöhe max.	3974 mm
Tragfähigkeit max.	150 kg
Plattformhöhe max.	1974 mm
Plattformhöhe min.	974 mm
Plattformgrösse	526 x 556 mm
Höhe eingefahren	1970 mm
Länge eingefahren	1198 mm
Breite eingefahren	728 mm
Länge max. mit Stützen	1500 mm
Breite max. mit Stützen	1668 mm
Klassifikation	INNENBEREICH
Eigengewicht	228 kg
Konformität	Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und EN 280/2013 & EN 1004/2004



Kompakte Grösse

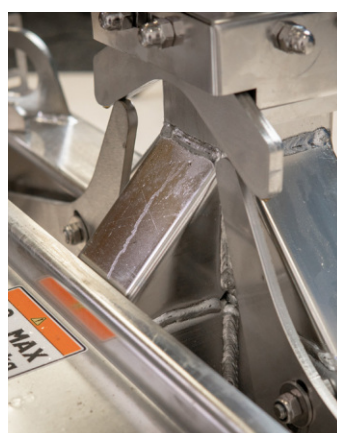

Automatische Bremsen



Gasfeder angetrieben



Werkzeugablage