

Sprossen-Anlegeleiter SprossenSafe R 13 mit Standard-Traverse



Sprossen

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Zertifizierte Rutschhemmung SprossenSafe R 13
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Auf Anfrage auch mit nivello® Traverse erhältlich
- Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuh
bei Anlegeleitern über 3,0 m (liegt lose bei)
- Maximale Belastung: 150 kg

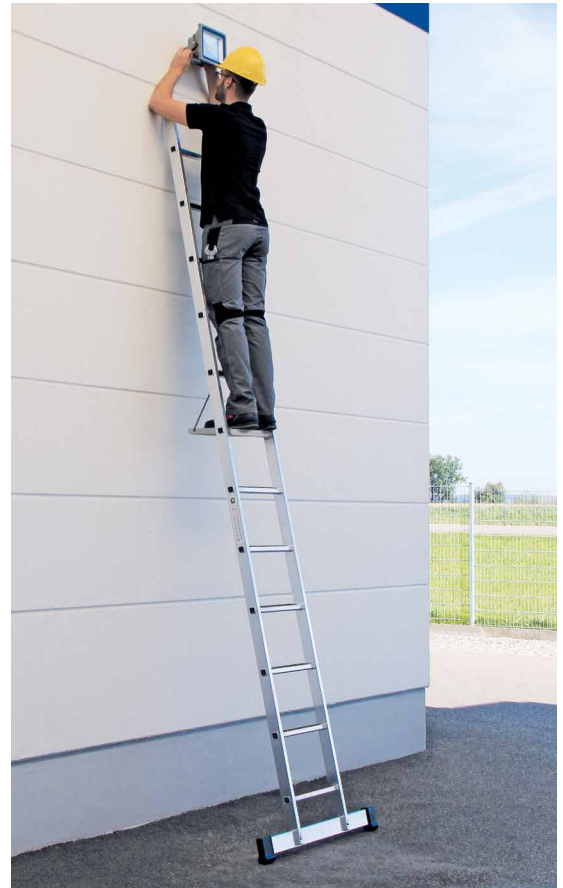


Abb. Bestell-Nr. 10812 und Bestell-Nr. 19910

Arbeitshöhe bis ca. m	ohne Traverse laut Norm nicht erforderlich								
	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Leiterlänge m	1,91	2,47	3,03	3,57	4,13	4,70	5,26	5,82	6,94
Traversenbreite m	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Gewicht kg	3,5	4,5	5,0	7,0	8,0	10,0	12,5	15,5	20,0
Bestell-Nr.	10406	10408	10410	10812	10814	10816	10818	10820	10824
UVP ohne MwSt. CHF	298,00	402,00	524,00	644,00	776,00	920,00	1.048,00	1.210,00	1.502,00

Sicherheit. Made in Germany.



Standard-Traverse



SprossenSafe R 13



4-fach gebördelte
Sprossen- /
Holmverbindung

Passendes Zubehör



Einhängetritt R 13
Bestell-Nr. 19910



Einhängepodest
R 13
Bestell-Nr. 19900