



Sicherheits-Handlauf-Set

Höhe: 1,09 m
 Länge: 2,00 m - UEX2906-307
 2,50 m - UEX2908-307



Sicherheits-Handlaufrahmen

Höhe: 1,09 m
 UEX2900-307

+


Aufbau-Sets

(1 Querstrebe, 2 Diagonalstreben, 2 Rahmen 1,14 m)
 Höhe: 1,14 m
 Länge: 2,00 m - UEX5406-309
 2,50 m - UEX5408-309

(1 Querstrebe, 2 Diagonalstreben, 2 Rahmen 1,37 m)
 Höhe: 1,37 m
 Länge: 2,00 m - UEX2906-406
 2,50 m - UEX2908-406

(1 Querstrebe, 2 Diagonalstreben, 2 Rahmen 1,67 m)
 Höhe: 1,67 m
 Länge: 2,00 m - UEX2906-506
 2,50 m - UEX2908-506

(1 Querstrebe, 2 Diagonalstreben, 2 Rahmen 1,93 m)
 Höhe: 1,93 m
 Länge: 2,00 m - UEX2906-604
 2,50 m - UEX2908-604

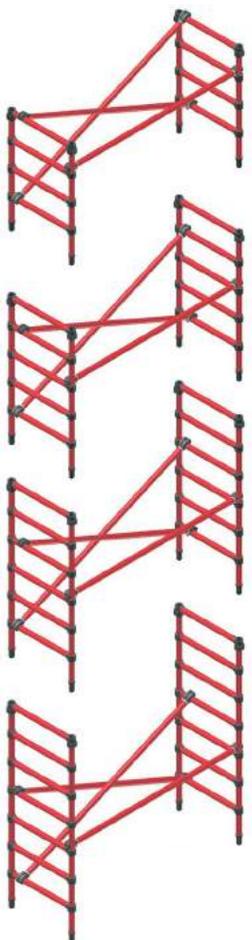

Aufbauahmen

Höhe: 1,14 m
 UEX2900-309

Höhe: 1,37 m
 UEX2900-406

Höhe: 1,67 m
 UEX2900-506

Höhe: 1,93 m
 UEX2900-604

+

Quickbase als Untergestell

(1-teilig zusammenklappbar, inkl. 4 Lenkrollen,
 höhenverstellbare FüÙe)

Höhe: 1,82 m bis 2,13 m
 Länge: 2,00 m - UQB2906
 2,50 m - UQB2908



Standard Untergestell


(inkl. 4 Lenkrollen, höhenverstellbare FüÙe)

Höhe: 1,82 m bis 2,13 m
 Länge: 2,00 m - USB2906
 2,50 m - USB2908

oder

Dreiecksausleger

Klein: 1,06 m - SR42
 Groß: 1,67 m - SX66

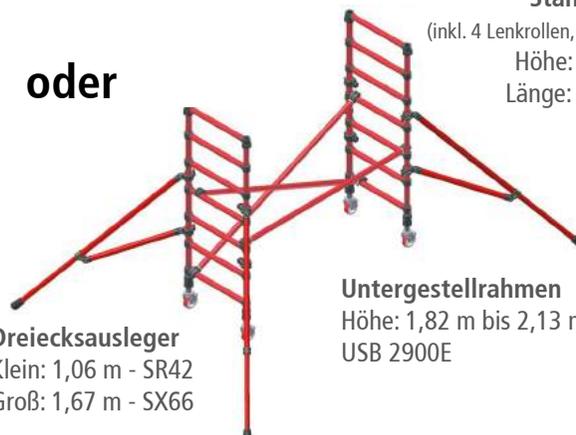


Untergestellrahmen

Höhe: 1,82 m bis 2,13 m
 USB 2900E

Sicherheits-Handlauf-Set

Höhe: 1,09 m
 Länge: 2,00 m - UEX5406-307
 2,50 m - UEX5408-307




Sicherheits-Handlaufrahmen

Höhe: 1,09 m
 UEX5400-307

+

Aufbau-Sets


(2 Querstreben, 4 Diagonalstreben, 2 Rahmen 1,14 m)
 Höhe: 1,14 m
 Länge: 2,00 m - UEX5406-309
 2,50 m - UEX5408-309



Aufbaurahmen


Höhe: 1,14 m
 UEX5400-309

(2 Querstreben, 4 Diagonalstreben, 2 Rahmen 1,37 m)
 Höhe: 1,37 m
 Länge: 2,00 m - UEX5406-406
 2,50 m - UEX5408-406




Höhe: 1,37 m
 UEX5400-406

(2 Querstreben, 4 Diagonalstreben, 2 Rahmen 1,67 m)
 Höhe: 1,67 m
 Länge: 2,00 m - UEX5406-506
 2,50 m - UEX5408-506



Höhe: 1,67 m
 UEX5400-506

(2 Querstreben, 4 Diagonalstreben, 2 Rahmen 1,93 m)
 Höhe: 1,93 m
 Länge: 2,00 m - UEX5406-604
 2,50 m - UEX5408-604



Höhe: 1,93 m
 UEX5400-604

+

Quickbase als Untergestell

(1-teilig zusammenklappbar, inkl. 4 Lenkrollen,
 höhenverstellbare FüÙe)

Höhe: 1,82 m bis 2,13 m
 Länge: 2,00 m - UQB5406
 2,50 m - UQB5408




oder

Standard Untergestell

(inkl. 4 Lenkrollen, höhenverstellbare FüÙe)

Höhe: 1,82 m bis 2,13 m
 Länge: 2,00 m - USB5406
 2,50 m - USB5408

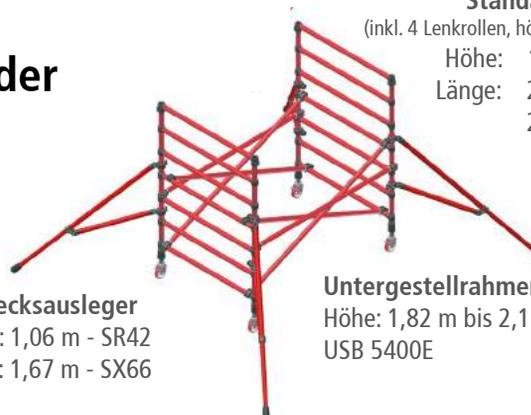

Dreiecksausleger

Klein: 1,06 m - SR42
 Groß: 1,67 m - SX66

Untergestellrahmen

Höhe: 1,82 m bis 2,13 m
 USB 5400E

Quickbase

Das besondere Highlight der Uni Tec Serie ist das Quickbase.

Die klappbare Einheit ist in Sekundenschnelle ausgeklappt und fungiert als Untergestell für alle Fiberglasgerüste der Uni Tec Serie.

Das kompakte Design erleichtert den Transport, sorgt für ein einfaches Handling und verringert die zur Verstaung benötigte Lagerfläche.




Plattformen

Bei breiten Gerüsten (1,35 m) müssen zwei normale Plattformen nebeneinander gelegt werden.



Alu-Holzplattform

Breite: 0,56 m / 0,60 m
Länge: 2,00 m - SP06
2,50 m - SP08



Fiberglas-Holzplattform

Breite: 0,56 m / 0,60 m
Länge: 2,00 m - FSP06
2,50 m - FSP08



Fiberglas-Gitterrost-Plattform

Breite: 0,56 m / 0,60 m
Länge: 2,00 m - GFSP06
2,50 m - GFSP08



Alu-Holzplattform mit Luke

Breite: 0,56 m / 0,60 m
Länge: 2,00 m - HP06
2,50 m - HP08



Fiberglas-Holzplattform mit Luke

Breite: 0,56 m / 0,60 m
Länge: 2,00 m - FHP06
2,50 m - FHP08



Fiberglas-Gitterrost-Plattform mit Luke

Breite: 0,56 m / 0,60 m
Länge: 2,00 m - GFHP06
2,50 m - GFHP08

Fußschutzrand



Fußschutzrand schmal


Breite: 0,60 m
Länge: 2,00 m - WTB2906-61
2,50 m - WTB2908-61



Fußschutzrand breit


Breite: 1,20 m
Länge: 2,00 m - WTB5406-61
2,50 m - WTB5408-61

Leiter




Leiter
UST69-1

Streben



Querstrebe

Länge: 2,00 m - UHBE06
2,50 m - UHBE08



Diagonalstrebe

Länge: 2,00 m - UDBE06
2,50 m - UDBE08

Technische Daten und Preise (0,73 m):

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe | 4,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 8,0 m | 10,0 m | 10,0 m |
| Standhöhe | 2,0 m | 2,0 m | 4,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 8,0 m |
| Gerüsthöhe | 3,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 7,0 m | 7,0 m | 9,0 m | 9,0 m |
| Grundfläche 0,73 m x | 1,9 m | 2,5 m | 1,9 m | 2,5 m | 1,9 m | 2,5 m | 1,9 m | 2,5 m |
| Quick Base 1,90 m | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Quick Base 2.50 m | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Aufbaurahmen 2,06 m | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Sicherheitshandlaufrahmen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FG-Holz-Plattform 1,90 m | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| FG-Holz-Plattform 2,50 m | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 |
| Diagonalstrebe 1,90 m | 1 | | 3 | | 5 | | 7 | |
| Diagonalstrebe 2,50 m | | 1 | | 3 | | 5 | | 7 |
| Querstrebe 1,90 m | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| Querstrebe 2,50 m | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| Verstellbare Ausleger klein | | | 4 | 4 | | | | |
| Verstellbare Ausleger groß | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fußschutzrand 1,90 m | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Fußschutzrand 2,50 m | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Gewicht ca. | 87 kg | 96 kg | 131 kg | 140 kg | 174 kg | 187 kg | 200 kg | 214 kg |
| Gesamtpreis CHF | 7483.- | 7800.- | 12116.- | 12473.- | 16003.- | 16545.- | 18438.- | 19018.- |

Ballastgewichte sind entsprechend der Aufbauanleitung zu verwenden.

Technische Daten und Preise (1,37 m): Hinweis: Standardmässig enthalten sind die Fiberglas-Holz-Plattformen mit oder ohne Luke

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitshöhe | 4,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 8,0 m | 10,0 m | 10,0 m | 12,0 m | 12,0 m | 14,0 m | 14,0 m |
| Standhöhe | 2,0 m | 2,0 m | 4,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 8,0 m | 10,0 m | 10,0 m | 12,0 m | 12,0 m |
| Gerüsthöhe | 3,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 5,0 m | 7,0 m | 7,0 m | 9,0 m | 9,0 m | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m | 11,0 m |
| Grundfläche 1,37 m x | 1,9 m | 2,5 m |
| Quick Base 1,90 m | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Quick Base 2.50 m | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Aufbaurahmen 2,06 | | | 2 | 2 | | | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Sicherheitshandlaufrahmen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plattform 1,90 m mit Luke | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Plattform 2,50 m mit Luke | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Plattform 1,90 m ohne Luke | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | |
| Plattform 2,50 m ohne Luke | | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 |
| Diagonalstrebe 1,90 m | 1 | | 5 | | 9 | | 13 | | 17 | | 21 | |
| Diagonalstrebe 2,50 m | | | | 5 | | 9 | | 13 | | 17 | | 21 |
| Querstrebe 1,90 m | | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 | |
| Querstrebe 2,50 m | | | | 6 | | 8 | | 10 | | 12 | | 14 |
| Verstellbare Ausleger klein | | | | | | | | | | | | |
| Verstellbare Ausleger gross | | | | | | | | | | | | |
| Fusschutzrand 1,90 m | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Fusschutzrand 2,50 m | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Gewicht ca. | 114 kg | 122 kg | 169 kg | 178 kg | 223 kg | 241 kg | 260 kg | 280 kg | 309 kg | 334 kg | 346 kg | 373 kg |
| Gesamtpreis CHF | 11'568.- | 11'933.- | 18'570.- | 19'283.- | 24'371.- | 25'373.- | 28'557.- | 29'654.- | 33'718.- | 35'104.- | 37'904.- | 39'386.- |

Ballastgewichte sind entsprechend der Aufbauanleitung zu verwenden.