FERESTA

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Rettungstechnik-Ratgeber Nr. 8

Steigtechnik und Transportlogistik für den Brand,- Rettungs- und Katastropheneinsatz

TÜV NORD CERT GmbH Made in Germany Freiwillige Produktprüfung gem. TN-Standard ATS-2018

15 JAHRE QUALITÄTS-GARANTIE Serienprodukte

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Zertifikate

Auszeichnungen

Kooperationen

* TÜV Siegel „Made In Germany“: Damit sind alle in Günzburg hergestellten Produkte gekennzeichnet

„Wir entwickeln stets neue Ideen für ein plus an Sicherheit. Denn wir wissen, dass Sicherheit ein Grundbedürfnis ist.“

Ferdinand Munk,
Geschäftsführer

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

seit über 120 Jahren steht die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK für fachliches Know-how, für die Leidenschaft, neue Ideen zu entwickeln und für den Ehrgeiz, Sie, unsere Kunden, immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Dieser Anspruch, besser zu sein als die Anderen und mit unseren Ideen immer wieder Mehrwerte zu schaffen, von denen Sie in der Praxis profitieren, hat sich über Generationen fortgeführt. Schon mein Urgroßvater Leopold Munk galt ja als Tüftler: Bereits anno 1899 fertigte er seine erste Feuerwehrleiter. Und wie er damals, freuen auch wir uns noch heute, wenn uns eine ausgeklügelte Produktneuheit gelingt.

Um zu erfahren worauf es im Brand-, Rettungs-, oder Katastropheneinsatz wirklich ankommt, stehen wir in engem Dialog mit den Einsatzkräften. Wir suchen so nach Produktverbesserungen sowie neuen und innovativen Lösungen für die Rettungstechnik. Stets mit dem Ziel, Produkte von höchster Güte zu entwickeln, auf die Sie sich zu 100 Prozent verlassen können. Denn wenn es um Menschenleben geht, können Sekunden entscheidend sein.

Wir leben Rettungstechnik und das soll man spüren. Der neue Rettungstechnik-Ratgeber Nr. 8 ist daher gefüllt mit Produkten, die Ihnen ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit und gleichzeitig ein optimales Handling bieten: Genau das benötigen Sie als Profi bei Ihrem Einsatz im Ernstfall.

Mit unseren innovativen Ideen und Lösungen setzen wir neue Trends, wie zum Beispiel mit den vielseitigen Varianten unserer Rollcontainer, dem ersten elektrisch angetriebenen Rollcontainer eRC, den mobilen Waschstationen, den Werkzeugkästen mit Qualitätswerkzeug oder der Gerätehausausstattung.

Verlassen Sie sich auf unser bewährtes Sortiment an Leitern und Rettungsplattformen, Feuerwehrkästen und Transportlogistik, das Ihnen – stets auf dem aktuellsten Stand der technischen Anforderungen – in höchster Qualität und mit cleveren Produktdetails zuverlässig zur Seite steht.

Arbeitssicherheit und Mehrwert für den Anwender – das sind bei der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK keine Besonderheiten, sondern Standards, von denen wir keinen Millimeter abrücken.

Und dabei bieten wir Ihnen mehr als andere: Eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren auf unsere Serienprodukte „Made in Germany“ und darüber hinaus in allen Bereichen das Know-how eines Familienunternehmens, das mittlerweile in vierter Generation geführt wird. Mit viel Herzblut und Leidenschaft, die man in den Produkten sieht und in der kompetenten Beratung spürt.

Der Rettungstechnik-Ratgeber soll Sie informieren und inspirieren. Und falls Sie auf den folgenden Seiten nicht die Lösung finden, die Sie suchen, dann sprechen Sie uns bitte ganz gezielt darauf an: Unser Rettungstechnik-Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Oft muss übrigens nur ein Produkt aus dem Serienprogramm adaptiert werden, um perfekt auf Ihre Anforderungen zu passen.

Wann immer es um Einsätze in der Höhe oder Tiefe und Transportlogistik für den Ernstfall geht: Wir sind Ihr kompetenter Partner und bieten Ihnen Sicherheit made in Germany, auf die Sie sich zu jeder Zeit verlassen können. Versprochen!

Herzlichst, Ihr Ferdinand Munk
Geschäftsführer

Sicherheit. Made in Germany.

Neuerungen und Produktinnovationen 6

01 Feuerwehrleitern DIN EN 1147 12

Steckleitern 14
Multifunktionsleitern 16
Seilzugleitern 20
Hakenleiter 24
Klappleiter 25
Teleskopleitern 26
Zubehör und Ersatzteile 28

02 Feuerwehrleitern ÖNORM F 4047 30

Steckleitern 32
Seilzugleitern 34
Hakenleitern 37
Zubehör und Ersatzteile 38

03 Rettungsplattformen 40

Rettungs- und Arbeitsplattformen 42
Zubehör und Ersatzteile 48

04 Kästen 50

Kästen ohne Deckel 52
Kästen mit Deckel 53
Kästen mit Trennsystem und Beschriftung 54
Kästen mit Einlagen und Inhalt 56
Transportkisten 70

05 Gerätehausausstattung 74

Schlauchmanagement (Regal, Transport) 76
Transportwagen (Atemluft, Aluwanne, Festzeltgarnitur) 78
Industrieleitern und Zubehör 82
Gerüste 88
Leiterprüfstand 90
Reparaturwerkzeug 94

06 Weitere Ausrüstung 96

Ausstiegshilfe Edelstahl 98
Einreißhaken, Hebebaum, Schlauchbrücke 99
Schlauchtragekörbe 100
Markierungs-Sets 101
Eisrettungsleiter 102
Fahrzeugkomponenten (Regalsystem, Heckaufstiegsleiter
Zugangstreppe, Auffahrrampe) 103
Atemschutz-Übungsanlage 108

07 Rollcontainer 110

Universal 118
IBC 125
Tragkraftspritze 126
Schlauch 128
Strom / Licht 130
Hygiene / Schwarz-Weiß-Trennung 132
Rollladen 135
Atemschutz / Atemluftflasch 136
Wasserschaden 141
Zubehör und Ersatzteile 142
Referenzmodelle 146

08 eRC 182

Seminare, Service, Suchliste 188

Unsere komplette Produktvielfalt, aktuelle Seminarangebote, Neuheiten, Informationen zu Normen, Kataloge, Videos und vieles mehr gibt es online unter www.steigtechnik.de.
Auch bei Facebook und Instagram sind wir vertreten.

Feuerwehrleitern

Clevere und einsatzerprobte Lösungen von und für Profis für ein sicheres Rauf und Runter im Ernstfall.

Sicherheit. Made in Germany.

Innovative Steigtechnik für höchste Ansprüche im Brand-, Rettungs- und Katastropheneinsatz – nicht weniger als das bieten wir seit über 120 Jahren. Dabei spielt neben der Arbeitssicherheit vor allem das optimale Handling der Produkte eine wichtige Rolle. Denn wenn es um Menschenleben geht, können Sekunden entscheidend sein.

Deshalb finden sich bei den Leitern auch verschiedenste Modelle in unserem Sortiment, damit die Rettungskräfte je nach Einsatz im Ernstfall immer Bestens gerüstet sind. Wir fertigen und führen:

- Steckleitern aus Aluminium und Holz
- Multifunktionsleitern
- Seilzugleitern
- Hakenleitern
- Klappleiter aus Holz
- Teleskopleitern

Eine breite Auswahl an praktischem Zubehör rundet das Portfolio ab – angefangen bei Fußverbreiterungen über Kopfhalter und Verbindungsteile bis hin zur Rettungsplattform.

Mehr ab Seite 12

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rettungs- und Arbeitsplattform Premium

Ob im Einsatz an PKW, LKW, Bussen oder Zügen – unsere Rettungsplattform Premium ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Befreiung von Verunglückten aus einem Fahrzeug.

Dank der höhenverstellbaren Plattform und Holme lässt sich das Rettungsgerät auf jede Gegebenheit anpassen – der rutschsichere Belag sorgt für einen perfekten Stand.

Mehr auf Seite 42

Teleskopleiter Rescue Line

Kompakt und flexibel im Einsatz präsentiert sich unsere Teleskopleiter Rescue Line. Zudem ist sie platzsparend im Transport sowie robust und stabil.

Mehr auf Seite 27

Klappleiter Holz

Gut geeignet zum Überwinden kleiner Höhenunterschiede und für den Einsatz in engen Räumen und Schächten, dient die Klappleiter geschlossenen auch als Ramme. Ein echtes Multitalent eben.

Mehr auf Seite 25

Werkzeugkästen

Ausrüstung sicher verstauen, stapeln und transportieren. Ein Leichtes dank Kästen und Kisten aus Aluminium

Kästen und Werkzeug in Premium-Qualität

Ob klein oder groß, fest verschlossen oder mit Löchern sowie mit oder ohne Werkzeug – unser Sortiment an Kisten und Kästen ist so vielfältig- wie die Einsatzgebiete dazu.

Während unsere leichten Transportkisten dabei bestens für die Lagerung und den Transport von Ausrüstungsgegenstände aller Art geeignet sind, zeichnen sich die robusten Kästen mit und ohne Deckel durch ihre stabile Konstruktion und hohe Festigkeit vor allem im Einsatzgeschehen aus.

Neu im Sortiment sind die komplett mit Premium-Werkzeug bestückten Kästen, die je nach Inhalt auch mit passgenauen Schaumstoffeinlagen ausgestattet sind. Diese garantieren nicht nur die schnelle Entnahme des Werkzeugs, sondern auch eine übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit.

Die Federfall-Tragegriffe erleichtern zudem das Entnehmen und Transportieren der Kästen, das Randprofil oder die Kunststoffecken das Stapeln.

Mehr ab Seite 50

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Schlauchmanagement

Nicht nur im Einsatz ist der richtige Umgang mit den Druckschläuchen entscheidend – auch im Gerätehaus gilt es diese richtig zu lagern.

Mehr auf Seite 76

Transportwagen Flaschen

Um Druckluftflaschen komfortabel und effizient befüllen zu können, empfehlen sich unsere praktischen Helfer für die Atemschutzwerkstatt.

Mehr auf Seite 78

Schlauchtragekörbe

Immer alles im Griff: Schlauchtragekörbe für die einsatzbereite Lagerung, Verlegung und den Transport von Druckschläuchen.

Mehr auf Seite 100

Fahrzeugkonzept

Mit unseren System- und Schraubkanalprofilen lassen sich Fahrzeuge jeder Art ausbauen – entweder auf eigene Faust oder von unseren Experten geplant und gebaut.

Mehr auf Seite 181

Leiterprüfstand

Praktisches Hilfsmittel für die wiederkehrend vorzunehmende Prüfung von Leitern – der modular aufgebaute Leiterprüfstand.

Mehr auf Seite 90

Rollcontainer

Rollende Multitalente für eine Vielzahl an Einsatzzwecken – vom Transport über Atemschutz bis hin zur Hygiene.

Serienmodelle

Flexible Einsatzmöglichkeiten, ein besonders Einfaches Handling und ein Plus an Arbeits-Sicherheit – all das bietet unser breites Serienprogramm an Standard-Rollcontainern.

Neu im Angebot sind dabei unsere flexiblen Wasch- und Desinfektionsstationen für die schnelle Sauberkeit am Einsatzort sowie Rollcontainer für die effektive Schwarz-Weiß-Trennung von Kleidung und Ausrüstung.

Mehr auf Seite 110

Referenzmodelle

Unsere Rollcontainer können ganz individuell auf die jeweiligen Ausrüstungsgegenstände und Bedürfnisse der Hilfsorganisationen angepasst werden – geht nicht, gibt’s nicht.

Unsere Experten stehen den Rettungskräften dabei mit ihrem langjährigen Know-how zur Seite – von der kostenlosen Beratung und Präsentation des Wunschprodukts vor Ort über eine maßgenaue 3D-Planung bis hin zur schnellen Produktion und Lieferung.

Über die Jahre hinweg ist so eine große Anzahl an verschiedensten Rollcontainer entstanden, die wir Ihnen auszugsweise in unserem großen Referenzteil als Überblick und Inspirationsquelle präsentieren – viel Spaß beim Durchblättern und Entdecken.

Mehr auf Seite 146

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Seminar für Feuerwehren und Hilfsorganisationen
Tragbare Feuerwehrleitern und Rollcontainer

Bei tragbaren Feuerwehrleitern, Rettungsplattformen und Rollcontainern sind spezielle Kenntnisse erforderlich, die weit über die Anforderungen der betrieblichen Leiterprüfung hinausgehen.

Geeignet ist dieses Seminar für Gerätewarte sowie Personen von Berufs- und Werksfeuerwehren, freiwilligen Feuerwehren oder Hilfsorganisationen, die eine regelmäßige Prüfung von eingesetzten Leitern durchführen.

Termine, Kosten und Anmeldung:
www.steigtechnik.de/campus

Themen

- Tragbare Feuerwehrleiter
- Rettungsplattformen
- Rollcontainer
- Praktische zeitoptimierte Durchführung der Prüfungen
- Tipps und Tricks zu Wartung und Reparatur
- Verwendung des Leiterprüfstandes

Seminarinhalte tragbare Feuerwehrleitern, Rettungsplattformen

- Aufzeigen von Rechtsgrundlagen und Vorschriften
- Leiterbauarten und Kennzeichnung
- Informationen zu Anbauteilen und Zubehör
- Sicherer Umgang und bestimmungsgemäße Verwendung
- Erkennen von Schäden mit praktischen Beispielen
- Vorführung von praktischen und effizienten Leiterprüfungen – konventionell sowie mittels optionalen Leiterprüfstand
- Aufzeigen von Reparaturmöglichkeiten und Einsatz von Sonderwerkzeugen

Seminarinhalte Rollcontainer

- Rechtsgrundlagen und Vorschriften für Rollcontainer
- Grundlagen zum sicheren Betrieb von Rollcontainern
- Erkennen von Schäden an Rollcontainern
- Funktion und Wartung von Rollcontainern
- Einsatz von Zubehör

01 | Feuerwehrleitern DIN EN 1147

- Steckleitern 14
- Multifunktionsleitern 16
- Seilzugleitern 20
- Hakenleitern 24
- Klappleitern 25
- Teleskopleitern 26
- Zubehör und Ersatzteile 28

Abb. 4-tlg. Satz Aluminium

Produktbeschreibung

- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Aus Aluminium oder Holz gefertigt
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Zulässige Belastung: 216 kg / 2 Personen

Steckleiter-Verbindungsteil

- Steckleiter-Verbindungsteil aus Aluminium
- Passend für Steckleitern aus Aluminium und Holz
- Zur Erstellung einer Stehleiter oder einer Hilfs-Schlauchüberführung
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- Plattformbelag aus Aluminium-Warzenblech ca. 310 x 260 mm
- Mit integrierter Öse zum Anbringen eines Karabiners oder Schäkels
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Zulässige Belastung: 300 kg

Gewicht kg	4,5
Bestell-Nr.	115004

Fußverbreiterung verstellbar

- Fußverbreiterung aus Aluminium
- Passend für Steckleiter-Unterteil aus Aluminium (nicht für Holzleitern geeignet)
- Für einen sicheren Stand und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leichtgängige Spindeln zur Höhenregulierung (Verstellbereich ca. 220 mm)
- Werkzeuglose Montage mit sicheren Steckverbindungen
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt

Gewicht kg	8,0
Bestell-Nr.	116115

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Steckleiter Aluminium

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe

	Unterteil (Leiterteil A)	Oberteil (Leiterteil B)	Einsteckteil (Leiterteil T3)
Leiterlänge m	2,70	2,70	0,78
Sprossenanzahl	9	7	2
Holmhöhe mm	74	74	74
Gewicht kg	10,0	9,8	3,0
Bestell-Nr.	115001	115002	115003

Steckleiter Holz

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreiem Oregon-Pine
- Sprossen aus astfreier Esche
- Farblos lackiert

	Unterteil (Leiterteil A)	Oberteil (Leiterteil B)	Einsteckteil (Leiterteil T3)
Leiterlänge m	2,70	2,70	0,78
Sprossenanzahl	9	7	2
Holmhöhe mm	75	75	75
Gewicht kg	14,0	13,5	4,0
Bestell-Nr.	110001	110002	110003

Abb. Bestell-Nr. 115093 (2 St.), Bestell-Nr. 115096 und Bestell-Nr. 115098 (2 St.)

Multifunktionsleiter

- Multifunktionsleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Bestehend aus 3 Leiterteilen für universelle Einsatzzwecke
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
- Sichere Steckverbindungen mit Federbolzen am Scharniergelenk
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- DIN-Aufnahme für Scheinwerfer an der Aufsteckleiter
- Zulässige Belastung: 216 kg / 2 Personen

Leiterlänge eingeklappt m	2,30
Leiterlänge ausgeklappt ohne Aufsteckleiter m	4,56
Leiterlänge ausgeklappt mit Steckleiter m	5,56
Leiterlänge 2 Multifunktionsleitern mit Aufsteckleiter m	9,20
Lichte Weite Unter-/Oberleiter m	0,37
Lichte Weite Aufsteckteil m	0,29
Sprossenanzahl	2 x 8
Holmhöhe mm	85
Sprossenabstand m	0,28
Gewicht kg	27,0
Bestell-Nr.	115093

Abb. Bestell-Nr. 115093 (2 St.)

Abb. Bestell-Nr. 115093 mit Bestell-Nr. 115097

Abb. Bestell-Nr. 115093, Bestell-Nr. 115097 und Bestell-Nr. 115098

Zubehör Multifunktionsleiter

Abb. Bestell-Nr. 115099 mit Bestell-Nr. 115093 (2 St.)

Rettungs- und Arbeitsplattform

- Rettungs- und Arbeitsplattform aus Aluminium
- Passend für Multifunktionsleiter 115093 (2 St. erforderlich)
- Arbeitshöhe in vier Stufen verstellbar
- Rutschsicherer Belag aus Aluminium-Gitterrost R 13
- Lieferumfang: 1 x Plattform (bestehend aus zwei Teilen für ein optimales Transportmaß), 2 x Fußverbreiterung 115098, 1 x Geländersystem
- Zulässige Belastung: 500 kg

Arbeitshöhe ca. m	0,59 / 0,86 / 1,13 / 1,40
Plattformgröße m	1,28 x 2,00
Gewicht kg	53,0
Bestell-Nr.	115099

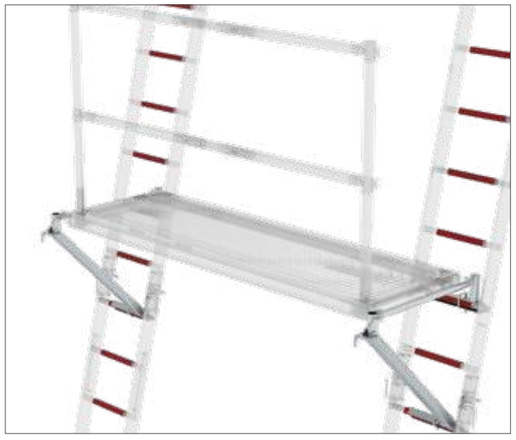

Abb. Bestell-Nr. 115095 mit Bestell-Nr. 115093 (2 St.) und Bestell-Nr. 115099

Gerüstkonsole Multifunktionsleiter

- Gerüstkonsole aus Aluminium
- Passend für Multifunktionsleiter 115093 (2 St. erforderlich)
- Zum Aufbau einer Leiterbühne mit Arbeitsplattform 115099 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferumfang: 2 Stück

Gewicht kg	13,0
Bestell-Nr.	115095

Abb. Bestell-Nr. 115096

Verbindungsteil Multifunktionsleiter

- Verbindungsteil aus Aluminium
- Passend für Multifunktionsleiter 115093 (2 St. erforderlich)
- Zur Erstellung von Stehleiter, Überstieg, Dreibock oder Schlauchüberführung
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- Mit integrierter Öse zum Anbringen eines Karabiners oder Schäkels
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Zulässige Belastung: 300 kg

Gewicht kg	14,0
Bestell-Nr.	115096

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Kopfhalter Multifunktionsleiter

- Kopfhalter aus Aluminium
- Passend für Multifunktionsleiter 115093
- Zum Einlegen über die beiden obersten Sprossen
- Mit integrierter Öse zum Anbringen eines Karabiners oder Schäkels
- Werkzeuglose Montage
- Zulässige Belastung: 150 kg

Gewicht kg	1,0
Bestell-Nr.	115097

Abb. Bestell-Nr. 115097

Fußverbreiterung Multifunktionsleiter

- Fußverbreiterung aus Aluminium
- Passend für Multifunktionsleiter 115093
- Für einen sicheren Stand der Leiter
- Werkzeuglose Montage mit sicheren Steckverbindungen
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt

Gewicht kg	2,0
Bestell-Nr.	115098

Abb. Bestell-Nr. 115098

Fußverbreiterung Multifunktionsleiter verstellbar

- Fußverbreiterung aus Aluminium
- Passend für Multifunktionsleiter 115093
- Für einen sicheren Stand und zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Leichtgängige Spindeln zur Höhenregulierung (Verstellbereich ca. 220 mm)
- Werkzeuglose Montage mit sicheren Steckverbindungen
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt

Gewicht kg	8,0
Bestell-Nr.	115091

Abb. Bestell-Nr. 115091

Holmverlängerung Multifunktionsleiter

- Holmverlängerung aus Aluminium
- Passend für Multifunktionsleiter 115093
- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis ca. 300 mm
- Werkzeuglose Klemm-Montage

Gewicht kg	2,0
Bestell-Nr.	115094

Abb. Bestell-Nr. 115094

Abb. Bestell-Nr. 115007

Seilzugleiter 3-teilig mit Stützen

- Seilzugleiter 3-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- Stützen aus Aluminium-Rohr mit Stahlspitzen und Gummiummantelung
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Fuß
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen

Leiterlänge ausgezogen m	14,00
Leiterlänge eingeschoben m	5,60
Leiterbreite außen m	0,49
Lichte Weite Oberleiter m	0,35
Lichte Weite Mittelleiter m	0,42
Lichte Weite Unterleiter m	0,42
Sprossenanzahl	3 x 17
Holmhöhe mm	74
Gewicht kg	78,5
Bestell-Nr.	115007

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Produktbeschreibung

- Seilzugleiter 2-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen am Fuß
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Mit und ohne Stützen erhältlich
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen

Abb. Bestell-Nr. 115010

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Seilzugleiter 2-teilig ohne Stützen

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

Abb. Bestell-Nr. 115010

Leiterlänge ausgezogen m	9,70
Leiterlänge eingeschoben m	5,60
Lichte Weite Oberleiter m	0,35
Lichte Weite Unterleiter m	0,42
Sprossenanzahl	2 x 17
Holmhöhe mm	74
Gewicht kg	43,0
Bestell-Nr.	115010

Seilzugleiter 2-teilig mit Stützen

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links
- Stützen aus Aluminium-Rohr mit Stahlspitzen und Gummiummantelung

Abb. Bestell-Nr. 115011

Leiterlänge ausgezogen m	9,70
Leiterlänge eingeschoben m	5,60
Lichte Weite Oberleiter m	0,35
Lichte Weite Unterleiter m	0,42
Sprossenanzahl	2 x 17
Holmhöhe mm	74
Gewicht kg	56,0
Bestell-Nr.	115011

Abb. Bestell-Nr. 115006

Hakenleiter

- Hakenleiter aus Aluminium
- Zugangsleiter nach DIN EN 1147
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
- Klappbarer Haken aus Stahl verzinkt mit Sperrbolzen gesichert
- Gummifüße als Abstandshalter
- 10 Steigsprossen mit Holmen verschweißt, 3 Hakensprossen und 1 Decksprosse
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Zulässige Belastung: 108 kg / 1 Person

Leiterlänge m	4,40
Sprossenanzahl	10
Holmhöhe mm	60
Gewicht kg	11,5
Bestell-Nr.	115006

Klappleiter Holz

- Klappleiter aus Holz
- Zugangsleiter nach DIN EN 1147
- Zusammenklappbare Konstruktion
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreiem Oregon-Pine
- 9 Sprossen aus astfreier Esche
- Holzteile farblos lackiert
- Endbeschläge zum Einrammen
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Zulässige Belastung: 108 kg / 1 Person

Abb. Bestell-Nr. 110007

Leiterlänge m	3,00
Sprossenanzahl	9
Gewicht kg	11,5
Bestell-Nr.	110007

Abb. Bestell-Nr. 115352

Teleskopleiter

- Teleskopleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Abriebfeste eloxierte Achteckrohr-Holme
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag (DE- und THW-Ausführung)
- Variable Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion (Teilhöhen möglich)
- Sicherheitssystem für kontrolliertes Einfahren
- Reduzierung der Quetsch- und Verletzungsgefahr
- Zulässige Belastung: 250 kg / 2 Personen
- Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung

Abb. Bestell-Nr. 115350

	3500-EN 1147 (DE)	4400-EN 1147 (DE)
Leiterlänge m	3,50	4,40
Leiterlänge eingeschoben mm	0,80	0,91
Sprossenanzahl	11	14
Gewicht kg	15,0	18,0
Bestell-Nr.	115350	115440

Abb. Bestell-Nr. 115441

Ohne Sprossenschutz	3500-EN 1147 (EU)	4400-EN 1147 (EU)
Leiterlänge m	3,50	4,40
Leiterlänge eingeschoben m	0,80	0,91
Sprossenanzahl	11	14
Gewicht kg	15,0	18,0
Bestell-Nr.	115351	115441

Abb. Bestell-Nr. 115352

	3500-EN 1147 (THW)	4400-EN 1147 (THW)
Leiterlänge m	3,50	4,40
Leiterlänge eingeschoben m	0,80	0,91
Sprossenanzahl	11	14
Gewicht kg	15,0	18,0
Bestell-Nr.	115352	115442

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Teleskopleiter Rescue Line

- Teleskopleiter aus Aluminium
- Rettungsleiter nach DIN EN 1147
- Abriebfeste eloxierte Dreieckrohr-Holme (teilweise kunststoffummantelt)
- Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
- Variable Höhenverstellung durch intuitive Teleskopfunktion (Teilhöhen möglich)
- Integrierte Anzeige verschiedener Höhenangaben (2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 m)
- Sicherheitssystem für kontrolliertes Einfahren
- Reduzierung der Quetsch- und Verletzungsgefahr
- Zulässige Belastung: 324 kg / 3 Personen
- Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Gewährleistung

Abb. Bestell-Nr. 115488

	rot	schwarz	Sprossenschutz rot	Sprossenschutz schwarz
Sprossenanzahl	13	13	13	13
Leiterlänge ausgezogen m	4,10	4,10	–	–
Leiterlänge eingeschoben m	1,17	1,17	–	–
Sprossenanzahl	13	13	–	–
Gewicht kg	19,2	19,2	0,50	0,50
Bestell-Nr.	115488	115505	115506	115507

Zubehör und Ersatzteile für Feuerwehrleitern DIN EN 1147

Sprossenfix

- Reparaturset für defekte Sprossenbeläge
- Passend für tragbare Leitern nach DIN EN 1147
- Eine anschaulich bebilderte Montageanleitung liegt bei
- Lieferumfang: 1 Sprossenschutz inklusive Clipleiste

Bestell-Nr.	115072

Montagehilfe für Sprossenfix

- Montagehilfe für Sprossenschutz
- Zur fachgerechten Montage des Sprossenfix-Nachrüstsatzes
- Passend für alle Leitern nach DIN EN 1147 mit Sprossenschutz
- Eine anschaulich bebilderte Montageanleitung liegt bei
- Lieferung ohne Sprossenfix

Bestell-Nr.	70369

Sprosse

- Beidseitig geriffelte Austauschsprosse aus Aluminium
- Abmessungen: 1.500 x 28 x 29 mm

Bestell-Nr.	891001

Innenschuh

- Rutschsicherer Leiterschuh aus rotem Kunststoff
- Passend für Steckleitern und Seilzugleitern aus Aluminium nach DIN EN 1147
- Abmessungen: 74 x 27 mm
- Lieferumfang: 1 Stück

Bestell-Nr.	820001

Stecktasche

- Stecktasche aus Stahl verzinkt
- Passend für Steckleiter-Oberteil, -Unterteil und -Einsteckteil aus Aluminium nach DIN EN 1147
- Lieferumfang: 1 Stück inklusive Montagematerial (6 Stück Nieten 4,8 x 11,5 mm)

Bestell-Nr.	820005

Drahtseil

- Ø 5 mm, Gesämtlänge ca. 5.280 mm
- Passend für Seilzugleiter, 3tlg. Art. 115007

Bestell-Nr.	841001

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Steckleiter-Schloss

- Steckleiter-Schloss aus Stahl verzinkt
- Passend für Steckleiter-Oberteil und -Verbindungsteil nach DIN EN 1147
- Ausführung nach Stand DIN EN 1147 Bbl. 1 08/2012
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial (2 Nieten 4,8 x 9 mm)

Bestell-Nr.	820006

Blindniete Flachkopf

- Passend für Steckleiterteil nach DIN EN 1147
- 1 Satz = 20 Stück

Niete für Stecktasche
Blindniete Flachkopf
aus Stahl 4,8 x 11,5 mm

Bestell-Nr.	820002

Niete für Steckleiter-Schloss
Blindniete Senkkopf
aus Aluminium/Stahl 4,8 x 9,0 mm

Bestell-Nr.	820003

Zugseil

- Seil aus Polyester, spiralgeflochten, Ø 14 mm
- Passend für Seilzugleiter 3-teilig nach DIN EN 1147
- Farbe: Weiß
- Einseitige Kausche A13
- Länge: 15 m

Bestell-Nr.	114005

Auslösung für Seilzugleiter

- Auslösung für Seilzugleiter 2-teilig und 3-teilig nach DIN EN 1147
- Fertig montiert zum direkten Austausch oder Einbau in die Leiter
- Lieferumfang: Gehäuse mit Fall- und Schlepphaken, Federn und Montagematerial

Bestell-Nr.	832003



Seilbremse

- Seilbremsen-Nachrüstsatz zum nachträglichen Einbau oder als Ersatzteil
- Eine anschaulich bebilderte Montageanleitung liegt bei

Passend für Seilzugleitern nach DIN EN 1147 vor Baujahr 2001

Bestell-Nr.	115008

Passend für Seilzugleitern nach DIN EN 1147 nach Baujahr 2001

Bestell-Nr.	832008

Stütze Seilzugleiter

- Stütze aus Aluminium-Rohr mit Stahlspitzen und Gummiummantelung
- Passend für Seilzugleiter 2-teilig und 3-teilig nach DIN EN 1147
- Komplett montiert mit Beschlägen und Schutzschlauch
- Lieferumfang: 1 Stütze

Bestell-Nr.	832001

Wandlaufrolle Seilzugleiter

- Wandlaufrolle aus Kunststoff
- Passend für Seilzugleiter nach DIN EN 1147
  Lieferumfang: 1 Stück

Bestell-Nr.	860001

Schlepphaken Seilzugleiter

- Passend für Seilzugleiter nach DIN EN 1147
- Schlepphaken aus Stahl/Kunststoff
- Optimal für den Einsatz in Regionen mit höheren Temperaturen
- Einfach auszutauschen

Material	Stahl
Bestell-Nr.	820007

Material	Kunststoff
Bestell-Nr.	831010

02 | Feuerwehrleitern ÖNORM F4047

- Steckleitern 32
- Seilzugleitern 34
- Hakenleitern 37
- Zubehör und Ersatzteile 38

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Abb. 4-tlg. Satz

Produktbeschreibung

- Rettungsleiter aus Aluminium nach ÖNORM F4047
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Oberleiter mit Steckkastensprosse aus Aluminium-Warzenblech
- Zulässige Belastung: 2 Personen

Steckleiter-Verbindungsteil

- Steckleiter-Verbindungsteil aus Aluminium
- Passend für Steckleitern aus Aluminium
- Zur Erstellung einer Stehleiter oder einer Hilfs-Schlauchüberführung
- Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
- Plattformbelag aus Aluminium-Warzenblech ca. 310 x 260 mm
- Mit integrierter Öse zum Anbringen eines Karabiners oder Schäkels
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Zulässige Belastung: 300 kg

Transportmaß L x B x H m	0,58 x 0,50 x 0,20
Gewicht kg	4,5
Bestell-Nr.	116104

Steckleiter Aluminium

- Allgemeine Produktbeschreibung siehe links

	Unterteil (Leiterteil A)	Oberteil (Leiterteil B)	Einsteckteil (Leiterteil T3)
Leiterlänge m	2,70	2,70	0,75
Sprossenanzahl	9	7	2
Holmhöhe mm	74	74	74
Gewicht kg	10,0	9,8	3,0
Bestell-Nr.	116101	116102	116103

Abb. Bestell-Nr. 116106

Seilzugleiter 3-teilig mit Stützen

- Seilzugleiter 3-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach ÖNORM F4047
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- Stützen aus Aluminium-Rohr mit Stahlspitzen und Gummiummantelung
- Gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Rundsprossen Ø 34 mm
- Fußverbreiterung mit Spindelverstellung und gespitzten Auflagetellern
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Zulässige Belastung: 3 Personen

Sprossenanzahl	3 x 19
Leiterlänge ausgezogen m	14,00
Leiterlänge eingeschoben m	6,10
Lichte Weite Oberleiter m	0,38
Lichte Weite Mittelleiter	0,43
Lichte Weite Unterleiter	0,49
Traversenbreite m	1,11
Gewicht kg	95,0
Bestell-Nr.	116106

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

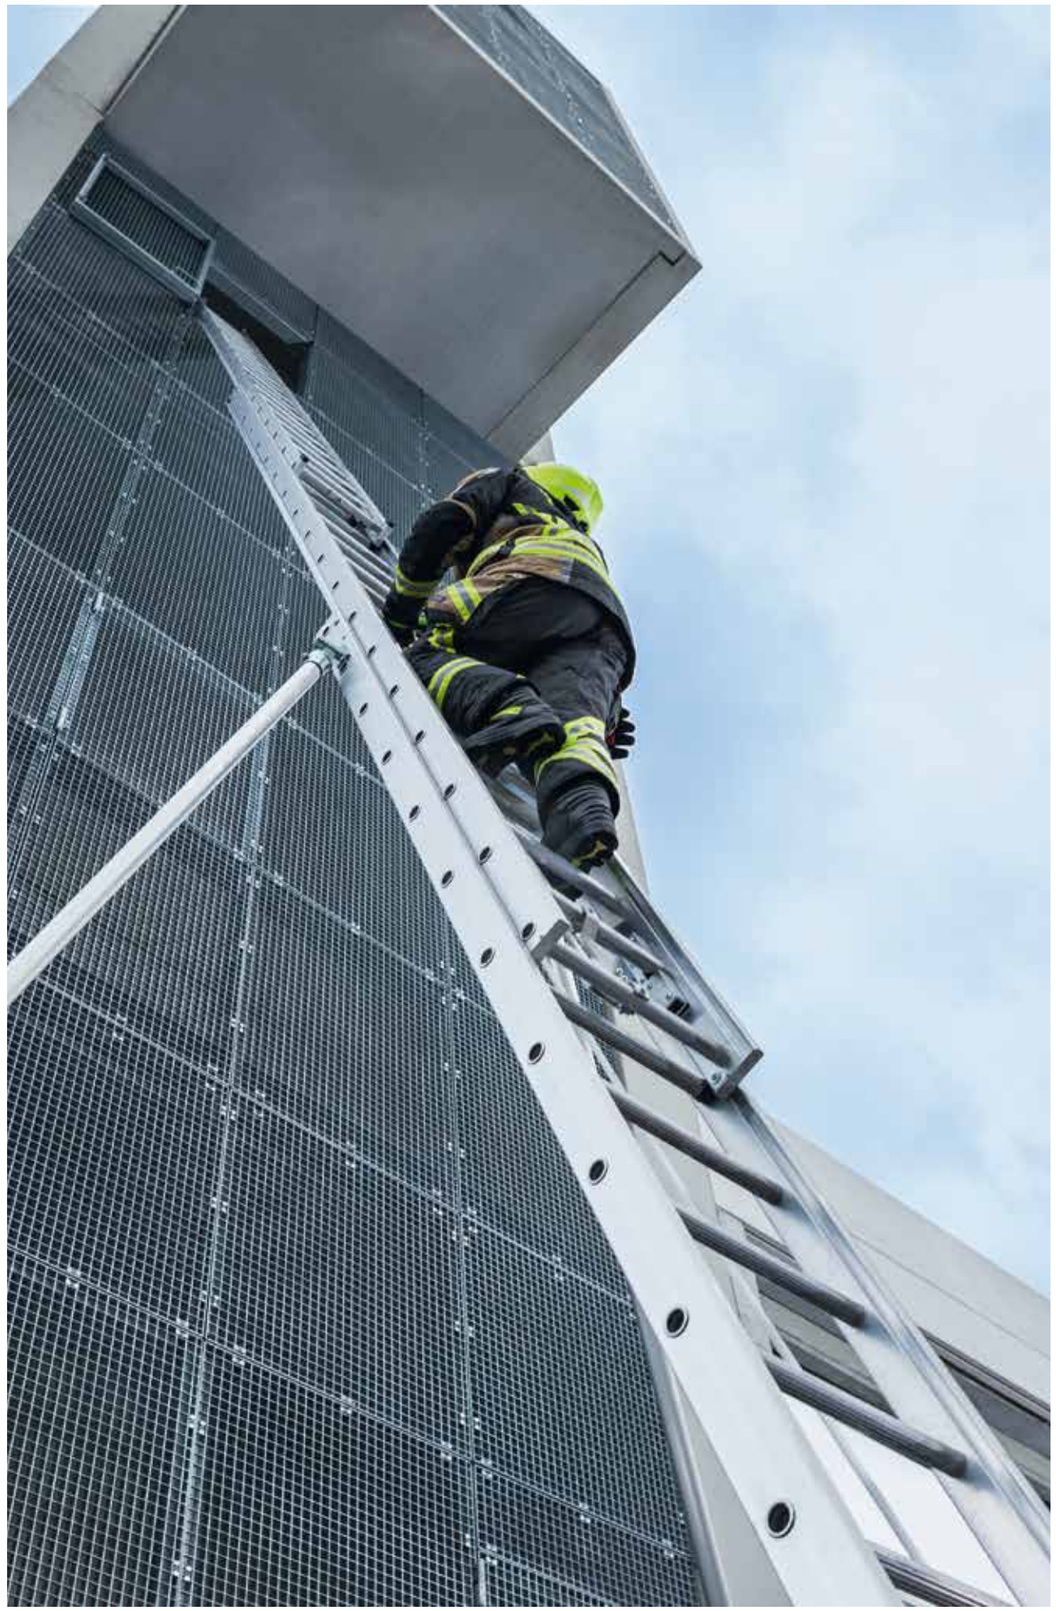

Abb. Bestell-Nr. 116109

Seilzugleiter 2-teilig

- Seilzugleiter 2-teilig aus Aluminium
- Rettungsleiter nach ÖNORM F4047
- Mit Seilzug, Fallhaken und Seilbremse
- Gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Rundsprossen Ø 34 mm inklusive Aufstellhilfe unten
- Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
- Unterleiter mit Stahlspitzen
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Zulässige Belastung: 2 Personen

Sprossenanzahl	2 x 15	2 x 17	2 x 19
Leiterlänge ausgezogen m	8,00	9,00	10,00
Leiterlänge eingeschoben m	4,70	5,30	5,90
Lichte Weite Oberleiter m	0,36	0,36	0,36
Lichte Weite Unterleiter m	0,42	0,42	0,42
Gewicht kg	40,0	44,0	49,0
Bestell-Nr.	116107	116108	116109

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Hakenleiter aus Aluminium

- Hakenleiter aus Aluminium
- Zugangsleiter nach ÖNORM F4047 und EN 1147
- Mit klappbarer Leiterauflage als Wandabstandshalter
- Einhängehaken aus Stahl verzinkt mit Fenstereinschlagbolzen und Ringöse für Karabineraufnahme
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
- Zulässige Belastung: 108 kg / 1 Person

Abb. Bestell-Nr. 116110

	Typ A	Typ B
Leiterlänge m	4,20	4,86
Sprossenanzahl	13	15
Holmhöhe mm	50	50
Gewicht kg	13,00	15,00
Bestell-Nr.	116110	116111

Zubehör und Ersatzteile für Feuerwehrleitern ÖNORM F4047

Sprosse

- Beidseitig geriffelte Austausch-sprosse aus Aluminium
- Abmessungen: 1.500 x 28 x 29 mm

Bestell-Nr.	891001

Rundsprosse

- Rundum geriffelte Austausch-sprosse aus Aluminium
- Länge: 1.500 mm
- Durchmesser: 34 mm
- Nur für Seilzuleiter 2-teilig und 3-teilig

Bestell-Nr.	891002

Stecktasche

- Stecktasche aus Stahl verzinkt
- Passend für Steckleiter-Oberteil, -Unterteil und -Einsteckteil aus Aluminium nach ÖNORM F4047
- Lieferumfang: 1 Stück inklusive Montagematerial (6 Stück Nieten 4,8 x 11,5 mm)

Bestell-Nr.	820005

Drahtseil

- Ø 5 mm, Gesämtlänge ca. 5.760 mm
- Passend für Seilzugleiter, 3tlg. Art. 116106

Bestell-Nr.	841002

Innenschuh

- Rutschsicherer Leiterschuh aus rotem Kunststoff
- Passend für Steckleitern aus Aluminium nach ÖNORM F4047
- Abmessungen: 74 x 27 mm
- Lieferumfang: 1 Stück

Bestell-Nr.	820001

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Steckleiter-Schloss

- Steckleiter-Schloss aus Stahl verzinkt
- Passend für Steckleiter-Oberteil und -Verbindungsteil nach ÖNORM F4047
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial (2 Nieten 4,8 x 9 mm)

Bestell-Nr.	820007

Blindniete Flachkopf

- Passend für Steckleiterteil nach ÖNORM F04047
- 1 Satz = 20 Stück

Niete für Stecktasche
Blindniete Flachkopf
aus Stahl 4,8 x 11,5 mm

Bestell-Nr.	820002

Niete für Steckleiter-Schloss
Blindniete Senkkopf 4,8 x 10 mm
Alu/Stahl DIN 7337

Bestell-Nr.	820004

Zugseil

- Seil aus Polyester, spiralgeflochten, Ø 14 mm
- Passend für Seilzugleiter 3-teilig
- Farbe: Weiß
- Einseitige Kausche A13
- Länge: 15 m

Bestell-Nr.	114005

Auslösung für Seilzugleiter

- Auslösung für Seilzugleiter 2-teilig und 3-teilig nach ÖNORM F4047
- Fertig montiert zum direkten Austausch oder Einbau in die Leiter
- Lieferumfang: Gehäuse mit Fall- und Schlepphaken, Federn und Montagematerial

Bestell-Nr.	832003



Wandlaufrolle Seilzugleiter

- Wandlaufrolle aus Kunststoff
- Passend für Seilzugleiter nach ÖNORM F4047
- Lieferumfang: 1 Stück

Bestell-Nr.	860001

Schlepphaken Seilzugleiter

- Passend für Seilzugleiter nach ÖNORM F4047
- Aus Stahl oder Kunststoff
- Optimal für den Einsatz in Regionen mit höheren Temperaturen
- Einfach auszutauschen

Material	Stahl
Bestell-Nr.	820007

Material	Kunststoff
Bestell-Nr.	831010

03 | Rettungsplattformen

- Rettungs- und Arbeitsplattformen 42
- Zubehör und Ersatzteile 48

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Rettungs- und Arbeitsplattformen

Vielfältig in der Anwendung, kompakt beim Transport



Geländer

- Geländerbefestigung mit Rastbolzen oder Stecktaschen
- Geländer kann abgeklappt oder abgenommen werden
- Geländer kann teilweise zur Unterstützung beim Patientenabtransport benutzt werden
- Montage auf beiden Seiten der Plattform möglich

Plattform

- Plattform mit rutschhemmendem Belag
- Verschiedene Rutschhemmklassen (R 10 – R 13)
- Belastung: 500 kg

Kompaktes Transportmaß

- Durch verriegelnde Sicherheitsscharniere oder Klapprahmen
- Plattformhöhe mittels ergonomischer Handgriffe verstellbar
- Plattformhöhe 3-fach höhenverstellbar

Für einen sicheren Stand

- Niveauausgleich bis zu 250 mm
- Verschiedene Ausführungen

Höchste Qualität

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Geringes Gewicht für eine leichte Handhabung
- Geschweißte Rahmenkonstruktion für höchste Stabilität

Abb. Bestell-Nr. 116050

Rettungs- und Arbeitsplattform Premium

- Rettungsplattform nach DIN 14830
- Zur Rettung verunglückter Personen aus LKW, Bussen und Zügen
- Auch als Arbeitsplattform einsetzbar
- Stabile Konstruktion aus Aluminum
- Plattform mit rutschsicherem Belag (R 13)
- Rutschsichere und geriffelte Sprossen
- Plattformhöhe mittels ergonomisch geformter Griffe verstellbar
- Stabile Rastbolzen zur sicheren Arretierung im Raster von 265 mm
- Leiternaufstiege durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere beidseitig klappbar
- Alle vier Holme serienmäßig mit Holmverlängerungen (Höhenausgleich von max. 250 mm, Arretierung im 30 mm Raster)
- Klappbares Geländer wahlweise links oder rechts einsetzbar
- Lang nachleuchtende Markierungen für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- Plattformgröße: 1.720 x 830 mm
- Zulässige Belastung: 500 kg

Plattformhöhe im Raster verstellbar von m	0,88 – 1,68
Packmaß L x B x H m	1,79 x 1,05 x 0,28
Gewicht kg	51,0
Bestell-Nr.	116050

Gleisfahrwerk für Rettungs- und Arbeitsplattform Premium

- Gleisfahrwerk als Erweiterungszubehör
- Passend für Rettungsplattform Premium Art. 116050
- Einfache Montage mittels Rastbolzen
- Als Transportgerät für die Beförderung von Material, Personen oder Verletzten einsetzbar
- DB-Spurbreite 1.435 mm
- Vier PU-Spurkranz-Räder Ø 125 mm
- Feststellbremse an jedem Rad
- Zulässige Belastung: 500 kg

Gewicht kg	30,5
Bestell-Nr.	116118

Abb. Bestell-Nr. 116109

Rettungs- und Arbeitsplattform mit Klapprahmen

- Rettungsplattform nach DIN 14830
- Zur Rettung verunglückter Personen aus LKW, Bussen und Zügen
- Auch als Arbeitsplattform einsetzbar
- Stabile Konstruktion aus Aluminum mit rutschsicherem Gitterrost (R12)
- Plattform stufenweise höhenverstellbar
- Rahmeneinheit klappbar
- Vier Spindelfüße für stufenlosen Niveauausgleich von ca. 270 mm
- Plattformgröße: 1.800 x 800 mm
- Zulässige Belastbarkeit: 500 kg

Plattformhöhe max. m	1,87
Packmaß L x B x H m	1,80 x 0,94 x 0,45
Gewicht kg	59,0
Bestell-Nr.	115020

Rettungs- und Arbeitsplattform

- Rettungs- und Arbeitsplattform aus Aluminium
- Zur Rettung verunglückter Personen aus LKW, Bussen und Zügen
- Auch als Arbeitsplattform einsetzbar
- Plattform mit rutschhemmendem Belag aus Aluminium Warzenblech (R10)
- Aufstieg über rutschsichere und geriffelte Stufen
- Leiternaufstiege durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere beidseitig klappbar
- Geländer und Holmverlängerungen optional erhältlich
- Plattformgröße: 1.860 x 750 mm
- Zulässige Belastbarkeit: 500 kg

Plattformhöhe m	0,97
Packmaß L x B x H m	2,08 x 0,91 x 0,13
Gewicht kg	30,0
Bestell-Nr.	115050

Abb. Bestell-Nr. 115050 mit Bestell-Nr. 115075 und Bestell-Nr. 19914

Steckbares Geländer für Rettungs- und Arbeitsplattform

- Steckbares Geländer aus Aluminium
- Passend für Rettungsplattform Art. 115050
- Befestigungsteile aus Stahl verzinkt
- Einfache Befestigung mittels Stecktaschen und Sicherungsstecker
- Lieferumfang: 1 Geländer, 4 Stecktaschen und 4 Sicherungsstecker

Gewicht kg	2,5
Bestell-Nr.	115075

Holmverlängerung für Rechteckrohrholme

- Sicherer Stand auf unebenem Boden
- Höhenverstellbar, kann bei Bedarf werkzeuglos am Holm befestigt werden
- Verstellbereich max. 375 mm

Gewicht kg	1,1
Bestell-Nr.	19914

Zubehör und Ersatzteile
Rettungs- und Arbeitsplattformen

Rastbolzen lang

- Passend für Rettungsplattform Premium Art. 116050
- Montageort: Arretierung Geländer
- Lieferumfang: 1 Stück

Bestell-Nr.	820011

Rastbolzen kurz

- Passend für Rettungsplattform Premium Art. 116050
- Montageort: Höhenverstellung
- Lieferumfang: 1 Stück

Bestell-Nr.	820012

Innenschuh

- Passend für Rettungsplattform Premium Art. 116050
- Lieferumfang: 1 Stück

Bestell-Nr.	19601

Verriegelungshebel

- Passend für Rettungsplattform Premium Art. 116050
- Lieferumfang inklusive Montagematerial
- Lieferumfang: 1 Stück

Bestell-Nr.	820014

Geländer

- Geländer aus Aluminium
- Passend für Rettungsplattform Premium Art. 116050 ab Baujahr 2015
- Einfache Befestigung mittels Rastbolzen
- Lieferumfang: 1 x Geländer, 4 x Rastbolzen

Bestell-Nr.	820015

Montagesatz Leitergelenk

- Austauschgelenk aus Stahl verzinkt
- Passend für Rettungsplattform Premium Art. 116050
- Lieferumfang inklusive Montagematerial
- Lieferumfang: 1 Stück

Bestell-Nr.	820016

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

04 | Kästen

- Kästen ohne Deckel 54
- Kästen mit Deckel 55
- Kästen mit Trennsystem und Beschriftung 56
- Kästen mit Einlagen und Inhalt 58
- Transportkisten 72

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Kästen und Kisten

Ausrüstung sicher stapeln, transportieren und verstauen

Höchste Qualität

- Anwenderfreundliche und robuste Konstruktion
- Mehrfach vernietete Scharniere
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit



Vielfalt

- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Anscharnierte Deckel oder gelochte Seitenwände
- Verschiedene Größen

Sicheres Stapeln

- Umlaufender Stapelrand oder schlagfeste Kunststoffecken
- Platzsparendes Transportieren

Fest verschlossen

- Mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss
- Optional mit Schloss-Set

Werkzeug in Premium-Qualität

- Teilweise mit gefrästen Schaumstoffeinlagen
- Werkzeugsätze nach DIN in Premium-Qualität

Leitfaden zur Griffanordnung



Abmessungen L x B x H mm

Größe 1	600 x 400 x 220
Größe 2	400 x 300 x 220
Größe 3	600 x 400 x 150
Größe 4	400 x 300 x 150
Größe 5	600 x 265 x 220
Größe 6	800 x 400 x 330



Kästen ohne Deckel

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium
- Nach DIN 14880 gefertigt
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Seitenwände gelocht Ø 10 mm
- Federfall-Tragegriffe an Stirnseiten
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114036	1-O	600 x 400 x 220	3,5	2 Griffe: B, D

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114037	2-O	400 x 300 x 220	2,5	2 Griffe: B, D

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114038	3-O	600 x 400 x 150	3,0	2 Griffe: B, D

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114039	4-O	400 x 300 x 150	2,0	2 Griffe: B, D

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114040	5-O	600 x 265 x 220	2,5	2 Griffe: B, D

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114041	6-O	800 x 400 x 330	4,5	2 Griffe: B, D

Kästen mit Deckel

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel
- Nach DIN 14880 gefertigt
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Federfall-Tragegriffe an verschiedenen Positionen
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114030	1	600 x 400 x 220	5,0	4 Griffe: A, B, C, D

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114031	2	400 x 300 x 220	3,5	4 Griffe: A, B, D, E

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114032	3	600 x 400 x 150	5,0	3 Griffe: A, B, D

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114033	4	400 x 300 x 150	3,5	3 Griffe: A, B, D

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114034	5	600 x 265 x 220	4,5	3 Griffe: B, D, E

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114035	6	800 x 400 x 330	7,0	4 Griffe: A, B, C, D

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Kästen mit Deckel, Beschriftung und Trennsystem

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel
- Nach DIN 14800/14881/14885 oder DIN 14142 gefertigt
- Flexibel steckbares Trennsystem aus Holz-Siebdruck
- Schaumstoffrandeinsatz zur Fixierung der Trennstege
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Federfall-Tragegriffe an verschiedenen Positionen
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	DIN	Bezeichnung	Größe	Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Beschriftung fette Mittelschrift/DIN 1451-A-25	Trennwände
114150	DIN 14800-4	Werkzeugkasten DIN 14800 - WSa	2	400 x 300 x 220	3,5	Schornsteinwerkzeug	1 Quersteg
114151	DIN 14800-5	Mehrzweckzug DIN 14800 - MZ 16	1	600 x 400 x 220	5,0	Mehrzweckzug MZ 16 Kasten 1	ohne Einteilung
114152	DIN 14800-5	Mehrzweckzug DIN 14800 - MZ 16	1	600 x 400 x 220	5,0	Mehrzweckzug MZ 16 Kasten 2	ohne Einteilung
114154	DIN 14800-5	Mehrzweckzug DIN 14800 - MZ 32	6	800 x 400 x 330	7,0	Mehrzweckzug MZ 32 Kasten 1	ohne Einteilung
114155	DIN 14800-5	Mehrzweckzug DIN 14800 - MZ 32	6	800 x 400 x 330	7,0	Mehrzweckzug MZ 32 Kasten 2	ohne Einteilung
114156	DIN 14800-9	Werkzeugsatz DIN 14800 - Me 1	3	600 x 400 x 150	5,0	Werkzeugsatz Metall 1	2 Längsstege
114157	DIN 14800-9	Werkzeugsatz DIN 14800 - Me 2	3	600 x 400 x 150	5,0	Werkzeugsatz Metall 2	2 Längsstege
114158	DIN 14800-9	Werkzeugsatz DIN 14800 - H	3	600 x 400 x 150	5,0	Werkzeugsatz Holz	2 Längsstege
114159	DIN 14800-10	Dichtungssatz DIN 14800 - D	4	400 x 300 x 150	3,5	Dichtungssatz	1 Quer- und 1 Längssteg
114160	DIN 14800-11	Hebekissenzubehörsatz DIN 14800 - HZS	6	800 x 400 x 330	7,0	Hebekissenzubehör	ohne Einteilung
114161	DIN 14800-12	Sperrwerkzeugkasten DIN 14800 - SWK	4	400 x 300 x 150	3,5	Sperrwerkzeug	1 Längssteg
114162	DIN 14800-13	Verkehrsunfallkasten DIN 14800 - VUK	1	600 x 400 x 220	5,0	Verkehrsunfall	1 Quer- und 1 Längssteg
114163	DIN 14800-14	Verbrauchsmaterial DIN 14800 - VMK	4	400 x 300 x 150	3,5	Verbrauchsmaterial	1 Quer- und 1 Längssteg
114164	DIN 14800-15	Umweltschadenkasten DIN 14800 - USK	1	600 x 400 x 220	5,0	Umweltschaden	ohne Einteilung
114165	DIN 14881	Werkzeugkasten DIN 14881 - FWKa	3	600 x 400 x 150	5,0	Handwerkzeug	2 Längsstege
114166	DIN 14885	Elektrowerkzeugsatz DIN 14885	4	400 x 300 x 150	3,5	Elektrowerkzeugsatz	2 Querstege
114167	DIN 14142	Verbandskasten K DIN 14142	4	400 x 300 x 150	3,5	Verbandskasten	2 Querstege
	DIN 14800-16	Auf- und Abseilgerät DIN 14800-AAG	auf Anfrage			Auf- und Abseilgerät	
	DIN 14800-17	Absturzsicherung DIN 14800-AS	auf Anfrage			Absturzsicherung	

Zubehör für Kästen mit Deckel

- Zubehör für die individuelle Gestaltung
- Schaumstoffrandeinsatz zur Fixierung der Längs- und Querstege
- Längs- und Querstege aus hochwertigen Holzsiebdruckplatten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größe
114500	Schaumstoffrandeinsatz	1
114501	Längssteg mit Raster	1
114502	Quersteg mit Raster	1
114503	Schaumstoffrandeinsatz	2
114504	Längssteg mit Raster	2
114505	Quersteg mit Raster	2
114506	Schaumstoffrandeinsatz	3
114507	Längssteg mit Raster	3
114508	Quersteg mit Raster	3
114509	Schaumstoffrandeinsatz	4
114510	Längssteg mit Raster	4
114511	Quersteg mit Raster	4
114512	Schaumstoffrandeinsatz	5
114513	Längssteg mit Raster	5
114514	Quersteg mit Raster	5

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Größe
114515	Schaumstoffrandeinsatz	6
114516	Längssteg mit Raster	6
114517	Quersteg mit Raster	6
114520	Längssteg ohne Raster	1
114521	Quersteg ohne Raster	1
114522	Längssteg ohne Raster	2
114523	Quersteg ohne Raster	2
114524	Längssteg ohne Raster	3
114525	Quersteg ohne Raster	3
114526	Längssteg ohne Raster	4
114527	Quersteg ohne Raster	4
114528	Längssteg ohne Raster	5
114529	Quersteg ohne Raster	5
114530	Längssteg ohne Raster	6
114531	Quersteg ohne Raster	6

Schaumstoffauskleidung für Druckluftflaschen

- Passgenaue Auskleidung aus Schaumstoff für Kasten mit Deckel Größe 6 (Art. 114035)
- Nach DIN EN 14880 gefertigt
- Für den sicheren Transport von bis zu vier Druckluftflaschen 6 l Stahl/300 Bar

Abb. Bestell-Nr. 114035 und Bestell-Nr. 114170

Bestell-Nr.		Gewicht kg	Material
114170		1,0	PE-Schaumstoff

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug –
Komplettübersicht online unter
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Abb. Bestell-Nr. 114365

Kasten mit Einlagen und Inhalt Handwerkzeug

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 3)
- Nach DIN 14881 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 1 x VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5
- 1 x Satz Schraubendreher
- Je 1 x Satz Stiftschlüssel für Schrauben mit Innensechskant und Innensechsrund
- 1 x Satz Ring-Maulschlüssel
- 1 x verstellbarer Einmaulschlüssel
- 1 x Satz Steckschlüssel
- 1 x Bauschlüssel
- 1 x Schaltschrankschlüssel
- 1 x Latthammer
- 1 x Splinttreiber
- 1 x Monierzange
- 1 x Seitenschneider
- 1 x Kombizange
- 1 x Flachrundzange
- 1 x Gripzange
- 1 x Wasserpumpenzange
- 1 x Rohrzange
- 1 x Sägebogen inklusive Ersatzsägeblätter
- 1 x Hebeeisen
- 1 x Flachmeißel
- 1 x Sicherheitsmesser
- 1 x Rollbandmaß
- 1 x Schutzbrille
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114365	3	600 x 400 x 150	18,9	3 Griffe: A, B, D

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Kasten mit Einlagen und Inhalt Verkehrsunfall

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 2)
- Nach DIN 14800-13 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 3 x Atemschutzmaske FFP2 (liegen oben auf)
- 1 x Rettungsdecke
- 2 x Transparente Folien
- 1 x Schutzbrille
- 1 x Gummihandschuhe (1 Paar)
- 1 x Spanngurt
- 1 x Latthammer
- 2 x Doppelmaulschlüssel
- 1 x Maulschlüssel verstellbar
- 1 x Federkörner
- 1 x Gurtmesser
- 1 x Messer mit Wellenschliff
- 1 x Tacksheber
- 1 x Glassäge
- 1 x Rolle Gewebeklebeband
- 2 x Wachskreide (gelb, rot)
- 6 x Keile sägerau 400 x 100 x 80 mm
- 1 x Seitenschneider 200 mm
- 4 x Paar Einmalhandschuhe mittlere Größe
- 4 x Paar Einmalhandschuhe große Größe
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Vier Federfall-Tragegriffe (Position A, B, C, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug –
Komplettübersicht online unter
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Abb. Bestell-Nr. 114362

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114362	2	600 x 400 x 220	16,7	4 Griffe: A, B, C, D

Kasten mit Einlagen und Inhalt Werkzeugsatz Metall 1

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug – Komplettübersicht online unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Abb. Bestell-Nr. 114356

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 1)
- Nach DIN 14800-9 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 1 x Satz Doppelmaulschlüssel
- 1 x Satz Ring-Maulschlüssel
- 1 x Schlosserhammer
- 1 x Satz verschiedene Schraubendreher
- 1 x Satz Winkelschraubendreher
- 1 x Satz Steckschlüssel
- 1 x Satz Schraubendrehereinsätze Innenvierkant
- 1 x Satz verstellbarer Einmaulschlüssel
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griff-anordnung
114356	1	600 x 400 x 220	22,5	4 Griffe: A, B, C, D

Kasten mit Einlagen und Inhalt Werkzeugsatz Metall 2

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug – Komplettübersicht online unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Abb. Bestell-Nr. 114357

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 3)
- Nach DIN 14800-9 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 1 x Fäustel
- 1 x Schonhammer
- 1 x Satz Splinttreiber
- 1 x Monierzange
- 1 x Rohrzange
- 1 x Kombinationszange
- 1 x Seitenschneider
- 1 x Satz Wasserpumpenzange
- 1 x Gripzange
- 1 x Blechschere
- 1 x Bügelsäge mit 5 Ersatz-Sägeblätter
- 1 x Sägebogen mit 5 Ersatz-Sägeblätter
- 1 x Metall-Rollbandmaß
- 1 x Gliedermaßstab
- 1 x Satz Flachmeisel
- 1 x Spitzmeisel
- 1 x Dose Lecksuchspray
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griff-anordnung
114357	3	600 x 400 x 150	16,9	3 Griffe: A, B, D

Kasten mit Einlagen und Inhalt Dichtungssatz

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 4)
- Nach DIN 14800-10 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 20 m Dichtungsband
- Je 1 x Stopfen DN 8/10/15/20/25/32/40/50
- Je 1 x Kappe DN 8/10/15/20/25/32/40/50
- 1 kg Leck-Stopp-Universal-Abdichtpaste
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug – Komplettübersicht online unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Abb. Bestell-Nr. 114395

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griff-anordnung
114359	4	400 x 300 x 150	5,4	3 Griffe: A, B, D

Kasten mit Einlagen und Inhalt Werkzeugsatz Holz

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 1)
- Nach DIN 14800-9 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 2 x Latthammer
- 1 x Stechbeitel
- 1 x Stemmeisen 35 mm
- 1 x Stichsäge 350 mm
- 1 x Glasfaserbandmaß 30 m
- 1 x Gliedermaßstab 2 m
- 1 x Handbeil
- 1 x Zimmermannswinkel
- 1 x Stellwinkel (Schmiege) 330 mm
- 10 x Zimmermannsbleistifte
- 1 x Schreinerklüpfel
- 1 x Wasserwaage 500 mm
- 2 x Schraubzwingen 200 x 100 mm
- 4 x Schraubzwingen 400 x 175 mm
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug – Komplettübersicht online unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Abb. Bestell-Nr. 114358

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griff-anordnung
114358	1	600 x 400 x 220	24,9	4 Griffe: A, B, C, D

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug –
Komplettübersicht online unter
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Abb. Bestell-Nr. 114366

Kasten mit Einlagen und Inhalt Elektrowerkzeugsatz

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 4)
- Nach DIN 14885 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 1 x Zweipoliger Spannungsprüfer
- 2 x Warnschilder DIN 4844-D-S001-200
- 1 x Warnschild DIN 4844-D-H003-200
- 1 x Satz VDE-Schraubendreher
- 1 x Flachrundzange
- 1 x Seitenschneider
- 1 x Satz VDE-Einmaulschlüssel
- 1 x VDE-Aufsteckgriff
- 1 x Isolierband
- 1 x Signierkreide
- 1 x Warnschild „Nicht schalten – Gefahr“
- 100 x Kabelbinder
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114366	4	400 x 300 x 150	6,2	3 Griffe: A, B, D

Kasten mit Einlagen und Inhalt Sperrwerkzeug

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 4)
- Nach DIN 14800-12 gefertigt
- Passgenaue Schaumstoffeinlagen mit kunststoffverstärkten Böden
- Übersichtliche Anordnung zur leichten Kontrolle auf Vollständigkeit
- 1 x Zylinderziehgerät
- 1 x Einspannvorrichtung für Zugschrauben
- 1 x Flasche Schneid- und Gleitöl
- 1 x Bithalter 1/4
- 1 x Schraubendrehereinsatz 1/4 Torx Nr. 20
- 30 x Zugschrauben
- 1 x Metallprofilzylinder
- 1 x Reserveschloss
- 1 x Beschlagheber
- 1 x Türfallenspartel
- Je 1 x Türfallen-Vierkant 8/9/10 mm
- 1 x Satz Fallendraht
- 1 x Satz Türfallen-Spiralöffner
- 1 x Kipp-Fensteröffner
- 1 x Ratschenschlüssel SW 17 x 19 mm
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug –
Komplettübersicht online unter
www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Abb. Bestell-Nr. 114361

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114361	4	400 x 300 x 150	8,6	3 Griffe: A, B, D

Lieferung inkl. Füllung – Komplettübersicht unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Abb. Bestell-Nr. 114363

Kasten mit Inhalt Verbrauchsmaterial

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 4)
- Nach DIN 14800-14 gefertigt
- 1 x Rolle Bindedraht
- 1 x Rolle Gewebeklebeband
- 1 x Rolle Dichtungsband PTFE
- 1 x Dichtungspropfen
- 50 x Nägel Senkkopf 40 mm
- 50 x Nägel Senkkopf 80 mm
- 50 x Nägel Senkkopf 120 mm
- 50 x Leichtbauplattennägel verzinkt 70 mm
- 100 x Kabelbinder
- 1 x Dose Rostlösespray
- 1 x Packung Putzlappen
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114363	4	400 x 300 x 150	6,1	3 Griffe: A, B, D

Kasten mit Inhalt Schornsteinwerkzeug

- 2 x Stapelbare Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 2)
- Nach DIN 14800-4 gefertigt
- 1 x Paar Hitzeschutzhandschuhe
- 1 x Sternschlüssel
- 1 x Schultereisen kurz
- 1 x Kohlenschaufel
- 1 x Kaminspiegel klein, aus Metall, 70 x 80 mm
- 1 x Fallgranate 4 kg
- 1 x Kugelschlagapparat
- 1 x Leinstern
- 3 x Kratzfedereinlagen
- 1 x Schultereisen kurz
- 1 x Sternschlüssel
- 1 x Paar Hitzeschutzhandschuhe
- 1 x Kaminspiegel
- 1 x Rollenöffner
- 2 x Stoßbesen
- 1 x Wasserpumpenzange
- 1 x Schlitzschraubendreher
- 2 x Federstahlstangen B 3 m lang (nicht in Kasten gelagert)
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Vier Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D, E)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug – Komplettübersicht online unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht

Abb. Bestell-Nr. 114354

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114350	2	400 x 300 x 220	21,0	4 Griffe: A, B, D, E

Kasten mit Inhalt Umweltschaden

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 1)
- Nach DIN 14800-15 gefertigt
- 1 x Packung Ölbindetücher
- 1 x Schachtabdeckung 750 x 750 mm
- 1 x PE-Plane 4 x 6 m
- 2 x Schutzanzug
- 2 x Müllbeutel (Rolle à 15 Stück)
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Vier Federfall-Tragegriffe (Position A, B, C, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Lieferung inkl. Füllung – Komplettübersicht unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht !

Abb. Bestell-Nr. 114364

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114364	1	600 x 400 x 220	12,7	4 Griffe: A, B, C, D

Kasten mit Inhalt Verbandkasten

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 4)
- Nach DIN 14142 gefertigt
- Lieferung inklusive Füllung nach DIN 14142:2018-09
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Drei Federfall-Tragegriffe (Position A, B, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Lieferung inkl. Füllung – Komplettübersicht unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht !

Abb. Bestell-Nr. 114367

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griffanordnung
114367	4	400 x 300 x 150	4,8	3 Griffe: A, B, D

Kasten mit Inhalt Mehrzweckzug MZ 16

Kasten 1

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 1)
- Nach DIN 14800-5 gefertigt (Kasten 1)
- 1 x Mehrzweckzug MZ 16
- 2 x Ersatzscherstift
- 1 x Hebelrohr
- 1 x Kantenreiter
- 1 x Handhaspel mit 30 m Seil (nicht in Kasten gelagert)
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Vier Federfall-Tragegriffe (Position A, B, C, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griff-anordnung
114351	1	600 x 400 x 220	21,2	4 Griffe: A, B, C, D

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug – Komplettübersicht online unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht !

Abb. Bestell-Nr. 114351

Kasten 2

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 1)
- Nach DIN 14800-5 gefertigt (Kasten 2)
- 1 x Umlenkrolle
- 2 x Rundschlinge 2 m
- 1 x Rundschlinge 4 m
- 3 x Schäkel
- 1 x Erdanker Gr. 2 inklusive 8 Heringe (nicht in Kasten gelagert)
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Vier Federfall-Tragegriffe (Position A, B, C, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griff-anordnung
114352	1	600 x 400 x 220	77,1	4 Griffe: A, B, C, D

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug – Komplettübersicht online unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht !

Abb. Bestell-Nr. 114352

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Kasten mit Inhalt Mehrzweckzug MZ 32

Kasten 1

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 1)
- Nach DIN 14800-5 gefertigt (Kasten 1)
- 1 x Mehrzweckzug MZ 32
- 2 x Ersatzscherstift
- 1 x Hebelrohr
- 1 x Umlenkrolle
- 1 x Trommelhaspel mit 30 m Seil (nicht in Kasten gelagert)
- 8 x Erdspitzen (nicht in Kasten gelagert)
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Vier Federfall-Tragegriffe (Position A, B, C, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griff-anordnung
114354	6	800 x 400 x 330	33,2	4 Griffe: A, B, C, D

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug – Komplettübersicht online unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht !

Abb. Bestell-Nr. 114354

Kasten 2

- Stapelbarer Transportkasten aus Aluminium mit anscharniertem Deckel (Größe 1)
- Nach DIN 14800-5 gefertigt (Kasten 2)
- 2 x Rundschlinge 2 m
- 1 x Rundschlinge 4 m
- 1 x Kantenreiter
- 3 x Schäkel
- 1 x Erdanker inklusive 12 Heringe (nicht in Kasten gelagert)
- Beschriftung und Inhaltsverzeichnis nach DIN 1451-A-25
- Hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Stapelbar durch umlaufendes Randprofil
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Seitenwände glatt mit punktgeschweißter Hochnaht
- Vier Federfall-Tragegriffe (Position A, B, C, D)
- Zulässige Belastung: 105 kg

Bestell-Nr.	Größe	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Griff-anordnung
114355	6	800 x 400 x 330	149,1	4 Griffe: A, B, C, D

Lieferung inklusive Premium-Werkzeug – Komplettübersicht online unter www.steigtechnik.de/werkzeugkasten-uebersicht !

Abb. Bestell-Nr. 114355

Abb. Bestell-Nr. 11186 mit Bestell-Nr. 11139, 11138 und 11137

Transportkiste stapelbar

- Werkstoff: Aluminium
- Universell einsetzbar für den Transport und die Lagerung von z. B. Werkzeugen und Messgeräten, Sportzubehör, Hobbyutensilien, Foto- oder Campingausrüstung
- Robust und stabil dank umlaufender Sicken und mehrfach vernieteten Scharnieren
- Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
- Klappverschlüsse aus Edelstahl mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss
- Sicheres Stapeln durch schlagfeste Kunststoffecken
- Bequemer Transport dank ergonomischer Tragegriffe und optional erhältlichem Untersetzwagen
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung



Außenmaß L x B x H mm	582 x 385 x 277	592 x 385 x 409	782 x 385 x 379
Innenmaß L x B x H mm	550 x 350 x 245	560 x 350 x 380	750 x 350 x 350
Inhalt Liter	47	76	91
Tragkraft kg	40	45	45
Gewicht kg	4,5	5,3	6,1
Bestell-Nr.	11136	11137	11138

Schloss-Set

- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Abb. Bestell-Nr. 11195

Mit zwei Schlüsseln, verschieden schließend

Bestell-Nr.	11195

Mit zwei Schlüsseln, gleich schließend

Bestell-Nr.	11196

Untersetzwagen

- Aus stabilen Aluminium-Winkeln
- Zum einfachen und bequemen Verfahren der Transportkisten
- Wendig und laufruhig dank zweier Bockrollen Ø 125 mm und zweier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellbremsen
- Maximale Belastung: 150 kg
- Versand erfolgt zerlegt, Aufbauanleitung liegt bei

Abb. Bestell-Nr. 11186

Passend für Transportkisten	11136/11137	11138	11139	11180/11181	11182
Bestell-Nr.	11184	11185	11186	11187	11188

902 x 495 x 379	782 x 585 x 412	782 x 585 x 622	1.192 x 790 x 515
870 x 460 x 350	750 x 550 x 380	750 x 550 x 590	1.160 x 755 x 485
140	157	240	415
50	50	50	100
8,0	8,2	10,0	16,0
11139	11180	11181	11182*

* Tlw. abweichende Ausstattungsmerkmale

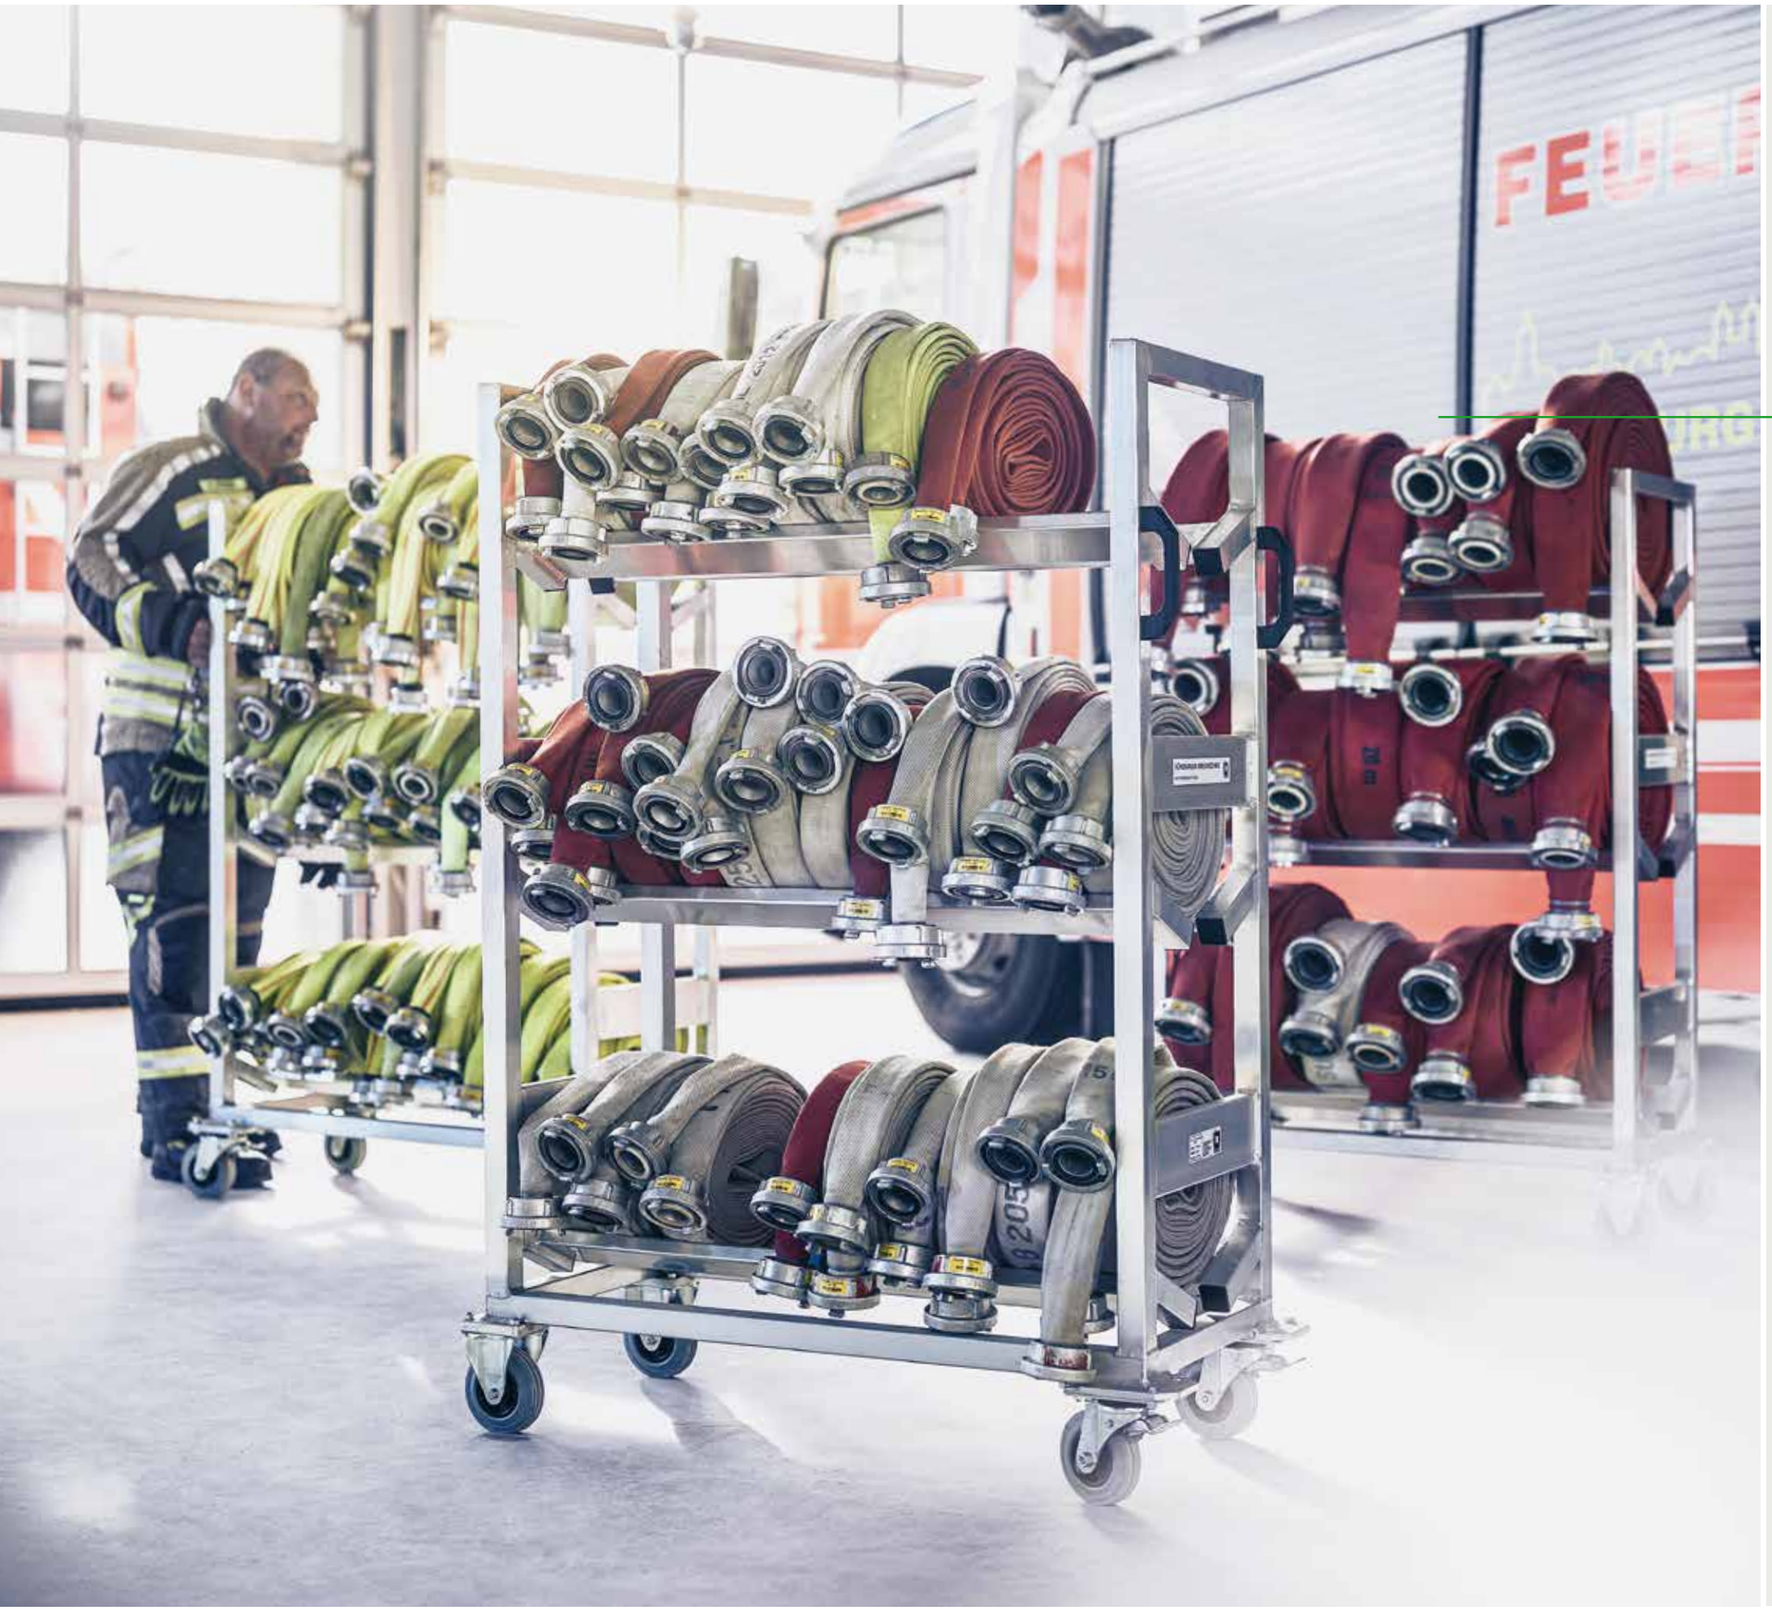

05 | Gerätehaus-ausstattung

- Schlauchmanagement (Regal, Transport) 76
- Transportwagen (Atemluft, Aluwanne, Festzeltgarnitur) 78
- Industrieleitern und Zubehör 82
- Gerüste 88
- Leiterprüfstand 90
- Werkzeug zur Reparatur 94

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Abb. Bestell-Nr. 120901

Schlauchregal fahrbar

- Schlauchregal aus geschweißtem Aluminiumrahmen
- Drei Lagerebenen aus stabilem und widerstandsfähigem Aluminium-Profil
- Je Ebene können sieben C- bzw. sechs B-Rollschläuche gelagert werden
- Waagerechte Profile an den Stirnseiten sowie schräge Lagerebenen verhindern das Herausfallen der Schläuche
- Entnahme der Schläuche kann beidseitig erfolgen
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Geschweißte Rahmenkonstruktion aus Aluminium
- Ergonomische Bedienung über zwei Kunststoff-Handgriffe
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellbremse
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 125 mm
- Tragkraft je Ebene: 100 kg
- Farbe: Alu natur

Länge mm	1.150
Breite mm	520
Höhe mm	1500
Gewicht kg	21,0
Bestell-Nr.	120901

Rollcontainer Schlauchtransport

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Zwei Ebenen aus Aluminium zur Lagerung diverser Rollschläuche
- Je Ebene können zwölf C- bzw. acht B-Rollschläuche gelagert werden
- Waagerechte Profile an den Stirnseiten sowie schräge Lagerebenen verhindern das Herausfallen der Schläuche
- Entnahme der Schläuche kann auf beiden Seiten erfolgen
- Plattformen aus Aluminiumblech erleichtern die Reinigung
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester, kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 7293068

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1200
Gewicht kg	75,0
Referenz-Nr.	7293068

Transportwagen Atemluftflaschen

- Transportwagen für Atemluftflaschen
- Zur senkrechten Lagerung von bis zu zwölf Atemluftflaschen 6 l Stahl oder 6,8 l Composite
- Lagerböden aus robusten Hartschaumplatten
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester, kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 125 mm mit Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 125 mm
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse an beiden Lenkrollen

Abb. Bestell-Nr. 120917

Länge mm	800
Breite mm	610
Höhe mm	984
Gewicht kg	23,5
Bestell-Nr.	120917

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Transportwagen Atemluftflaschen gestuft

- Transportwagen für Atemluftflaschen
- Zur senkrechten Lagerung von bis zu zwölf Atemluftflaschen 6 l Stahl oder 6,8 l Composite
- Lagerböden aus robusten Hartschaumplatten
- Für eine einfache Befüllung stehen die mittig gelagerten Atemluftflaschen auf einer ca. 120 mm höheren Ebene
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester, kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 125 mm mit Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 125 mm
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse an beiden Lenkrollen

Abb. Bestell-Nr. 120907

Länge mm	800
Breite mm	610
Höhe mm	984
Gewicht kg	26,5
Bestell-Nr.	120907

Transportwagen Aluminiumbox

- Transportwagen mit Aufbau als Aluminiumbox
- Aluminiumbox im unteren Bereich dicht geschweißt (Füllhöhe: 200 mm, Füllmenge: ca. 180 l)
- Rechte Seitenwand einseitig tiefer gesetzt für bequemes Ein- und Ausladen
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester, kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120911

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Gewicht kg	80,0
Bestell-Nr.	120911

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Transportwagen Festzeltgarnituren

- Transportwagen im Sondermaß für bis zu zehn Standard-Festzeltgarnituren
- Senkrechte Profile auf drei Seiten verhindern das Verrutschen der Beladung
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange
- Vier kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse auf beiden Stirnseiten

Abb. Bestell-Nr. 7311667

Länge mm	2.280
Breite mm	1.124
Höhe mm	1.025
Gewicht kg	60,0
Bestell-Nr.	7311667

Abb. Bestell-Nr. 116125 mit Bestell-Nr. 19910

Gerätewartleiter

- Sprossen-Klappleiter aus Aluminium nach DIN EN 131
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Optimale Einsatzsicherheit durch zwei automatisch verriegelnde Stahlscharniere
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Holm und Traverse in Rot pulverbeschichtet
- Folienbeschriftung einseitig „Die Gerätewartleiter“

Arbeitshöhe bis m	4,70
Sprossenanzahl	2 x 6
Holmhöhe	58
Leiterlänge als Anlegeleiter m	3,60
Leiterlänge als Stehleiter m	1,85
Schrittlänge m	1,20
Traversenbreite m	0,93
Gewicht kg	9,6
Bestell-Nr.	116125

Teleskopleiter 4-teilig ohne Traverse

- Sprossen-Teleskopleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile von Sprosse zu Sprosse teleskopierbar
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Sprossenabstand: 280 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Abb. Bestell-Nr. 32017

Verwendungsmöglichkeiten:

Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis m	3,05–4,20	3,60–5,30	4,20–6,40	4,70–7,50
Sprossenanzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Leiterlänge als Anlegeleiter m	1,95–3,10	2,50–4,20	3,10–5,30	3,60–6,40
Leiterlänge als Stehleiter m	0,98–1,50	1,28–2,00	1,53–2,55	1,83–3,10
Außenbreite m	0,50	0,56	0,63	0,70
Transportmaß m L x B x H	1,03 x 0,50 x 0,19	1,30 x 0,56 x 0,19	1,59 x 0,63 x 0,19	1,86 x 0,70 x 0,21
Gewicht kg	11,6	14,4	16,5	20,6
Bestell-Nr.	32013	32015	32017	32019

Abb. Bestell-Nr. 40107

Stufen-Stehleiter einseitig

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium nach DIN EN 131
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Leitergelenk 'safe-cap'
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,00	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Schrittlänge m	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Holmhöhe Aufstiegs-/Stützteil mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Gewicht kg	5,3	6,6	7,5	8,5	9,5	11,2	12,3	13,6	15,8	18,6
Bestell-Nr.	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Stufen-Stehleiter beidseitig

- Stufen-Stehleiter aus Aluminium nach DIN EN 131
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg

Bestell-Nr. 40212

Arbeitshöhe bis ca. m	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50	5,00
Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gesamthöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,87	2,10	2,34	2,79	3,26
Schrittlänge m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Untere Außenbreite m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Holmhöhe mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Gewicht kg	5,4	6,7	8,0	9,3	10,8	12,1	14,3	15,1	18,0	22,0
Bestell-Nr.	40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	40224	40228

Bestell-Nr. 11108

Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse

- Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium nach DIN EN 131
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Treppengängig bei Leiterlänge eingefahren bis 3,0 m
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Verwendungsmöglichkeiten:

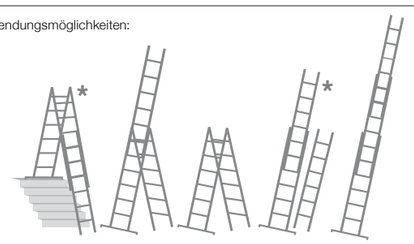

*nicht bei 11109 und 11144

Arbeitshöhe bis ca. m	6,10	7,80	8,90	10,60
Sprossenanzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11	3 x 13
Leiterlänge ausgefahren als 3-teilige Anlegeleiter m	5,00	6,70	7,80	9,50
Leiterlänge eingefahren m	2,20	2,70	3,30	3,90
Leiterlänge als Stehleiter mit Steckteil m	3,60	4,70	5,50	6,30
Holmhöhe mm	73	73	85	98
Traversenbreite m	0,93	1,20	1,20	1,20
Gewicht kg	16,5	21,5	27,4	36,0
Bestell-Nr.	11107	11108	11109	11144

Feuerwehrleiterhalter

- Ausführung in Stahlblech verzinkt, anschließend pulverbeschichtet in RAL 3000 Feuerwehrrot
- Zur Wandmontage
- Stufenlos verstellbare Tiefe von 139–190 mm
- Optional Schließzylinder
- Farbe: RAL 3000 (Feuerwehrrot)

Bestell-Nr. 19840

Bestell-Nr. 19838

Bauseitger Profil-Halbzylinder	
Abmessungen mm	150 x 96 x 139–190
Gewicht kg	0,95
Bestell-Nr.	19838

Inklusive CL1-Schloss	
Abmessungen mm	150 x 96 x 139–190
Gewicht kg	0,95
Bestell-Nr.	19840

Bestell-Nr. 19840 und Bestell-Nr. 40108

Einhängetritt R 13

- Passend für Sprossenleitern
- Aus Aluminium gefertigt
- Für einen bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
- Arbeitssicherheit in der höchsten Rutschhemmungsklasse R 13 dank Plattformbelag mit Korundeinstreuung
- Nicht für Holz-Sprossenleitern geeignet
- Belastbarkeit: 150 kg

Bestell-Nr.	19910

Abb. Bestell-Nr. 125100

FlexxTower

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²

Arbeitshöhe bis ca. m	6,10
Gerüsthöhe m	5,30
Plattformhöhe m	4,10
Plattformgröße m	1,20 x 0,60
Transportmaß m L x B x H	1,38 x 0,83 x 1,86
Gewicht kg	117,0
Bestell-Nr.	125100

Klappgerüst mit Ausbaueinheit

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
- Platzsparend bei Transport und Lagerung
- Stabiles Geländer zur Absturzsicherung
- Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke für festen Stand
- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
- Geländerrahmen mit Horizontalstreben zur Absturzsicherung
- Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
- Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75 / 1,35 m)
- Arbeitshöhen bis 3,6 m
- Baumuster geprüft
- Lastklasse / Gerüstgruppe 2: 1,5 kN / m²

Abb. Bestell-Nr. 115601

	Ballastierung kg					
Plattformgröße	0,75 x 1,80			1,35 x 1,80		
Plattformhöhe	1,54	1,26	0,99	1,54	1,26	0,99
Einsatz Innenbereich	60	40	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich	60	40	0	0	0	0

Die erforderliche Anzahl an Ballastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab. Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt dazu ausführliche Informationen.

Plattformgröße		0,75 x 1,80 m	1,35 x 1,80 m
Plattformhöhe m		1,54	1,54
Stückliste	Bestell-Nr.	115601	115701
Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellbremse	27945	1	–
Klapprahmeneinheit mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellbremse	27946	–	1
Plattform mit Klappe	27931	1	1
Plattform ohne Klappe	27254	–	1
Horizontalstrebe	27935	3	3
Geländerrahmen 0,75 m	27255	2	–
Geländerrahmen 1,35 m	27256	–	2

Arbeitshöhe bis ca. m	3,60	3,60
Gerüsthöhe m	2,65	2,65
Plattformhöhe m	1,54	1,54
Plattformgröße m L x B	1,80 x 0,75	1,80 x 1,35
Gewicht kg	50,0	68,0
Bestell-Nr.	115601	115701

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Leiterprüfstand

Belastungsprüfungen an tragbaren Feuerwehrleitern leicht gemacht

Neben der regelmäßigen Sichtkontrolle auf Schäden, gilt es tragbare Feuerwehrleitern im Rahmen der wiederkehrend vorzunehmenden Prüfungen auch auf ihre maximal zulässige Belastung zu testen. Diese kann konventionell mittels Arbeitsböcken und Gewichten durchgeführt werden, oder bequem mit unserem extra dafür konzipierten, aus fünf Modulen bestehenden Leiterprüfstand.

Querprofil

- Dank Öse einfach und schnell mit dem Zugseil verbunden
- Sorgt für eine optimale Lastverteilung auf die Leiter

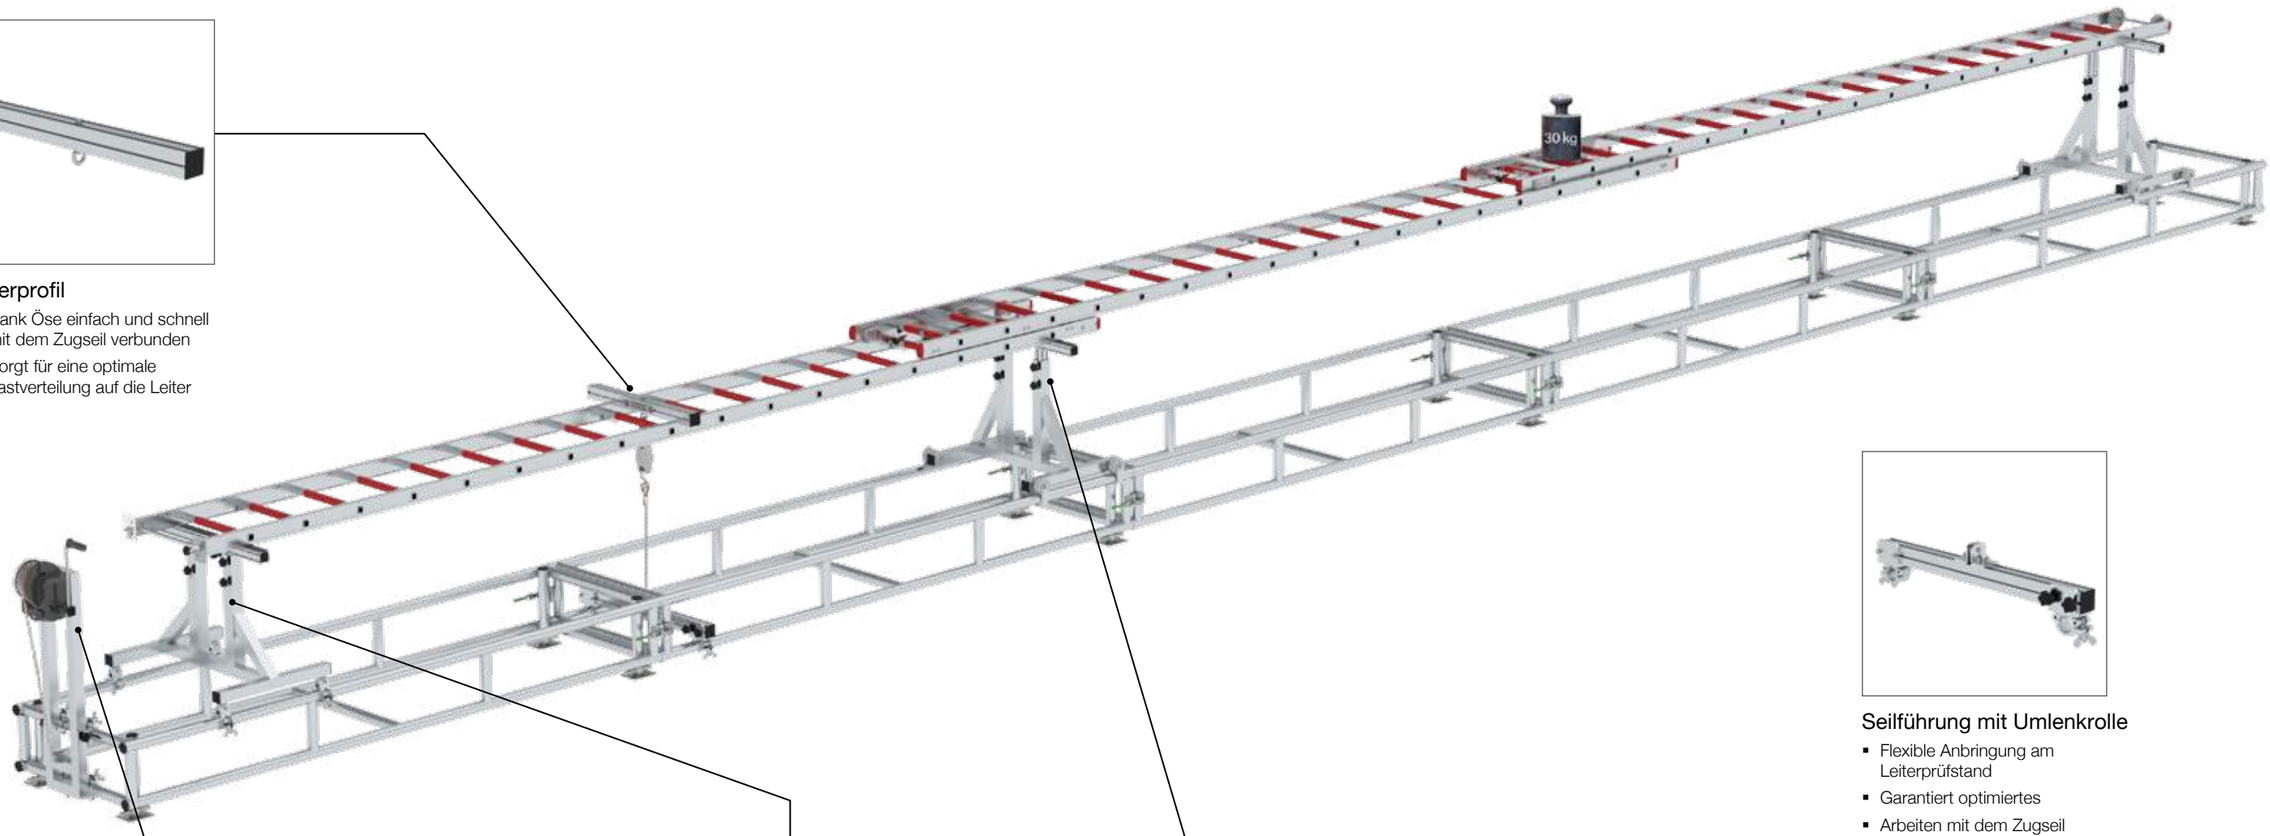

Seilführung mit Umlenkrolle

- Flexible Anbringung am Leiterprüfstand
- Garantiert optimiertes
- Arbeiten mit dem Zugseil

Zugvorrichtung

- Fein einstellbare Seilwinde mit Handkurbel und optimierter Untersetzung zum genauen Einstellen des Prüfgewichts

Auflagebock fest

- Höhenverstellbarer Auflagebock zur festen Anbringung am Kopfende des Leiterprüfstandes

Auflagebock verfahrbar

- Flexibel anbringbarer Auflagebock mit Rollen zur richtigen Positionierung je nach Leiterart
- Höhenverstellbar

Wanne

- Anbringung am Prüfstand zur Belastungsprüfung von Steckleiter-Verbindungsteilen
- Inklusive Kantenschutz aus Kunststoff

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Abb. Bestell-Nr. 114020

Leiterprüfstand

- Zur Durchführung von regelmäßig wiederkehrenden Belastungsprüfungen an tragbaren Feuerwehrleitern nach DIN EN 1147 bzw. DGUV 305-002
- Folgende Leitern können geprüft werden:
  - Steckleiter mit Zubehör
  - Seilzugleiter 2-teilig und 3-teilig
  - Multifunktionsleiter mit Zubehör
  - Hakenleiter
- Prüfstand bestehend aus:
  - 5 x Aluminium-Traverse mit höhenverstellbaren Spindeln mittels Hakenspanner verbindbar
  - 1 x Zugvorrichtung mit Winde, inklusive 15 m Seil
  - 2 x Auflagebock verfahrbar
  - 1 x Auflagebock fest
  - 1 x Auflagebock fest mit Umlenkrolle
  - 1 x Spannstück für Sprossenleitern
  - 1 x Querprofil mit Ringmutter
  - 1 x Digitale Zugwaage
  - 2 x Stahlseil (Länge 4 m und 0,4 m)
  - 3 x Seilführung
  - 2 x Wanne für Steckleiter Prüfung
- Für die Prüfung nach DGUV 305-002 wird ein optionales Ballastgewicht 30 kg benötigt

Maße L x B x H m	15,0 x 0,80 x 1,12
Gewicht kg	220,00
Bestell-Nr.	114020

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Zugvorrichtung

- Zugvorrichtung inklusive Seilwinde mit Handkurbel
- Zur Montage am Leiterprüfstand mittels vier Klauen
- Inklusive Drahtseil 15 m, digitaler Zugwaage, Schäkel, Haken und Querprofil

Bestell-Nr. 114022

Auflagebock verfahrbar

- Passend für Leiternprüfstand
- Werkzeuglos höhenverstellbar
- Für die Vereinfachung der Prüfung 3-tlg. Seilzugleiter

Bestell-Nr. 114023

Wanne für Leiterprüfstand

- Aluminium-Wanne zur Prüfung des Verbindungsteil
- Zur Montage am Leiterprüfstand mittels zwei Klauen
- Mit Kantenschutzprofil

Bestell-Nr. 114043

Seilführung für Leiterprüfstand

- Seilführung zur Umlenkung des Drahtseils
- Zur Montage am Leiterprüfstand mittels zwei Klauen
- Aluminium-Profil 60 x 60 mm mit zwei Klauen
- Mittig verbaute Seilführung

Bestell-Nr. 7255247

Querprofil

- Querprofil zur Auflage auf dem Prüfobjekt
- Aluminium-Profil 60 x 60 mm
- Mittig verbaute Ringmutter M10

Bestell-Nr. 114042

Drahtseil

- Drahtseil für Leiterprüfstand
- Stahlseil Ø 4 mm inklusive beidseitiger Kausche und Pressklemme

Ausführung mm		Bestell-Nr.
Für Hakenleiterprüfung	400	7255283
Verlängerungsseil	4.000	7262675
Auf Seilwinde	15.000	7262680

Spannstück

- Spannstück zur Fixierung vom Prüfobjekt am Auflagebock
- Notwendig für Zugprüfungen

Bestell-Nr. 114029

Auflagebock fest

- Passend für Leiternprüfstand
- Werkzeuglos höhenverstellbar
- Zur Montage am Leiterprüfstand mittels vier Klauen

Bestell-Nr. 114026

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Reparaturwerkzeug

Praktische Helfer, für die Wartung und Instandsetzung von Feuerwehrleitern

Druckluftpistole

- Zur einfachen Montage eines neuen Gummibelags an Stützen von Seilzugleitern
- Bestehend aus Druckluftpistole, Verlängerung und Rohrabdeckung

Bestell-Nr.	70357

Ausrichtdorn

- Zur Ausrichtung leicht verformter Sprossen

Bestell-Nr.	70360

Bördelkopf

- Zur Herstellung einer sauberen Bördelung der Sprosse

Bestell-Nr.	70361

Bördelplatte 6 mm

- Zum manuellen Bördeln der 1. Sprossenseite (Überstand 6 – 7 mm)

Ausführung	6 mm
Bestell-Nr.	70364

Bördelplatte 3 mm

- Für die 2. Seite der Bördelung – die fertige 1. Bördelung auf der anderen Seite ist ca. 3 mm hoch

Ausführung	3 mm
Bestell-Nr.	70362

Aufweitwerkzeug

- Zur Herstellung der 4-fach-Sprossen-/Holmverbindung von Hand

Bestell-Nr.	70363

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

05

06 | Weitere Ausrüstung

- Aufstiegshilfe Edelstahl 98
- Einreißhaken, Hebebaum, Schlauchbrücke 99
- Schlauchtragekörbe 100
- Markierungs-Sets 101
- Eisrettungsleiter 102
- Fahrzeugkomponenten (Regalsystem, Heckaufstiegsleiter, Zugangstreppe, Auffahrrampe) 103
- Atemschutz-Übungsanlage 108

Abb. Bestell-Nr. 120290

Aufstiegshilfe aus Edelstahl

- 3-teilige Aufstiegshilfe aus Edelstahl V4A
- Gemäß Beladungsnorm DIN 14555-12:2015-04
- Verriegelung über Rastbolzen
- Rutschsichere Lochsprossen
- Zulässige Belastung: 2 Personen

Länge Einzelteil m	2,24
Länge zusammengesteckt m	5,60
Lichte Weite m	0,40
Gewicht kg	36,0
Bestell-Nr.	120290

Einreißhaken

- Stiel aus Aluminium-Profil
- Stufenlos teleskopierbar
- Optionale Verlängerung erhältlich (Art.-Nr. 116122)
- Zugkraft von 2,5 kN in Längsrichtung
- Unverlierbare und werkzeuglos zu bedienende Schrauben als Arretierung oder Sicherung
- Abdeckkappen verliersicher mit Seil gesichert
- Rutschfester Griff- und Kälteschutz
- Schutz vor Spannungen bis max. 1.000 Volt
- Eingebautes Bremssystem für kontrolliertes Einfahren
- Mit Schutzabdeckung in RAL 3000

Länge m	2,0
Länge ausgefahren m	3,20
Gesamtlänge mit Verlängerung ausgezogen m	4,80
Gewicht mit Verlängerung kg	7,75
Gewicht kg	5,75
Bestell-Nr.	116121

Verlängerung für Einreißhaken

- Stiel aus Aluminium-Profil
- Rutschfester Griff- und Kälteschutz
- Schutz vor Spannungen bis max. 1.000 Volt
- Unverlierbare und werkzeuglos zu bedienende Schrauben als Arretierung oder Sicherung

Länge m	2,0
Gewicht kg	2,0
Bestell-Nr.	116122

Hebebaum 3 m

- Stemmwerkzeug aus Esche farblos lackiert
- Unteres Ende mit Beschlag aus Stahl verzinkt
- Tragegriff für den bequemen Transport
- Länge: 3 m

Länge m	3,0
Gewicht kg	12,0
Bestell-Nr.	110010

Schlauchbrücke aus Holz

- Überfahrhilfe für zwei B- oder C-Schläuche
- Nach DIN 14820-1
- Holzteile mit wetterfestem Schutzanstrich rot
- Äußere Enden in weiß abgesetzt
- Befestigungs- und Stahlteile verzinkt

Länge m	0,94
Breite m	0,70
Gewicht kg	10,0
Bestell-Nr.	110008

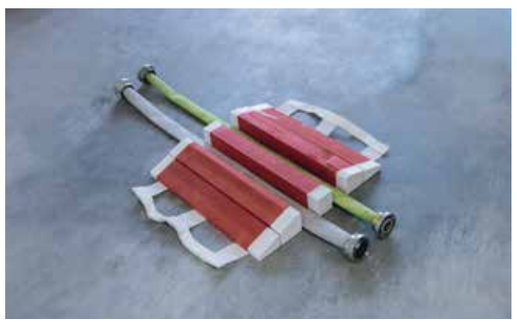

Schlauchtragekörbe

- Robuste und stabile Konstruktion aus Aluminium nach DIN 14827-1
- Für die einsatzbereite Lagerung, Verlegung und den Transport von Druckschläuchen
- Engmaschige Seitenwände verhindern das Verkanten der Schlauchkupplung
- Klappbare Seitenwand für einfaches Befüllen, mit Klettverschlüssen gesichert
- Bestell-Nr. 116114 passend für Transport im Drehleiterschutzkorb

Kurzzeichen	STK-B
Schlauch nach DIN 14811-1	B-20-K
Anzahl aufzunehmender Schläuche	2
Außenmaße mm L x B x H	870 x 520 x 145
Gewicht kg	4,0
Bestell-Nr.	116113

Kurzzeichen	STK-C
Schlauch nach DIN 14811-1	C 42-15-K / C 52-15-K
Anzahl aufzunehmender Schläuche	3 / 3
Außenmaße mm L x B x H	870 x 520 x 115
Gewicht kg	3,5
Bestell-Nr.	116112

Kurzzeichen	STK-D
Schlauch nach DIN 14811-1	C 42-15-K / C 52-15-K / D-15-K
Anzahl aufzunehmender Schläuche	2 / 2 / 3
Außenmaße mm L x B x H	435 x 520 x 115
Gewicht kg	2,5
Bestell-Nr.	116114



Trennblech

- Passend für Bestell-Nr. 116114
- Zur Abtrennung bei D-Schläuchen

Gewicht kg	0,75
Bestell-Nr.	116116

Markierungs-Set Rettungsplattform

- Passend für Bestell-Nr. 116050

Ausführung	rot/weiß
Bestell-Nr.	120307

Ausführung	gelb/rot reflektierend
Bestell-Nr.	120306

Markierungs-Set Rollcontainer

Ausführung	rot
Bestell-Nr.	120309

Ausführung	gelb reflektierend
Bestell-Nr.	120308

Warnschild Feuerwehr

- Größe 480 x 500 mm

Ausführung	rot/weiß reflektierend
Bestell-Nr.	120310

Markierungs-Set Transportkiste groß

- Passend für Bestell-Nr. 11182

Ausführung	rot reflektierend	gelb reflektierend
Bestell-Nr.	120312	120311

Markierungs-Set Transportkiste mittel

- Passend für Bestell-Nr. 114030

Ausführung	rot reflektierend	gelb reflektierend/ fluoreszierend
Bestell-Nr.	120314	120313

Markierungs-Set Transportkiste klein

- Passend für Bestell-Nr. 114031

Ausführung	rot reflektierend	gelb reflektierend/ fluoreszierend
Bestell-Nr.	120316	120315

Alle Markierungs-Sets zur Selbstmontage. Lieferung ohne Ausrüstungsgegenstände.

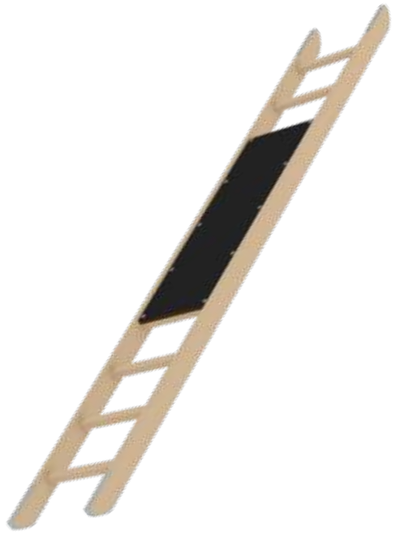

Abb. Bestell-Nr. 120292

Eisrettungsleiter

- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreiem Oregon-Pine
- Sprossen aus astfreier Esche
- Farblos lackiert
- Extra breit für ausreichend Auflagefläche auf dem Eis (420 mm Außenmaß)
- Abgerundete Kanten um problemloses Ziehen auf dem Eis zu ermöglichen
- Mittig angebrachte Siebdruckplatte (12 mm) mit rutschhemmender Gummimatte auf der Oberseite als Liegefläche (1.157 x 364 mm)

Leiterlänge m	3,04
Lichte Weite m	0,36
Sprossenanzahl	10
Sprossenabstand m	0,24
Holmhöhe mm	61
Gewicht kg	15,0
Bestell-Nr.	120292

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Regalsystem

- Einbauregal aus Aluminium-Systemprofil
- Zum Transport von Druckschläuchen unterschiedlicher Größen
- Verschiedene Größen und Ausführungen erhältlich

Referenznummer	7170320

Regalsystem abgehängt

- Einhängeregal aus Aluminium-Rechteckrohr
- Verschiedene Größen und Ausführungen erhältlich

Referenznummer	7267704

Abb. Bestell-Nr. 115083

Heckaufstiegsleiter

- Aufstiegshilfe aus Aluminium
- Rutschsichere Lochsprossen
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Leiterlänge m	1,76	1,94	2,04	2,32
Sprossenanzahl inkl. Plattform	7	7	8	9
Sprossenabstand m	0,28	0,31	0,28	0,28
Lichte Weite m	0,25	0,25	0,25	0,25
Holmhöhe mm	50	50	50	50
Gewicht kg	9,2	9,5	9,9	10,4
Bestell-Nr.	115080	115081	115083	115084

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Heckaufstiegsleiter mit Auszugsteil

- Aufstiegshilfe aus Aluminium
- Rutschsichere Lochsprossen
- Auszugsteil aus Edelstahl mit einer Sprosse, mit Rastbolzen gesichert
- Maximale Belastung: 150 kg

Bestell-Nr. 70460

Leiterlänge m	2,28
Sprossenanzahl inkl. Plattform	7 + 1
Sprossenabstand m	0,31
Höhe ausziehbare Stufe m	0,31
Lichte Weite m	0,25
Holmhöhe mm	50
Gewicht kg	12,1
Bestell-Nr.	70460

Fahrzeug Einschubtreppe

- Aus Aluminium gefertigt
- Rutschsichere Stufen aus Aluminium-Lochblech
- Sehr geringe Bauhöhe, im eingeschobenen Zustand
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Referenznummer	7189058

Fahrzeugtreppe klappbar

- Aus Aluminium gefertigt
- Ausführung mit steckbarem Handlauf
- Stufen aus Aluminium geriffelt
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg

Referenznummer	7225011

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Auffahrrampe starr

- Auffahrrampe aus Aluminium
- Rutschsicherer Belag aus Aluminium geriffelt
- Zum einfachen und sicheren Be- und Entladen von Fahrzeugen und Anhängern
- Mit seitlichen Fußleisten
- Gesamtlänge ca. 1.770 mm
- Gesamtbreite ca. 200 mm
- Maximale Belastung: 300 kg

Referenznummer	7276388

Auffahrrampe klappbar

- Kompakte Auffahrrampe aus Aluminium
- Rutschsicherer Belag aus Aluminium geriffelt
- Zum einfachen und sicheren Be- und Entladen von Fahrzeugen und Anhängern
- Mit seitlichen Fußleisten
- Gesamtlänge eingeklappt ca. 1.500 mm
- Gesamtlänge ausgeklappt ca. 3.000 mm
- Gesamtbreite ca. 200 mm
- Maximale Belastung: 250 kg

Referenznummer	7312847

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Atemschutzübungsanlage

Realitätsnahe Verhältnisse auf kompaktem Raum

Modulbau

- Vorgeplante oder individuelle gestaltbare Streckenführung
- Innenausbau mit Systemprofilen, die jederzeit einen Umbau der Anlage ermöglichen

Öffnungen

- Luken im Dach zum Einstieg von oben in den Container
- Übungstüren und –fenster zur Übung des gewaltsamen Zugangs mittels Brechwerkzeug

Leicht im Transport

- Durch die mobile Lösung als Container, kann die Anlage schnell und kostengünstig transportiert werden

Alle Feuerwehrleute, die unter Atemschutz eingesetzt werden, müssen mindestens eine Atemschutzbelastungs- und Einsatzübung pro Jahr absolvieren. Diese muss in einer Atemschutzübungsstrecke nachgewiesen werden.

Unsere Übungsanlagen, die wir individuell nach Kundenwunsch gestalten und fertigen, können passgenau in Gebäuden oder wie hier gezeigt in zwei dafür konstruierten Containern aus Corten-Stahl untergebracht werden.

Die Übungswand aus Aluminiumprofilen und die umlaufenden Geländer werden dabei nach dem Aufbau fest mit dem Container verbunden, genau wie die Treppe mit Handlauf. Alle Anbauteile sind dazu mit wenigen Handgriffen montiert und finden neben weiteren Ausrüstungs- und Übungsgegenständen bei Nichtgebrauch im Inneren Platz.Die Container selbst können leicht und kostengünstig durch ein Wechselladerfahrzeug transportiert werden.

Übungswand mit

- Zum Trainieren der korrekten Verwendung von Leitern
- Zur Übung verschiedener Fensteröffnungs- und Fenstereinstiegsszenarien

Kriechstrecke

- 32 m lange, über zwei Ebenen verlaufende Kriechstrecke
- Modularer Aufbau mit Systemprofilen aus Aluminium
- Flexibel umbau- und erweiterbar
- Mehrere Rettungsöffnungen, um Teilnehmer im Notfall schnell evakuieren zu können
- Ergänzung mit Cardiogeräten, Licht, Ton etc. jederzeit möglich

06

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

07 | Rollcontainer

- Universal 118
- IBC 125
- Tragkraftspritze 126
- Schlauch 128
- Strom / Licht 130
- Hygiene / Schwarz-Weiß-Trennung 132
- Rollladen 135
- Atemschutz / Atemluftflasche 136
- Wasserschaden 141
- Zubehör und Ersatzteile 142
- Referenzmodelle 146

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Rollcontainer „Standard“

Unsere Basis mit hochwertiger Qualitätsausstattung

Unser Fahrwerk „Standard“ bildet die Basis für alle Rollcontainer in diesem Kapitel. Optional sind alle Rollcontainer auch mit den Fahrwerksvarianten „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich, die auf den folgenden Seiten im Detail beschrieben werden.

Neben zwei Lenkrollen ist das Fahrwerk „Standard“ mit zwei Bockrollen ausgestattet, die über eine innenliegende Trommelbremse mit Totmannfunktion verfügen. Die Ansteuerung der Bremse erfolgt über einen Bowdenzug.

Rollen	Bremsystem
2 x Lenkrolle 2 x Bockrolle	Totmannbremse für zwei Bockrollen

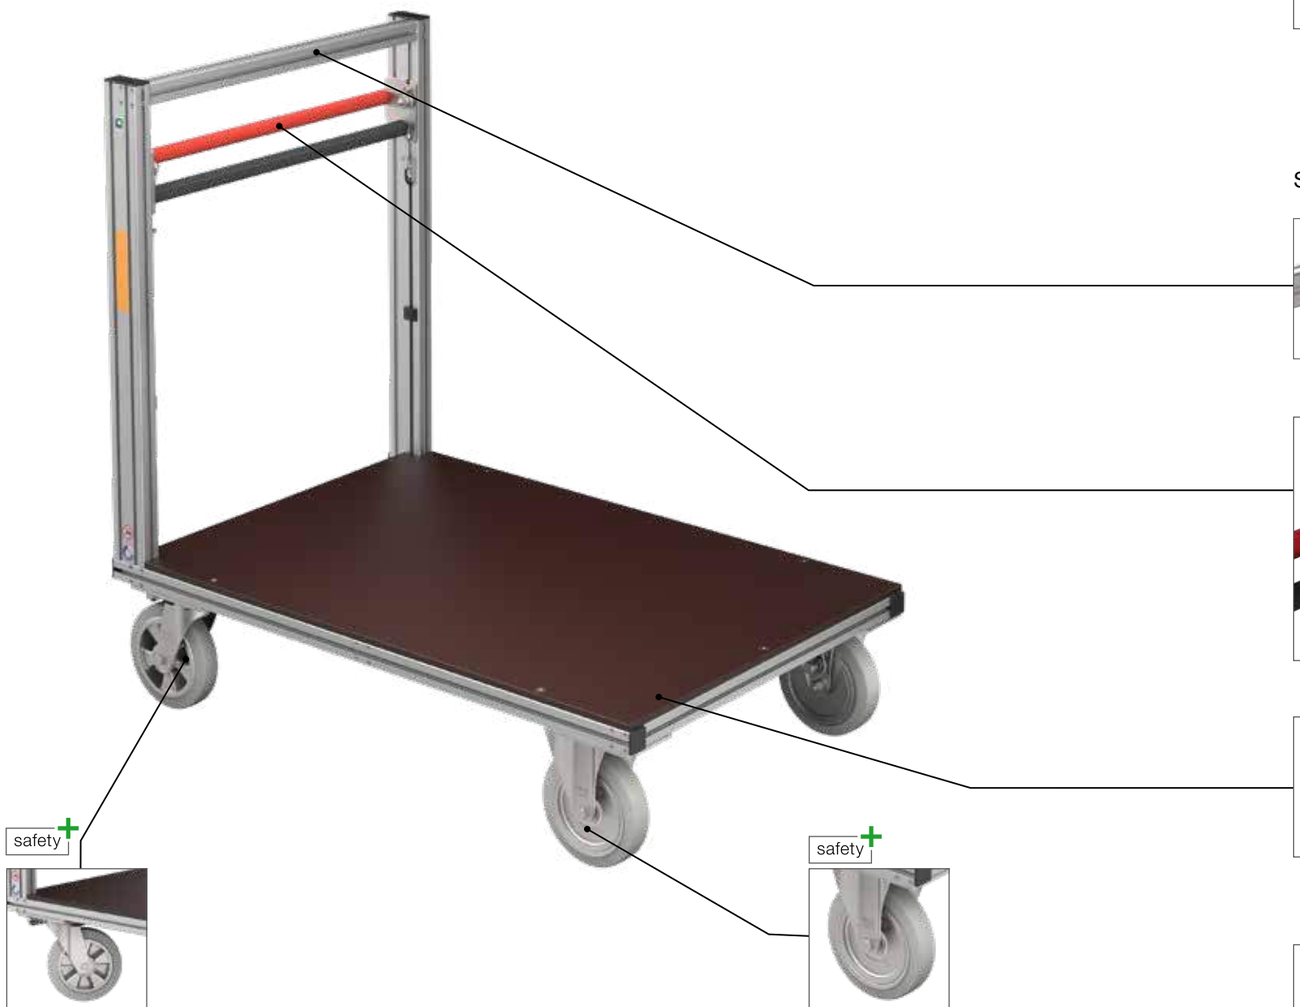

safety

Lenkrollen

- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen ø 200 mm für optimales Fahrverhalten
- Richtungsfeststeller und Festellbremse

safety

Bockrollen

- Zwei kugelgelagerte Bockrollen ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion für optimales Fahr- und Bremsverhalten
- Unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl

Betätigung

Bowdenzug

- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über wartungsfreien und flexiblen Bowdenzug, der innerhalb des Profils geführt wird

Serienmäßige Qualitätsausstattung

Profile

- Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile

Reflektoren

- Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit

Bedieneinheit mit „SoftGrip“

- Ergonomische und durchgängige Griffstange mit „SoftGrip“-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend
- Selbsttätige Bremse (Totmannbremse) für Bockrollen
- Kraftsparendes Lösen der Totmannbremse durch herunterdrücken der oberen Bedienstange

Feststellbremse

- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen



Holz-Siebdruckplatte

- Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte 12 mm

Richtungsfeststeller

- Mit dem Fuß bedienbare Richtungsfeststeller an allen Lenkrollen

Tragkraft

- Für eine optimale Handhabung empfehlen wir eine Gesamtbelastung von maximal 500 kg
- Eine höhere Belastungen ist technisch möglich

Beste Qualität

- Ergonomische Bauweise und Einsatz hochwertiger Materialien
- Nach aktueller AGBF-Richtlinie gefertigt
- „Made in Germany“ mit 15 Jahre Garantie

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Rollcontainer „Quadro Light“

Sicheres und leichtes Rangieren dank vier Lenkrollen

Unser Fahrwerk „Quadro Light“ ist mit vier kugelgelagerten Lenkrollen ausgestattet, welche bei Bedarf über Richtungsfeststeller zu Bockrollen fixiert werden können.

Zwei dieser Lenkrollen sind mit einer innenliegenden Trommelbremse mit Totmannfunktion ausgestattet, welche über die bewährte Bedieneinheit mit SoftGrip-Ummantelung betätigt wird – wahlweise mechanisch oder hydraulisch.

Rollen	Bremsystem
4 x Lenkrolle	Totmannbremse für zwei Lenkrollen

safety +

Lenkrollen

- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen ø 200 mm für optimales Fahrverhalten
- Richtungsfeststeller und Festellbremse

Lenkrollen

- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion für optimales Fahr- und Bremsverhalten
- Mehr Sicherheit beim seitlichen Rangieren
- Unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl

Betätigung

Hydrauliksystem

- Neuer und einzigartiger Betätigungsmechanismus für die Totmannbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird

Gestänge (optional)

- Verschleißarmer und robuster Betätigungsmechanismus über nachstellbares Gestänge

Serienmäßige Qualitätsausstattung

Profile

- Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile

Reflektoren

- Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit

Bedieneinheit mit „SoftGrip“

- Ergonomische und durchgängige Griffstange mit „SoftGrip“-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend
- Selbsttätige Bremse (Totmannbremse) für zwei Lenkrollen
- Kraftsparendes Lösen der Totmannbremse durch herunterdrücken der oberen Bedienstange

Feststellbremse

- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen

Holz-Siebdruckplatte

- Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte 12 mm

Richtungsfeststeller

- Mit dem Fuß bedienbare Richtungsfeststeller an allen Lenkrollen

Tragkraft

- Für eine optimale Handhabung empfehlen wir eine Gesamtbelastung von maximal 500 kg
- Eine höhere Belastungen ist technisch möglich

Beste Qualität

- Ergonomische Bauweise und Einsatz hochwertiger Materialien
- Nach aktueller AGBF-Richtlinie gefertigt
- „Made in Germany“ mit 15 Jahre Garantie

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Rollcontainer „Quadro“

Einzigartige Bremswirkung gepaart mit perfekter Bedienung

Unser Fahrwerk „Quadro“ ist mit vier kugelgelagerten Lenkrollen ausgestattet, die alle eine innenliegende Trommelbremse mit Totmannfunktion besitzen.

Die Betätigung der Totmannbremse erfolgt über die bewährte Bedieneinheit mit „SoftGrip“-Ummantelung und wirkt zeitgleich auf alle vier Lenkrollen – wahlweise mechanisch oder hydraulisch. Dies garantiert eine einzigartige Bremswirkung!

Rollen	Bremsystem
4 x Lenkrolle	Totmannbremse für vier Lenkrollen

ergo +

Einfaches Feststellen

- Die Richtungsfeststeller aller vier Lenkrollen können von der Bedienerseite aus betätigt werden

safety +

Lenkrollen

- Vier kugelgelagerte Lenkrollen ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion für optimales Fahr- und Bremsverhalten
- Mehr Sicherheit beim seitlichen Rangieren
- Unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl

Betätigung

Hydrauliksystem

- Neuer und einzigartiger Betätigungsmechanismus für die Totmannbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird

Gestänge (optional)

- Verschleißarmer und robuster Betätigungsmechanismus über nachstellbares Gestänge

Bremssystem

Totmannbremse

- Einzigartige Bremswirkung dank innenliegender Totmannbremsen, die auf alle vier Lenkrollen wirken

Laufbelag (optional)

- Sicheres Bremsen dank Druck auf die Laufbeläge aller vier Rollen

Serienmäßige Qualitätsausstattung

Profile

- Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile

Reflektoren

- Lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit

Bedieneinheit mit „SotfGrip“

- Ergonomische und durchgängige Griffstange mit „SoftGrip“-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend
- Selbsttätige Bremse (Totmannbremse) für alle vier Lenkrollen
- Kraftsparendes Lösen der Totmannbremse durch herunterdrücken der oberen Bedienstange

Tragkraft

- Für eine optimale Handhabung empfehlen wir eine Gesamtbelastung von maximal 500 kg
- Eine höhere Belastungen ist technisch möglich



Holz-Siebdruckplatte

- Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte 12 mm

Beste Qualität

- Ergonomische Bauweise und Einsatz hochwertiger Materialien
- Nach aktueller AGBF-Richtlinie gefertigt
- „Made in Germany“ mit 15 Jahre Garantie

07

Rollcontainer Plattform

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Plattform aus wetterfester Holz-Siebdruckplatte
- Universell einsetzbar und individuell ausbaufähig
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120001

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Höhe bis Oberkante Plattform mm	293
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	46,0
Bestell-Nr.	120001

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Plattformen halbhoch

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Zwei Plattformen aus wetterfester Holz-Siebdruckplatte
- Universell einsetzbar und individuell ausbaufähig
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120002

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Höhe bis Oberkante Plattform mm	843
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	70,0
Bestell-Nr.	120002

Abb. Bestell-Nr. 120003

Rollcontainer Plattformen hoch

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Zwei Plattformen aus wetterfester Holz-Siebdruckplatte
- Universell einsetzbar und individuell ausbaufähig
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Lichte Höhe zwischen Plattformen mm	838
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	70,0
Bestell-Nr.	120003

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Plattform mit Seitenlaschen

- Rollcontainer im Sondermaß mit Fahrwerk „Standard“
- Plattform aus wetterfester Holz-Siebdruckplatte mit Seitenlaschen aus Aluminium
- Universell einsetzbar und individuell ausbaufähig
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120031

Länge mm	1.340
Breite mm	828
Höhe mm	1.185
Höhe bis Oberkante Aufbau mm	1.060
Gewicht kg	47,0
Bestell-Nr.	120031

Rollcontainer Gitterbox halbhoch

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Gitterwände aus feuerverzinktem Stahl, Füllhöhe 530 mm
- Rechte Seitenwand halb abklappbar
- Passende Einsatzwannen aus PE optional erhältlich (Art. 120119 / 120129)
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120009 mit Bestell-Nr. 120119

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Höhe bis Oberkante Gitterbox mm	821
Füllhöhe Gitterbox mm	528
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	96,0
Bestell-Nr.	120009

Rollcontainer Gitterbox hoch

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Gitterwände aus feuerverzinktem Stahl, Füllhöhe 888 mm
- Schutzabdeckung aus Stahl verzinkt im Bereich der Bedieneinheit
- Rechte Seitenwand halb abklappbar
- Passende Einsatzwannen aus PE optional erhältlich (Art. 120119 / 120129)
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120019 mit Bestell-Nr. 120119

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Höhe bis Oberkante Gitterbox mm	1.185
Füllhöhe Gitterbox mm	888
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	116,0
Bestell-Nr.	120019

Abb. Bestell-Nr. 120011

Rollcontainer Aluminiumbox

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Aluminiumbox im unteren Bereich dicht geschweißt (Füllhöhe: 200 mm)
- Rechte Seitenwand einseitig halb abklappbar, Klappe aus Stahl verzinkt
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Höhe bis Oberkante Aluminium-Box mm	821
Füllhöhe Aluminium-Box mm	528
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	80,0
Bestell-Nr.	120011

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer IBC

- Rollcontainer im Sondermaß mit Fahrwerk „Standard“
- Mit IBC-Tank zur Aufnahme von Flüssigkeiten mit einem Fassungsvermögen von 640 l und einem Ablaufhahn
- Anschlussadapter auf Storz-Kupplungen sind optional erhältlich (Artikel-Nr. 120127)
- Inklusive Gefahrgutzulassung
- Ausführung mit Schwerlastrollen
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120027

Länge mm	1.340
Breite mm	800
Höhe mm	1.341
Belastbarkeit kg	700,0
Gewicht kg	104,0
Bestell-Nr.	120027

Abb. Bestell-Nr. 120008

Rollcontainer Tragkraftspritze Saugschläuche stehend

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Abklappbare Bedieneinheit zur Entnahme der Saugschläuche
- Geeignet zur Aufnahme von folgenden Ausrüstungsgegenständen:
  - 1 x Tragkraftspritze PFPN 10-1500*
  - 4 x Saugschlauch A 1600 stehend, an Bedieneinheit gelagert
  - 1 x Standrohr BB (DN80 / 2B)
  - 1 x Unterflurhydrantenschlüssel C
  - 1 x Überflurhydrantenschlüssel B
  - 3 x Kupplungsschlüssel ABC
- Beidseitig ausziehbarer Schublade aus Aluminium (ohne Halterungen) zur Aufnahme von:
  - 1 x Sammelstück A-BB
  - 1 x Druckschlauch B75 5 m
  - 1 x Saugkorb A
  - 1 x Drahtschutzkorb A
  - 2 x Mehrzweckleine 20 m
  - Kraftstoffkanister 10 l (niedrige Bauform)
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Höhe inkl. stehender Saugschläuche mm	1.893
Gewicht kg	110,0
Bestell-Nr.	120008

* passend für alle gänigen Modelle

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Tragkraftspritze Saugschläuche liegend

- Rollcontainer im Sondermaß mit Fahrwerk „Standard“
- Geeignet zur Aufnahme von folgenden Ausrüstungsgegenständen:
  - 1 x Tragkraftspritze PFPN 10-1500
  - 4 x Saugschlauch A 1600 liegend gelagert
  - 1 x Standrohr BB
  - 1 x Unterflurhydrantenschlüssel C
  - 1 x Überflurhydrantenschlüssel B
  - 3 x Kupplungsschlüssel ABC
  - Kraftstoffkanister Blech 10 l oder 20 l inklusive Ausgießer
- Zwei Euroboxen 600 x 400 mm zur Aufnahme von:
  - 1 x Sammelstück A-BB
  - 1 x Druckschlauch B75 5 m
  - 1 x Saugkorb A
  - 1 x Drahtschutzkorb A
  - 2 x Mehrzweckleine 20 m
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120018

Länge mm	1.700
Breite mm	800
Höhe mm	1.250
Höhe bis Oberkante Plattform mm	583
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	110,0
Bestell-Nr.	120018

Rollcontainer Schlauch gebuchtet

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Für bis zu 500 m B-Schlauch gebuchtet in fünf Buchten
- Boden und Seitenwände aus glatten Foamlite Hartschaumplatten gefertigt (10 mm)
- Das Verlegen der Schläuche ist komfortabel über beide Stirnseiten möglich
- Gummilippen verhindern das selbstständige Herausfallen der Schläuche
- Aufsetzkästen optional erhältlich (Art. 120204 / 120214)
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120004

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.281
Höhe bis Oberkante Aufbau mm	1.061
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	105,0
Bestell-Nr.	120004

Rollcontainer Schlauch gerollt / gebuchtet

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Für bis zu 500 m B-Schlauch doppelt gerollt oder gebuchtet in fünf Buchten
- Boden und Seitenwände aus glatten Foamlite Hartschaumplatten gefertigt (10 mm)
- An jeder Stirnseite ist ein Leitblech verbaut
- Das Verlegen der Schläuche ist komfortabel über beide Stirnseiten möglich
- Gummilippen verhindern das selbstständige Herausfallen der Schläuche
- Aufsetzkästen optional erhältlich (Art. 120204 / 120214)
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120014 mit Bestell-Nr. 120204

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.281
Höhe bis Oberkante Aufbau mm	1.061
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	110,0
Bestell-Nr.	120014

Abb. Bestell-Nr. 120005

Rollcontainer Strom-Licht

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Geeignet zur Aufnahme von folgenden Ausrüstungsgegenständen:
  - 1 x DIN Stromerzeuger 5–14 kVA (max. Baugröße 820 x 440 mm)
  - 2 x Leitungsroller 230 V
  - 1 x Kraftstoffkanister Blech (10/20 l) inklusive Ausgießer
  - 1 x Teleskop-Dreibeinstativ liegend
  - 1 x Teleskop-Dreibeinstativ stehend
- Inklusive zwei Euroboxen 600 x 400 x 220 mm zur Aufnahme von weiterem Zubehör
- Pneumatischer Lichtmast (Art. 120105 / 120205 / 120305) optional erhältlich
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	80,0
Bestell-Nr.	120005

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Lichtmast für Rollcontainer Strom-Licht

- Pneumatisch über Handpumpe ausfahrbar (bis 3,0 / 3,5 / 4,0 m)
- Spiralkabel mit 230V-Stecker (IP68) / 2 x 230 V-Steckdosen (IP68) am Mast montiert
- Inklusive Aufnahmebrücke für zwei Scheinwerfer
- Die Lieferung erfolgt betriebsbereit inklusive Montagematerial zum Selbstanbau
- Nur für Montage auf Rollcontainer geeignet (kein Mastausfahrwanrschalter montiert)
- Höhenmaße ohne Aufsteckbrücke

Lichtmast 2,7 m	
Höhe montiert eingefahren mm	1.603
Gewicht kg	18,0
Bestell-Nr.	120105

Lichtmast 3,5 m	
Höhe montiert eingefahren mm	1.748
Gewicht kg	20,0
Bestell-Nr.	120205

Lichtmast 4 m	
Höhe montiert eingefahren mm	1.873
Gewicht kg	21,0
Bestell-Nr.	120305

Abb. Bestell-Nr. 120205

Kurbelstativ für Rollcontainer Strom-Licht

- Kurbelstativ für Rollcontainer Strom-Licht
- Stativ manuell über Handkurbel ausfahrbar (bis 3,6 m)
- Aufnahmebrücke für 2 Scheinwerfer im Lieferumfang enthalten
- Die Lieferung erfolgt betriebsbereit inklusive Montagematerial zum Selbstanbau
- Höhenmaße ohne Aufsteckbrücke

Kurbelstativ 3,6 m	
Höhe montiert eingefahren mm	1.850
Gewicht kg	21,5
Bestell-Nr.	7160529

Abb. Bestell-Nr. 120061

Rollcontainer Hygiene Typ 1

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Waschbecken 750 x 490 mm aus Edelstahl mit schwenkbarer Armatur und großer Abtropffläche
- Wasserzulauf / -ablauf über Schnellkupplung (Übergangsstück auf Storz-C, Druckminderer und Abwasserschlauch 5 m inklusive)
- Ausziehbarer Schlauch (½ Zoll, 20 m) auf Trommel für Wasserzulauf sofort einsatzbereit im RC verlastet
- 2 x Universalspender für Händedesinfektion und Seife (Eurospender 500 ml)
- Papierhandtuchspender aus Edelstahl
- Klappbarer Müllsackhalter mit Kunststoffdeckel
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 235 mm mit Deckel
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm mit Deckel
- Optional auch mit lebensmittelechten Schläuchen und Durchlauferhitzer erhältlich
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.265
Gewicht kg	115,0
Bestell-Nr.	120061

Rollcontainer Hygiene Typ 2

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Waschbecken 400 x 300 mm aus Edelstahl mit Armatur und handberührungsfreie Fußbedienung
- Wasserzulauf / -ablauf über Schnellkupplung (Übergangsstück auf Storz-C, Druckminderer und Abwasserschlauch 5 m inklusive)
- Hygieneboard mit Seifen- und Papierhandtuchspender
- Universalspender für Händedesinfektion
- Integrierter Mülleimer mit Klappe
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 235 mm mit Deckel
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm mit Deckel
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm mit Deckel
- Optional auch mit lebensmittelechten Schläuchen und Durchlauferhitzer erhältlich
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120062

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.381
Gewicht kg	100,0
Bestell-Nr.	120062

Abb. Bestell-Nr. 120070 mit optionalem Aufsetzdeckel

Rollcontainer Schwarz-/Weiss-Trennung

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Gitterwände aus feuerverzinktem Stahl (Füllhöhe: 698 mm)
- Seitenwand einseitig halb abklappbar
- Schutzabdeckung aus Stahl verzinkt im Bereich der Bedieneinheit
- Inklusive Einsatzwanne aus PE (Stärke: 10 mm) mit Klappdeckel und Scharnierverschluss
- Aufsetzdeckel mit drei Euroboxen 600 x 400 mm zur Aufnahme von Zubehör optional erhältlich
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Höhe bis Oberkante Aufbau mm	1.445
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	159,0
Bestell-Nr.	120070

Rollcontainer Rollladen

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Rundum geschlossener Aufbau aus Aluminium in RAL 3000 pulverbeschichtet, für Staub- und Stoßschutz
- Drei innenliegende Zwischenböden aus Aluminium
- Durchgängiger Drehstangenverschluss am Rollladen für eine optimale Bedienung, auch mit Einsatzhandschuhen
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120026

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	102,0
Bestell-Nr.	120026

Abb. Bestell-Nr. 120006

Rollcontainer Atemschutzgeräte

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Für den sicheren und geschützten Transport von sechs Atemschutzgeräten (Einflaschengerät) und sechs Atemschutzmasken mit Filtern und Lungenautomaten
- Geschlossener Aufbau aus 12 mm Holz-Siebdruckplatten
- Aufteilung in drei Lagerebenen mit Verschlussklappen
- Inklusive drei Lagerwannen aus Aluminium mit Griff (L x B x H 673 x 222 x 230 mm)
- Fach für Atemschutzgeräte (L x B x H 730 x 410 x 270 mm)
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse
- DEKRA Zertifikat: Ladungssicherung in Verbindung mit Ladungssicherungssystem

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	132,0
Bestell-Nr.	120006

Rollcontainer Atemschutzgeräte und Ersatzflaschen

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Für den sicheren und geschützten Transport von sechs Atemschutzgeräten (Einflaschengerät), sechs Atemschutzmasken mit Filtern und Lungenautomaten sowie sechs Atemluftersatzflaschen in PE-Rohr ø 171 mm (6 l Stahl / 6,8 l CFK)
- Geschlossener Aufbau aus 12 mm Holz-Siebdruckplatten
- Aufteilung in vier Lagerebenen mit Verschlussklappen
- Inklusive drei Lagerwannen aus Aluminium mit Griff (L x B x H 673 x 222 x 230 mm)
- Fach für Atemschutzgeräte (L x B x H 730 x 410 x 270 mm)
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse
- DEKRA Zertifikat: Ladungssicherung in Verbindung mit Ladungssicherungssystem

Abb. Bestell-Nr. 120016

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.375
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	148,0
Bestell-Nr.	120016

Abb. Bestell-Nr. 120036

Rollcontainer Atemschutzgeräteboxen und Ersatzflaschen

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Für den sicheren und geschützten Transport von sechs Atemschutzgeräten (Einflaschengerät), sechs Atemschutzmasken mit Filtern und Lungenautomaten sowie sechs Atemluftersatzflaschen (6 l Stahl / 6,8 l CFK)
- Einzellagerung der Atemschutzgeräte in sechs Transportboxen mit Klappdeckel
- Aufteilung in drei Lagerebenen
- Lagerung der sechs Atemluftersatzflaschen (Stahl / CFK) in Transportröhren PE-Rohr ø 171 mm in einem geschlossenen Aufbau aus Holz-Siebdruckplatten
- Inklusive Lagerwanne aus Aluminium mit Griff und Transportboxen
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.697
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	140,0
Bestell-Nr.	120036

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Atemschutzgeräteboxen

- Rollcontainer in Sondermaß mit Fahrwerk „Standard“
- Für den sicheren und geschützten Transport von neun Atemschutzgeräten (Einflaschengerät) und neun Atemschutzmasken mit Filtern und Lungenautomaten
- Einzellagerung der Atemschutzgeräte in neun Transportboxen mit Klappdeckel
- Aufteilung in drei Lagerebenen
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang inklusive Transportboxen

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120046

Länge mm	1.340
Breite mm	800
Höhe mm	1.581
Höhe bis Oberkante Aufbau mm	1.221
Gewicht kg	115,0
Bestell-Nr.	120046

Abb. Bestell-Nr. 120007

Rollcontainer Atemluftflaschen

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Für den sicheren und geschützten Transport von 24 Atemluftflaschen (6l Stahl / 6,8l CFK)
- Stehende Lagerung in 24 einzelnen Köchern mit Schaumstoff im Bodenbereich
- Passend für Atemluftflaschen mit max. 700 mm Flaschenlänge und max. Ø 170 mm
- Transportsicherung optional erhältlich (Art. 120107)
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse
- DEKRA Zertifikat: Ladungssicherung in Verbindung mit Ladungssicherungssystem

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.185
Höhe bis Oberkante Aufbau mm	1.023
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	119,0
Bestell-Nr.	120007

Rollcontainer Wasserschaden

- Rollcontainer mit Fahrwerk „Standard“
- Geeignet zur Aufnahme von folgenden Ausrüstungsgegenständen:
  - 1 x Wassersauger (max. 0,20 m hoch)
  - 1 x Tauchpumpe 4/1 in entnehmbarer Aluwanne (L x B x H 554 x 264 x 147 mm)
  - 1 x Abwassertauchpumpe mit Zubehörpaket
  - 1 x Absperrventil C
  - 1 x Leitungsroller 230 V
  - 2 x Druckschlauch C42 15 m in Schlauchfach
  - 2 x Druckschlauch B75 20 m in Schlauchfach
  - 2 x Wasserschieber
- Entnehmbare Alu-Zubehörwanne (L x B x H 744 x 484 x 97 mm)
- Oberste Ebene als Wanne aus Aluminiumblech ausgeführt zur Aufnahme der formstabilen Schläuche. Eine Seitenwand der Wanne ist zur einfachen und ergonomischen Be- und Entladung abklappbar (Klappe Stahl verzinkt)
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage lieferbar
- Optional auch mit Fahrwerk „Quadro“ und „Quadro Light“ erhältlich
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Serienmäßige Qualitätsausstattung

- Stabile und langlebige Konstruktion aus hochfesten Aluminium-Profilen
- Plattformen aus wetterfesten Holz-Siebdruckplatten
- Ergonomische Bedienung über durchgängige Griffstange mit rutschfester und kälteisolierender SoftGrip-Ummantelung
- Robuster und leichtgängiger Betätigungsmechanismus über flexiblen Bowdenzug
- Zwei kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Radfeststeller für optimales Fahrverhalten
- Zwei kugelgelagerte Bockrollen Ø 200 mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl
- Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse

Abb. Bestell-Nr. 120028

Länge mm	1.200
Breite mm	800
Höhe mm	1.700
Belastbarkeit kg	500,0
Gewicht kg	112,0
Bestell-Nr.	120028

Zubehör und Ersatzteile für Rollcontainer

Abb. Bestell-Nr. 120107 und Bestell-Nr. 120007

Transportsicherung für Rollcontainer Atemluftflaschen

- Klappbarer Deckel als Transportsicherung für Rollcontainer Atemluftflaschen (Art. 120007)
- Im aufgeklappten Zustand als Ablagetisch nutzbar
- Tischfläche mit Anti-Rutsch-Matte und umlaufendem Rahmen
- Rollcontainer kann auch mit aufgeklappten Tisch verfahren werden
- Abmessungen L x B x H: 1070 x 715 x 100 mm

Gewicht kg	18,0
Bestell-Nr.	120107

Abb. Bestell-Nr. 120214



Abb. Bestell-Nr. 120204

Aufsetzkasten für Rollcontainer Schlauch

- Aufsetzkasten aus Aluminium oder Holz mit Klappgriffen für Rollcontainer Schlauch (Art. 120004 / 120104)
- Zur Aufnahme von Zubehör wie z. B. Schlauchbrücken, etc.
- Abmessungen L x B x H: 1098 x 798 x 220 mm
- Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage möglich

	Aluminium	Holz
Gewicht kg	17,0	15,3
Bestell-Nr.	120214	120204

Abb. Bestell-Nr. 120119 und Bestell-Nr. 120009 / Abb.120129 und Bestell-Nr. 1200019

Einsatzwannen für Rollcontainer Gitterbox

- Einsatzwanne aus PE für Rollcontainer Gitterbox Art. 120009 / 120019
- Dichtgeschweisst
- Zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten und Zubehör

	halbhoch	hoch
Abmessungen L x B x H mm	1.070 x 710 x 200	1.070 x 710 x 525
Gewicht kg	8,0	11,2
Bestell-Nr.	120119	120129

Abb. Bestell-Nr. 120024 und Bestell-Nr. 120019

Stapleraufnahmen für Rollcontainer

- Stapleraufnahmen aus durchgehendem Aluminium-Vierkantrohr
- Abmessungen 794 x 200 x 100 mm
- Inklusive Montagematerial
- Lieferumfang: 2 Stück

Gewicht kg	8,0
Bestell-Nr.	120024

Plattformzwischenboden für Rollcontainer

- Plattformzwischenboden zum nachträglichen Einbau an Rollcontainer mit 2 Plattformen (Art.-Nr. 120002 und 120003)
- Bestehend aus Profilrahmen und Holz-Siebdruckplatte 12 mm
- Abmessungen L x B x H 1160 x 800 x 52 mm
- Inklusive Montagematerial

Gewicht kg	13,0
Bestell-Nr.	120104

Aluminium-Spezialprofil

- Mit vierseitigem Schraubkanal
- In individueller Länge bis 6.000 mm lieferbar
- Preisberechnung erfolgt auf volle Meter aufgerundet

	40 x 40 mm	80 x 40 mm
Gewicht kg / m	1,6	2,8
Bestell-Nr.	121026	121027

Abb. Bestell-Nr. 121026

Abb. Bestell-Nr. 121027

Kranöse

- Befestigungsplatte in kurzer / langer Ausführung
- 120040: Zur stirnseitigen Befestigung an Systemprofil 80 x 40 mm
- 120041: Zur Montage in der Nut des Profils
- Für Kranverladung von Rollcontainern
- Ringöse aus Stahl verzinkt, Trägerklotz aus Aluminium
- Bei Bestellung bitte entsprechenden Rollcontainertyp angeben

Ausführung	76 x 40 mm	100 x 40 mm
Gewicht	0,33	0,41
Bestell-Nr.	120040	120041

Abb. Bestell-Nr. 120040

Abb. Bestell-Nr. 120041

Abdeckkappe Kunststoff schwarz

- Material: Kunststoff
- Passend für Aluminium-Spezialprofil
- Lieferumfang 1 Stück

Ausführung	40 x 40 mm	80 x 40 mm
Bestell-Nr.	121031	120032

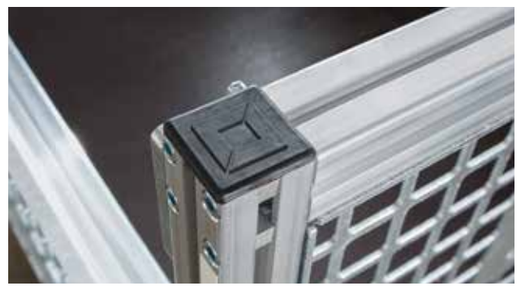

Abb. Bestell-Nr. 121031

Montagesatz Eckwinkel für Aluminium Spezialprofil

- Montagewinkel passend für Aluminium-Spezialprofil 80 x 40 mm und 40 x 40 mm
- Lieferumfang: 1 Stück
- Inklusive Montagematerial (Schrauben und Nutensteine, jeweils 2 Stück je Montagewinkel)
- Material: Aluminium

Bestell-Nr.	121028

Abb. Off-Road-System Bestell-Nr. 120250 mit Aufnahme Off-Roadsystem Bestell-Nr. 120251, montiert an Rollcontainer Bestell-Nr. 120008

Off-Roadsystem Rollcontainer

- Passend für eine Vielzahl von Rollcontainern der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK (Aufnahme Off-Roadsystem erforderlich)
- Gefertigt aus hochwertigen Materialien
- Hält großen Belastungen stand
- Räder mit grobstolligen Laufbelag
- Für den Einsatz im Gelände
- Inklusive Laufbelagsbremse mit Feststellfunktion
- Rollendurchmesser Ø 360 mm
- Breite des Laufbelages 150 mm
- Bodenfreiheit ca. 120 mm
- Spurbreite 1.300 mm
- Zulässige Belastung: 500 kg

Gewicht kg	36,0
Bestell-Nr. Off-Roadsystem	120250
Bestell-Nr. Aufnahme Off-Roadsystem	120251

Abb. Schienensystem Bestell-Nr. 120200 mit montiert an Universal-Rollcontainer Bestell-Nr. 120001

Gleisfahrwerk Rollcontainer

- Passend für eine Vielzahl von Rollcontainern der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK (Aufnahme Gleisfahrwerk erforderlich)
- Gefertig aus hochwertigen Materialien
- Hält großen Belastungen stand
- Klappmechanismus für Transportstellung
- Mit Feststellbremse (je Achse ein Rad)
- Rollendurchmesser Ø 125 mm
- Spurbreite einstellbar: 1.000 mm (Straßenbahn) und 1.435 mm (DB Spurbreite)
- Zulässige Belastung: 500 kg
- Lieferumfang: 2 x Schienensystem, 2 x Halter, 2 x Auffahrrampe

Gewicht kg	35,0
Bestell-Nr. Gleisfahrwerk	120200
Bestell-Nr. Aufnahme Gleisfahrwerk	120201

Systemschiene AJ

- Systemschiene aus Aluminium
- Zur Ladungssicherung von Rollcontainern in Fahrzeugen (120006, 120007 und 120016 gibt es DEKRA-Zertifikate)
- Zum Anschrauben und/oder Aufkleben an die Bordwand
- Fachgerechter Einbau durch Karosserie- oder Fahrzeugbauer erforderlich

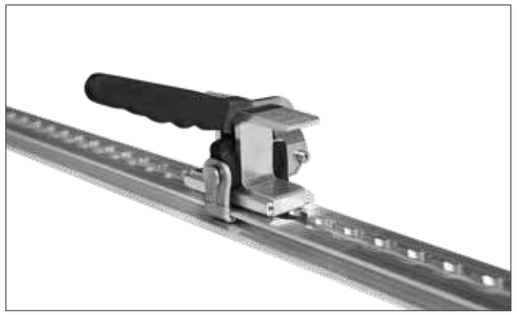

Abb. Bestell-Nr. 120103

Systemschiene			
Länge mm	2.000	3.000	6.000
Bestell-Nr.	120100	120101	120102

Spannhebel	
Maulweite mm	45
Bestell-Nr.	120103

Endbeschlag (Systemlösung für die ersten Rollcontainer an der Stirnwand)	
Bestell-Nr.	120111

Slider (Zwischenbeschlag für Rollcontainer)	
Bestell-Nr.	120112

Abb. Bestell-Nr. 120112

Abb. Bestell-Nr. 120111

Warnwand mit LED-Blitzleuchten

- Passend für Rollcontainer mit den Standardmaßen 1.200 x 800 mm
- Klappbar mit Verriegelung
- Zwei Handgriffe zur leichten Bedienung
- Warntafel mit reflektierender Warnbeklebung
- Inklusive sechs LED-Blitzleuchten

Referenznummer	7305564

Akku-System 12 V

- Für die unabhängige Stromversorgung der Beleuchtung am Rollcontainer
- Erweiterbares System
- Akku 12 Volt im Gehäuse
- Ladegerät 12 Volt mit MagCode-Stecker
- Batteriewächter mit Ladezustandsanzeige

Abb. Bestell-Nr. 120300

Gewicht kg	4,0
Bestell-Nr.	120300

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Referenzmodelle

Auf den folgenden Seiten zeigen wir eine Auswahl von individuellen Rollcontainern, um die Vielfalt und Möglichkeiten unserer Konstruktionen zu veranschaulichen. Gerne fertigen wir auch Rollcontainer für Ihren Bedarf – Kontaktieren Sie uns!

Rollcontainer Chaotisches System

Zur Aufnahme von:

- 25 x Druckschlauch B75 20 m im „Chaotischen Lagersystem“
- Inklusive Auslaufklappe mit 45° Feststellfunktion

Referenznummer	7304383

Rollcontainer Schlauch mit Kassetten

Zur Aufnahme von:

- 6 x Entnehmbare Schlauchkassette, mit je 4 x Druckschlauch B75 20 m (gesamt 480 m Schlauchlänge)
- 3 x Schlauchbrücke Holz in Aufsetzkasten gelagert

Referenznummer	7256430

Rollcontainer Schlauchfächer

Zur Aufnahme von:

- 21 x Druckschlauch B75 20 m in Einzelschlauchfach
- 9 x Druckschlauch C52 15 m in Einzelschlauchfach
- 1 x Überflurhydrantenschlüssel B
- 1 x Unterflurhydrantenschlüssel C
- 1 x Standrohr

Referenznummer	7116427

Rollcontainer Grill

- Für gemütliche Grillfeste im Kreise der Mannschaft
- Abstellflächen und Abstelltisch klappbar gefertigt aus 20 mm starken Teakholzdielen
- Aluminium-Profile eloxiert, Alu natur

Zur Aufnahme von:

- 1 x Grill WEBER Spirit EO-210 CLASSIC
- 1 x Gasflasche 5 kg
- 1 x Kühlschrank
- 1 x Leitungsroller 230 V

Referenznummer	7269619

Rollcontainer Schlauchfach

Zur Aufnahme von:

- 9 x Druckschlauch C52 15 m in Schlauchfach
- 7 x Druckschlauch B75 20 m in Schlauchfach
- 6 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm zur Aufnahme von Zubehör
- 1 x Druckbegrenzungsventil
- 1 x Verteiler B-CBC
- 1 x Feuerwehraxt
- 1 x Spaten
- 1 x Standrohr A-BB
- 1 x Unterflurhydrantenschlüssel

Referenznummer	7221305

Rollcontainer Schlauchtragekorb

Zur Aufnahme von:

- 2 x Feuerwehraxt
- 1 x Hydroschild
- 1 x Stützkrümmer B
- 1 x Mehrzweckstrahlrohr BM
- 3 x Schlauchtragekorb B
- 3 x Schlauchtragekorb C
- 2 x Übergangsstück B-C
- 4 x Kupplungsschlüssel ABC
- 2 x Hohlstrahlrohr C
- 1 x Verteiler B-CBC
- 2 x Eurobox 400 x 300 x 270 mm zur Aufnahme von Zubehör

Referenznummer	713305

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Feuerlöscher

- Aufbau mit Gittern aus Stahl verzinkt

Zur Aufnahme von:

- 12 x Feuerlöscher 9 l
- Eine Seitenwand halb abklappbar

Referenznummer	77202320

Rollcontainer Feuerlöscher fahrbar

Zur Aufnahme von:

- 2 x Feuerlöscher 50 kg, fahrbar
- Inklusive 2-teilige Auffahrrampe aus Aluminium-Warzenblech

Referenznummer	7257571

Rollcontainer Pulverlöschanlage

Zur Aufnahme von:

- 1 x Pulverlöschanlage P250 mit 250 kg Löschmittel und Zubehör

Referenznummer	7105744

Rollcontainer Cold Cut Cobra

Zur Aufnahme von:

- 1 x Löschanlage Cold Cut Cobra mit Löschlanze und Zubehör

Referenznummer	7205762

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Löschanlage

- Aufbau in RAL 3000 pulverbeschichtet
- Inklusive stirnseitigem Rollladen

Zur Aufnahme von:

- 1 x Löschanlage Gloria PLA 265 inklusive Schlauchhaspel und Löschpistole

Referenznummer	7293609

Rollcontainer Schaummitteltank

Zur Aufnahme von:

- 1 x Schaummitteltank 500 l
- 2 x Eurobox 800 x 600 x 335 mm zur Aufnahme von Saugschlauch und Zubehör

Referenznummer	7278133

Rollcontainer Atemschutz mit Holzaufbau

- Aufbau aus Holz-Siebdruckplatten mit beidseitigen Flügeltüren
- Inklusive ausziehbarem Arbeitstisch
- Inklusive LED-Beleuchtung mit Warnlicht und Akku-System mit MagCode-Steckdose

Zur Aufnahme von:

- 2 x Atemschutzgerät (Einflaschengerät)
- 2 x Atemschutzgerät (Zweiflaschengerät)
- 1 x Atemschutzüberwachungstafel Regis 300
- 4 x Aluschieber zur Aufnahme von Masken und Lungenautomaten
- 6 x Atemluft-Ersatzflaschen

Referenznummer	7136014

Rollcontainer Atemschutz mit Doppelflaschengeräten

- Aufbau aus Holz-Siebdruckplatten
- Akku-System 12 V mit MagCode Steckdose und Verkabelung aller Ladesysteme

Zur Aufnahme von:

- 5 x Atemschutzgeräte (Zweiflaschengeräte)
- 10 x Atemluft-Ersatzflaschen
- 3 x Handlampe mit Ladehalterung
- 3 x Handsprechfunkgerät inklusive Ladehalterung
- 4 x Aluschieber zur Lagerung von 10 x Lungenautomaten, 10 x Atemschutzmasken und 15 x Totmannwarngeräten

Referenznummer	7247801

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Atemschutz

- Akku-System mit Spannungswandler 230 V–12 V mit MagCode-Steckdose und Verkabelung aller Ladesysteme

Zur Aufnahme von:

- 4 x Atemschutzgerät (Einflaschengeräte)
- 1 x Kleinlöschgerät AFR Backpack
- 1 x Feuerlöscher CO^2
- 1 x Halligantool
- 2 x Schlauchtragekörbe C
- 5 x Handlampe inklusive Ladehalterung
- 3 x Handsprechfunkgerät inklusive Ladehalterung
- 1 x Atemschutzüberwachungstafel
- 2 x Druckschlauch B75 20 m
- 2 x Hohlstrahlrohr C
- 2 x Absperrventil
- 1 x Verteiler B-CBC
- 3 x Kupplungsschlüssel ABC
- 2 x Übergangsstück B-C
- 1 x Überflurhydrantenschlüssel

Verschiedene Euroboxen 400 x 300 x 285 mm zur Aufnahme von:

- 2 x Tasche mit je 2 Fluchthauben
- 2 x Rettungstuch
- 2 x Rolle Absperrband
- 2 x Feuerwehrleine mit Beutel
- 4 x Mehrbereichsfilter

Referenznummer	7274459

Rollcontainer Atemluftflaschen liegend mit Schwingklappe

- Aufbau aus Holz-Siebdruckplatten
- Schwingklappe auf einer Längsseite
- Atemluftflaschen in PVC-Rohren gelagert

Zur Aufnahme von:

- 24 x Atemluftflasche 6 l Stahl oder 6,8 l Composite

Referenznummer	7031775

Rollcontainer Atemluftflaschen liegend gelagert

- Aufbau aus Holz-Siebdruckplatten
- Flügeltüren auf einer Längsseite
- Atemluftflaschen in PVC-Rohren gelagert

Zur Aufnahme von:

- 24 x Atemluftflasche 6 l Stahl oder 6,8 l Composite

Referenznummer	7223031

Rollcontainer Einsatzmittelrückführung

Zur Aufnahme von:

- 1 x Cemo CEMbox 400 l mit Deckel und Gummiabdichtung
- Klappdeckel mit 3 Euroboxen 600 x 400 x 335 mm zur Aufnahme von Zubehör

Referenznummer	7246689

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Hygiene

- Aufbau aus Holz-Siebdruckplatten
- Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Klappbares Hygieneboard mit Seifenspender, Desinfektionsmittelspender und Papiertuchspender

Zur Aufnahme von:

- 1 x Waschbecken 860 x 435 mm mit Anschluss Gardena-System
- 1 x Gardena Schlauchwagen mit Schlauch 50 m
- 1 x Gestell für Müllsäcke
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm zur Aufnahme von Zubehör

Referenznummer	7219712

Rollcontainer Einsatzstellenordnung

Zur Aufnahme von:

- 1 x Müllsackständer, zerlegbar
- 1 x Müllsackständer aus Kunststoff
- 1 x Mülltonne
- 1 x Alukiste 600 x 400 x 250 mm
- 1 x Abwaschwanne aus Kunststoff
- 2 x Euroboxen 600 x 400 x 400 mm zur Lagerung von Zubehör
- 2 x Euroboxen 600 x 400 x 270 mm zur Lagerung von Zubehör

Referenznummer	7268165

Rollcontainer
Be- und Entlüftung Leader

Zur Aufnahme von:

- 1 x Leader V-Box
- 1 x Leichtschaumadapter
- 1 x Lüfter Leader ESV 230
- 1 x PE-Lutte

Referenznummer	7208502

Rollcontainer
Be- und Entlüftung Auer

Zur Aufnahme von:

- 1 x Lüftungs- und Leichtschaumlöschgerät Auer LG 100
- 2 x Vorsatzflansch
- 1 x Leichtschaumeinheit
- 1 x Kabeltrommel EX
- 2 x Spirallutte
- 4 x Schaummittelkanister 20l
- 1 x Folie 710 mm auf Rolle

Referenznummer	7214739

Rollcontainer Lüfter

Zur Aufnahme von:

- 1 x Lüfter Leader MT 296 Easy
- 1 x Akku-Lüfter Batfan Neo
- 1 x Abgasschlauch 2.500 mm
- 1 x Kraftstoffkanister 5l
- 1 x Folienrolle 1.000 mm auf Abroller gelagert
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 320 mm für Zuleitungen
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 320 mm für Zubehör
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 235 mm für Feuerlöschspray

Referenznummer	7247970

Rollcontainer Grosslüfter

Zur Aufnahme von:

- 1 x Großlüfter Leader Easy 2000 inklusive Hubtisch 600 mm
- 1 x Kraftstoffkanister 20l
- 3 x Abgasschlauch 2.500 mm

Referenznummer	7299303

Rollcontainer Waldbrand Phoenix

Zur Aufnahme von:

- 4 x Düsenschlauch B 20 m
- 1 x Segmentregner
- 6 x Druckschlauch B 20 m Polydur
- 3 x Tragegestell mit Waldbrandwerkzeug
- 3 x Waldbrandwerkzeug Gorgui
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm zur Lagerung von 3 x Verteiler C/CDC und 3 x Halter für Düsenschlauch
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm zur Lagerung von 3 x Löschrucksack
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm zur Lagerung von 1 x Löschkugel Iconos

Referenznummer	7242033

Rollcontainer Waldbrand

Zur Aufnahme von:

- 10 x Waldbrand-Löschrucksack Vallfirest
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm zur Lagerung von 12 x Schutzbrillen
- 6 x Karton Atemschutzmasken
- 3 x Schlauchrucksack mit je 4 x D-Schlauch und 2 x Strahlrohr D
- 6 x Druckschlauch D15 30 m im Schlauchfach
- 3 x Verteiler C/DCD
- 2 x Waldbrandwerkzeug
- 2 x Wiedehopfhacke

Referenznummer	7288030

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Faltbehälter

Zur Aufnahme von:

- 4 x Faltbehälter 3000 l in Packtasche
- 8 x Gestänge für Faltbehälter
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm zur Lagerung von Armaturen

Referenznummer	7303639

Rollcontainer Brandschutzerziehung

- Aufbau in Optik eines Feuerwehrfahrzeugs in RAL 3000
- Elektrische Verkabelung 12 V mit Bedienpaneel und MagCode-Stecker
- Inklusive Lieferung und Verkabelung von diversen LED-Blitzern

Zur Aufnahme von:

- 1 x Handpritschenwagen als Chassis
- 1 x Schnellangriffshaspel Gardena mit heckseitiger C-Kupplung zur Einspeisung
- 1 x Feuerwehrausrüstung zur Brandschutzerziehung z. B. Druckschläuche, Armaturen, Funkequipment

Referenznummer	7218535

Rollcontainer Großflächenbeleuchtung

Zur Aufnahme von:

- 1 x Stromerzeuger 13 kVA
- 1 x Kraftstoffkanister 20 l inklusive Ausgießer
- 2 x Dreibeinstativ 4,5 m
- 2 x Leitungsroller 230 V
- 1 x Leuchtballon Powermoon
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm
  zur Lagerung von 1 x Beleuchtungseinheit,
  1 x Vorschaltgerät, 1 x Satz Abspannleinen

Referenznummer	7252959

Rollcontainer Beleuchtung mit Lichtmast

Zur Aufnahme von:

- 1 x Stromerzeuger DIN (Länge 820 mm)
- 1 x Kraftstoffkanister 10 l inklusive Ausgießer
- 1 x Scheinwerfertrage inklusive 2 Strahler
- 1 x Dreibeinstativ 4,5 m
- 1 x Lichtmast 4 m pneumatisch, inklusive Handpumpe
- 1 x Leitungsroller 230 V
- 1 x Leitungsroller 230/400 V
- 1 x Leitungsroller 400 V
- 1 x LED-Flächenleuchte Aldebaran 360° Flex
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 220 mm
  zur Lagerung von Zubehör

Referenznummer	7297449

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Strom-Licht

Zur Aufnahme von:

- 1 x Stromerzeuger 8 kVA (820 x 440 mm)
- 1 x Kraftstoffkanister 10 l
- 4 x LED-Strahler
- 3 x Leitungsroller A1
- 1 x Flächenleuchte Aldebaran 360 Flex
- 1 x Dreibeinstativ 4,5 m
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm
  zur Lagerung von 1 x Delta-Box und 1 x Satz
  Abspannvorrichtung für Dreibeinstativ
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm
  zur Lagerung von Zubehör

Referenznummer	7183363

Rollcontainer Beleuchtung mit Flächenleuchte

Zur Aufnahme von:

- 1 x Stromerzeuger 14 kVA
- 1 x Abgasschlauch für Stromerzeuger
- 2 x Betankungsset für Fremdbetankung
- 2 x Kurbelstativ Apollo
- 2 x Leitungsroller 230 V
- 2 x Leitungsroller 400 V
- 2 x Arbeitsleuchte Apollo LED
- 1 x Elektrowerkzeugkasten DIN 14885
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 355 mm
  zur Lagerung von 2 x Deltabox 230 V,
  2 x Deltabox 230/400 V und 2 x Personenschutzschalter

Referenznummer	7219498

Rollcontainer Wasserschaden

Zur Aufnahme von:

- 1 x Stromerzeuger 2,6 kVA
- 1 x Wassersauger Aquatix mit Zubehör
- 1 x Kraftstoffkanister 5 l
- 1 x Leitungsroller 230 V
- 2 x Wasserschieber
- 1 x Schmutzwasserpumpe Tegernsee
- 1 x Schmutzwasserpumpe Mini-Chiemsee B
- 2 x Druckschlauch B75 20 m
- 2 x Druckschlauch C52 15 m
- 1 x Fach zur Aufnahme formstabiler Schläuche
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm zur Lagerung von Kleinmaterial

Referenznummer	7226378

Rollcontainer Wasserschaden mit zwei Wassersauger

Zur Aufnahme von:

- 2 x Wassersauger Aquatix mit Zubehör
- 1 x Leitungsroller A1
- 2 x Wasserschieber
- 1 x Tauchpumpe TP 4/1
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm zur Lagerung von Kleinmaterial
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm zur Lagerung von Kleinmaterial
- 1 x Personenschutzschalter
- 1 x Deltabox

Referenznummer	7226768

Rollcontainer Wasserschaden mit Stromerzeuger

Zur Aufnahme von:

- 1 x Stromerzeuger DIN kurz (780 mm Länge)
- 1 x Abgasschlauch für Stromerzeuger
- 1 x Kraftstoffkanister 5 l
- 2 x Schmutzwasserpumpen ATP
- 2 x Tauchpumpe TP 4/1
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm zur Lagerung von Kleinmaterial

Referenznummer	7226806

Rollcontainer Pumpen

Zur Aufnahme von:

- 1 x Stromerzeuger 2,6 kVA
- 2 x Schmutzwasserpumpe Tegernsee
- 2 x Schmutzwasserpumpe Mini-Chiemsee B
- 2 x Rückschlagventil
- 1 x Fach für vier formstabile Schläuche 3 m
- 4 x Kugelhahn B
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 270 mm zur Lagerung von 4 x Arbeitsleine, 4 x Auslaufrohr, 1 x Personenschutzschalter

Referenznummer	7285805

Rollcontainer hydraulisches Rettungsgerät

Zur Aufnahme von:

- 1 x Hydraulikaggregat E70 W COAX
- 1 x Schneidgerät RSU 200-107 Plus
- 1 x Spreizer SP53 BS
- 1 x Schneidgerät S50
- 1 x Schwelleraufsatz
- 4 x Unterbaublöcke Stab-Pack
- 1 x Abstützsystem Stab-Fast Alu
- 1 x Druckplatte vorne
- 1 x Druckplatte hinten
- 1 x Haaligan-Tool
- 1 x Teleskop-Rettungszylinder RST 2-775
- 1 x Teleskop-Rettungszylinder RST 2-1500
- 1 x Rettungszylinder Crossramer RZ 1-1810
- 1 x Rettungszylinder RZ 3-1640
- 1 x Glasmanagement im Koffer
- 1 x Akku-Säbelsäge im Koffer
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 270 mm zur Lagerung von 1 x Splitterschutz-Set und 1 x Patientenschutzdecke PAT-Safe

Referenznummer	7179981

Rollcontainer hydraulisches Rettungsgerät

Zur Aufnahme von:

- 1 x Hydraulikaggregat E70 W + SAH 20 Coax
- 1 x Schneidgerät RSU 180 Plus
- 1 x Spreizer SP53 BS
- 1 x Schneidgerät S50
- 1 x Schwelleraufsatz
- 1 x Druckplatte vorne
- 1 x Druckplatte hinten
- 1 x Haaligan-Tool
- 1 x Rettungszylinder 1-850
- 1 x Rettungszylinder 2-1290
- 1 x Rettungszylinder 3-1640
- 1 x Teleskop-Rettungszylinder RST 2-775
- 1 x Teleskop-Rettungszylinder RST 2-1500
- 1 x Verlängerung für Rettungszylinder
- 1 x Behälter aus Aluminium 400 x 300 x 220 mm zur Aufnahme von Zubehör

Referenznummer	7248729

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Trennen

Zur Aufnahme von:

- 1 x Elektrische Kettensäge in Aluwanne
- 1 x Bügelsäge
- 1 x Schlagbohrmaschine im Koffer
- 1 x Bohrmaschine im Koffer
- 1 x Multimaster im Koffer
- 1 x Lagerbox, L-Boxx
- 1 x Motorkettensäge inklusive Kanister in Aluwanne
- 1 x Motortrennschleifer TS 700 in Aluwanne
- 4 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm zur Lagerung von:
  - 1 x Winkelschleifer
  - 1 x Werkzeugkoffer
  - 1 x Latthammer
  - 1 x Fäustel
  - 1 x Klappspaten
  - 2 x Verlängerungsleitung
  - 4 x Fällkeil
  - 2 x Forstschutzhelm

Referenznummer	7239677

Rollcontainer Plasmaschneider

Zur Aufnahme von:

- 2 x Gasflasche 20 l
- 1 x CAFS-Löscher
- 1 x Druckluftschlauch auf Trommel
- 1 x Plasmaschneidgerät
- 4 x Handgerät Makita im Koffer
- 2 x Arbeitsluftflasche 6 l / 300 bar
- 1 x Schaummittelzusatz
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm zur Lagerung von Zubehör
- 4 x Eurobox 400 x 300 x 335 mm zur Lagerung von Zubehör

Referenznummer	7261398

Rollcontainer Greifzug

Zur Aufnahme von:

- 1 x Mehrzweckzug in Kiste
- 7 x Erdnagel
- 2 x Ankerplatte
- 2 x Büffelwinde in Alukasten
- 1 x Holzaxt
- 1 x Vorschlaghammer
- 1 x Umlenkrolle in Alukiste
- 1 x Kantenreiter
- 3 x Alubox zur Aufnahme von Drahtseilen
- 3 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm
  zur Aufnahme von Zubehör

Referenznummer	7165650

Rollcontainer Hebekissen

Zur Aufnahme von:

- 2 x Teleskopzylinder mit Fußplatte HP25 / T450R
- 6 x Druckluftflasche Stahl 6l / 300 bar
- 1 x Hebekissen Vetter V33L
- 2 x Hebekissen Vetter V50
- 1 x Hebekissen Vetter V59
- 1 x Hebekissen Vetter V102
- 1 x Hebekissen Weber Flat Bag 32/18
- 1 x Hebekissen Weber Flat Bag 18/18
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 220 mm
  zur Lagerung von Zubehör
- 1 x Hebekissen Vetter V10
- 1 x Hebekissen Vetter V12
- 2 x Hebekissen Vetter V20
- 1 x Hebekissen Vetter V35
- 1 x Eurobox 300 x 400 x 220 mm
  zur Lagerung von Steuerleitungen
- 4 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm
  zur Lagerung von Hebekissenzubehör

Referenznummer	7234612

Rollcontainer Abstützsystem

Zur Aufnahme von:

- 2 x Büffelwinde
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 320 mm
  zur Lagerung von 4 x Fußplatte Paratech
- 1 x Alukiste 600 x 400 x 220 mm
  zur Lagerung von Spanngurten und Kettensatz
- 1 x Hebesatz in Holzkiste
- 1 x Stütze Paratech Länge 730 mm
- 3 x Stütze Paratech Länge 920 mm
- 2 x Stütze Paratech Länge 640 mm
- 1 x Handpumpe Paratech
- 2 x Stab-Fast XL
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm
  zur Lagerung von Druckschläuchen
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 220 mm
  zur Lagerung von Armaturensatz
- 2 x Lukasheber 350 mm
- 2 x Lukasheber 250 mm
- 1 x Alukiste 400 x 300 x 220 mm
  zur Lagerung von Paratech-Aufsätzen

Referenznummer	7214011

Rollcontainer Abstützsystem

Zur Aufnahme von:

- 14 x Paratech-Stütze
- 2 x Paratech-Handpumpe
- 1 x Druckluftflasche
- 2 x Hydraulik-Stütze
- 4 x Alukiste 600 x 400 x 220 mm
  zur Lagerung von Fußplatten und weiterem Zubehör
- 3 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm
  zur Lagerung von Zubehör
- 3 x Eurobox 400 x 300 x 220 mm
  zur Lagerung von Zubehör

Referenznummer	7291331

Rollcontainer Rüstholz

- Gitterboxaufbau aus Stahl verzinkt mit abklappbarer Seitenwand

Zur Aufnahme von:

- 2 x Rüstholzsatz in Aluwanne
- 18 x Kantholz 800 x 220 x 120 mm
- 30 x Kantholz 800 x 120 x 80 mm

Referenznummer	7251498

Rollcontainer Schalungsmaterial

Zur Aufnahme von:

- 10 x Holzdiele 200 x 50 x 1.000 mm
- 10 x Holzbalken 120 x 160 x 1.000 mm
- 14 x Schaltafel 1.500 x 500 x 21 mm
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 270 mm zur Lagerung von Hammer und Nägel
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 170 mm zur Lagerung von Kleinwerkzeug und Schrauben

Referenznummer	7290872

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Höhenrettung

Zur Aufnahme von:

- 1 x Spec Pac Rettungsboard in Transporttasche
- 1 x Dreibaum DB-A1 Typ B in Tragetasche
- 1 x Aluminiumkiste 600 x 400 x 220 mm zur Lagerung von 1 x Höhensicherungsgerät und 1 x Halter für Höhensicherungsgerät
- 1 x Aluminiumkiste 600 x 400 x 220 mm zur Lagerung von 1 x Personenwinde VA
- 2 x Aluminiumkiste 800 x 400 x 330 mm zur Lagerung von Helmen und PSA
- 1 x Aluminiumkiste 600 x 400 x 220 mm zur Lagerung von Kleinmaterial
- 1 x Aluminiumkiste 600 x 400 x 220 mm zur Lagerung von 1 x Umlenkrolle mit Karabinerhaken, und 1 x MSA Latchways 3m PFL

Referenznummer	7269099

Rollcontainer Absturzsicherung

- Aufbau als geschlossener Kasten mit Flügeltüren aus Stahl verzinkt an einer Längsseite
- Arbeitstisch auf Rollcontainer gelagert, mit Möglichkeit diesen an einer Längsseite einzuhängen

Zur Aufnahme von:

- 2 x Eurobox 600 x 400 x 435 mm zur Lagerung von Helmen und Zubehör
- 1 x Aluwanne 680 x 175 x 175 mm zur Lagerung von Zubehör
- 1 x Flaschenzug
- 1 x Rückhaltesystem
- 2 x Satz Absturzsicherung in Packsack
- 1 x Steckleiter-Verbindungsteil

Referenznummer	7266548

Rollcontainer Schnelleinsatzzelt

Zur Aufnahme von:

- 1 x Schnelleinsatzzelt SEZ 4 x 5 m
- 2 x Zeltleuchte Elspro SLZ
- 1 x Propangasflasche 11 kg
- 1 x Leitungsroller A1
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm zur Lagerung von Zubehör
- 1 x Alubehälter gelocht 600 x 400 x 220 mm zur Lagerung von 6 x Ballastgewicht
- 1 x Heizgerät, elektrisch
- 1 x Heizgerät, gasbetrieben
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm zur Lagerung von Zubehör

Referenznummer	7245348

Rollcontainer Schnelleinsatzzelt

Zur Aufnahme von:

- 2 x Satz Festzeltgarnitur Mini
- 1 x Whiteboard
- 1 x Heizgerät
- 1 x Aufenthaltszelt
- 4 x Ballastgewicht für Zelt
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm zur Lagerung von Zubehör
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm zur Lagerung von Zubehör
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 235 mm zur Lagerung von Zubehör

Referenznummer	7160669

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Rollcontainer Schnelleinsatzzelt

Zur Aufnahme von:

- 1 x Zelt
- 2 x Druckluftflasche 6 l / 300 bar
- 3 x Eurobox 600 x 400 x 285 mm zur Lagerung von Zubehör

Referenznummer	7171824

Rollcontainer Zeltheizung

Zur Aufnahme von:

- 1 x Zeltheizung Remko ATK 25
- 1 x Abgasrohr für Zeltheizung
- 1 x Pulverlöscher 6 kg
- 1 x Kraftstoffkanister 20 l
- 1 x Standrohr A/BB
- 1 x Unterflurhydrantenschlüssel C
- 4 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm zur Lagerung von Zubehör

Referenznummer	7267509

Rollcontainer Festzeltgarnituren

Zur Aufnahme von:

- 10 x Satz Festzeltgarnitur Mini (Länge 1.200 mm)

Referenznummer	7263350

Rollcontainer Feldbetten

- Behälter ausgeführt als Aluminiumbox
- Inklusive klappbarem Deckel aus Stahl verzinkt
- Sicherung des Deckels mittels Vorreiber

Zur Aufnahme von:

- 25 x Feldbett 960 x 200 x 120 mm

Referenznummer	7245152

Rollcontainer Boot

Zur Aufnahme von:

- 1 x Rettungsboot
- 1 x Außenbordmotor
- 2 x Stechpaddel aus Holz
- 1 x Kraftstoffkanister
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm zur Lagerung von Bootszubehör

Referenznummer	7098004

Rollcontainer Tierrettung

Zur Aufnahme von:

- 1 x Hundebox Groß 700 x 600 x 780 mm
- 1 x Hundebox Klein 700 x 500 x 480 mm
- 2 x Fanghilfe, Länge 1.500 mm
- 1 x Eurobox Grün 380 x 240 x 260 mm
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm zur Aufnahme von Zubehör

Referenznummer	7183924

Rollcontainer Ölschaden

Zur Aufnahme von:

- 4 x Stoßbesen
- 2 x Schaufel
- 2 x Sack Ölbindemittel
- 1 x Leerfass 60 l
- 1 x Streuwagen Gardena
- 1 x Drucksprühgerät
- 3 x Schuttmulde verzinkt
- 1 x Kanister Bioversal

Referenznummer	7231479

Rollcontainer Ölschaden

Zur Aufnahme von:

- 1 x Mülltonne 120 l
- 2 x Schaufel
- 3 x Stoßbesen
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 2.700 mm zur Lagerung von 2 x Pumpsprühflasche 1,5 l
- 1 x Faltsignal 900 mm
- 1 x Schilderfußplatte 810 x 400 x 100 mm
- 1 x 2 tlg. Schilderstange
- 1 x Verkehrszeichen „Gefahrenstelle“
- 1 x Zusatzschild „Ölspur“
- 5 x Verkehrsleitkegel 500 mm
- 1 x Streuwagen Eccotarp
- 3 x Sack Ölbindemittel 40 l

Referenznummer	7287484

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Verkehrsabsicherung

- Inklusive Elektrischer Verkabelung des Rollcontainers
- Zuleitung zum Rollcontainer über Spiralkabel 3.000 mm
- Schaltschrank mit MagCode-Anschluss
- Verkabelung aller Ladegerät am Schaltschrank

Zur Aufnahme von:

- 16 x Verkehrsleitkegel 750 mm
- 6 x LED-Blitzleuchte Compact inklusive Transportlader
- 2 x Faltsignal 700 mm
- 10 x Halter für Absperrband
- 8 x Blitz-Stableuchte
- 2 x Winkerkelle
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 220 mm für Absperrband
- 1 x Sichtschutzwand in 2 Taschen

Referenznummer	7251240

Rollcontainer Verkehrsabsicherung mit LED Warntafel

- Elektrisch verkabelter Rollcontainer mit Zuleitung über Spiralkabel 1.500 mm 12V
- Schaltschrank mit MagCode-Anschluss 12 V
- Verkabelung aller Ladegeräte und LED-Blitzer am Schaltschrank
- Ladezustandsanzeige
- Unterspannungswächter

Zur Aufnahme von:

- 10 x Verkehrsleitkegel 500 mm
- 6 x Verkehrsleitkegel 750 mm
- 6 x Euroblitz LED inklusive Transportlader
- 2 x Faltsignal 900 mm
- 10 x Halter für Absperrband
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 320 mm zur Aufnahme von 2 x Rolle Absperrband und 1 x Abroller für Absperrband
- 1 x Klappbare Warntafel mit 3 x LED-Blitzer

Referenznummer	7285449

Rollcontainer Abdichten

Zur Aufnahme von:

- 1 x Rohrdichtkissen RDK 20/40
- 1 x Rohrdichtkissen RDK 50/100
- 1 x Rohrdichtkissen RDK 30/60
- 1 x Gullyabdichtung 1.000 x 1.000 mm magnetisch
- 5 x Gullyabdichtung 600 x 600 mm magnetisch
- 1 x Rohrdichtkissen RDK 7/15
- 1 x Rohrdichtkissen RDK 10/20
- 2 x Druckluftflasche 6 l / 300 bar
- 2 x Gullyabdichtung „Gully-Stop“
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm
  zur Lagerung von 1 x Druckminderer, 1 x Doppel-Steuerorgan, 2 x Füllschlauch und 2 x Arbeitsleine 20 m

Referenznummer	7248158

Rollcontainer Abdichten

Zur Aufnahme von:

- 1 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm
  zur Lagerung von Leckdichtkissen und Zubehör
- 1 x Eurobox 800 x 600 x 335 mm
  zur Lagerung von Leckdichtkissen und Zubehör
- 3 x Eurobox 600 x 400 x 435 mm
  zur Lagerung von Keile, Stopfen und Zubehör
- 1 x Eurobox 800 x 600 x 335 mm
  zur Lagerung von Rohrdichtkissen und Zubehör
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm
  zur Lagerung von Schachtabdeckungen
- 1 x Handwerkzeugkasten FWKA nach DIN 14881

Referenznummer	7273029

Rollcontainer Auffangen

Zur Aufnahme von:

- 1 x Faltbehälter 3.000 l
- 1 x Gestänge für Faltbehälter
- 2 x Schaufel Ex
- 1 x Kreuzhacke Ex
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 420 mm
  zur Lagerung von Trichtern und Eimern
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 220 mm
  zur Lagerung von Zubehör
- 2 x Kanister 60 l
- 2 x Kanister 20 l

Referenznummer	7199854

Rollcontainer Auffangen

Zur Aufnahme von:

- 4 x Faltbehälter
- 16 x Gestänge für Faltbehälter
- 16 x Fuß für Faltbehälter
- 4 x Plane
- 3 x Eimer 10 l
- 2 x Trichter
- 1 x ESD-Eurobox 400 x 300 x 235 mm
  zur Lagerung von 4 x Arbeitsleine
- 2 x Schulmulde VA
- 1 x Schöpfeimer 5 l mit Stiel
- 2 x Auffangrinne

Referenznummer	7234153

Rollcontainer Gefahrgutpumpe

Zur Aufnahme von:

- 1 x Gefahrgutpumpe GUP
- 1 x Leitungsroller EX
- 1 x Handmembranpumpe
- 2 x Saugrohr stehend
- 2 x Ölwehrschlauch C20 m in Schlauchfach
- 6 x Saugschlauch C formstabil
- 1 x Saugschlauch 3 m formstabil
- 1 x Aluminiumkiste gelocht 600 x 400 x 220 mm zur Lagerung von 1 x Rohrbogen 90°, 1 x Ausgussrohr mit Absperrhahn, 1 x Übergangsstück B/C, 1 x Saugkorb C, 2 x Übergangsstück, 1 x Universal-Abfüllkupplung und 3 x Kupplungsschlüssel
- 1 x Aluminiumkiste gelocht 600 x 400 x 220 mm zur Lagerung von 1 x Erdungssatz RW/GW-G und 2 x Erdungstrommel

Referenznummer	7234179

Rollcontainer Umpumpen

Zur Aufnahme von:

- 1 x Stromerzeuger DIN (Länge 700 mm)
- 1 x Kraftstoffkanister 5 l
- 1 x Leitungsroller 230 V
- 1 x Scheinwerfercontainer Quicklight LED 50
- 1 x Stativ 4,5 m
- 1 x Fasspumpenwerk
- 1 x Sauglanze
- 1 x Auslaufrohr
- 1 x Druckluftmembranpumpe
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 335 mm zur Lagerung von Zubehör für Druckluftmembranpumpe
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 335 mm zur Lagerung von 1 x Fasspumpenmotor
- 1 x Arbeitsluftflasche 6 l / 300 bar
- 1 x Chemie-Saugschlauch für Druckluftmembranpumpe
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 235 mm zur Aufnahme von 1 x Erdungssatz und Erdungsspieß
- 1 x Hydroschild

Referenznummer	7275495

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

Rollcontainer Dekon

Zur Aufnahme von:

- 2 x Pressluftatmer, Einflaschengerät
- 1 x Aluschieber zur Aufnahme von Zubehör
- 1 x Dekonwanne 680 x 680 x 190 mm
- 1 x Druckluftflasche 6 l / 300 bar
- 1 x Druckminderer mit Anschlussschlauch
- 10 x Absperrhalter
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 320 mm zur Lagerung von Beladungssatz Dekon
- 3 x Eurobox 600 x 400 x 230 mm zur Lagerung von Wechselkleidung
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 335 mm zur Lagerung von Stiefeln
- 4 x Eurobox 600 x 400 x 185 mm zur Aufnahme von Getränken, CSA leicht, Handschuhe und ABEK-Filter

Referenznummer	7273176

Rollcontainer Dekon

Zur Aufnahme von:

- 8 x Verkehrsleitkegel 500 mm
- 2 x Multifunktionswanne Eccotarp
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 320 mm zur Lagerung für Zubehör
- 4 x Eurobox 600 x 400 x 235 mm zur Lagerung für Zubehör
- 1 x Gardena-Bürste mit Stiel
- 1 x Planen-Satz
- 2 x Notfallwanne

Referenznummer	7266467

Rollcontainer Ölsperre

Zur Aufnahme von:

- 2 x Ölsperre 20 m
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 420 mm
  zur Lagerung von 1 x Sorbschleier
- 2 x Druckluftflaschen 7 l / 300 bar
- 2 x Uferböschungsstück
- 2 x Erdankerplatten
- 24 x Erdnagel
- 2 x Vorschlaghammer
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 320 mm
  zur Lagerung von 6 x Arbeitsleine 20 m
- 1 x Eurobox 400 x 300 x 320 mm
  zur Lagerung von 1 x Pressluftarmaturen
  und 1 x Pressluftverbindungsstück
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 320 mm
  zur Lagerung von 8 x Beschwerungstaschen
  und 2 x Verbindungsschürze
- 1 x Eurobox 600 x 400 x 320 mm
  zur Lagerung von 2 x Wathose und 3 x PVC-Handschuhe

Referenznummer	7140263

Rollcontainer Doppelkammerschlauch

Zur Aufnahme von:

- 1 x Haspel für Doppelkammerschlauch
- 1 x Vorschlaghammer 5 kg
- 1 x Kraftstoffkanister 5 l
- 5 x Erdnagel
- 1 x Gebläse Stihl BG56-D
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 270 mm
  zur Lagerung von Zubehör
- 2 x Eurobox 600 x 400 x 320 mm
  zur Lagerung von Zubehör

Referenznummer	7200850

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Fahrzeug Gesamtkonzept

- Wir planen in Abstimmung mit Ihnen ein modulares Fahrzeugkonzept nach Ihren Anforderungen und Wünschen
- Gemischte Konzepte auf Rollcontainer- und Regalbasis möglich
- Fertige Konzepte für Dekon, Gefahrgut, MANV etc. bereits umgesetzt

Referenznummer	7276388

Aluminium-Spezialprofil

- Zum Selbstausbau von Fahrzeugen
- Mit vierseitigem Schraubkanal
- In individueller Länge bis 6.000 mm lieferbar
- Preisberechnung erfolgt auf volle Meter aufgerundet

	40 x 40 mm	80 x 40 mm
Gewicht kg / m	1,6	2,8
Bestell-Nr.	121026	121027

Abb. Bestell-Nr. 121026

Abb. Bestell-Nr. 121027

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

08 | eRC

FERESTA AG | Steigtechnik und Arbeitsbühnen | Fördertechnik | Feuerwehrtechnik
Haslenstrasse 22 | CH-8862 Schübelbach | T +41 (0)55 440 18 00 | info@feresta.ch | www.feresta.ch

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Basis eRC

Der elektrisch angetriebene Rollcontainer

Der eRC, unser elektrisch angetriebener Rollcontainer, ermöglicht den einfachen, ergonomischen und komfortablen Materialtransport zur Einsatzstelle.

Wo Einsatzfahrzeuge nicht mehr weiter kommen und herkömmliche Rollcontainersysteme an ihre Grenzen stoßen, fängt der eRC erst an. Denn dank des kraftvollen, elektrischen Antriebs der Räder können auch schwere Ausrüstungsgegenstände schnell und sicher in unwegsamem Gelände oder über Treppen und Schwellen transportiert werden.

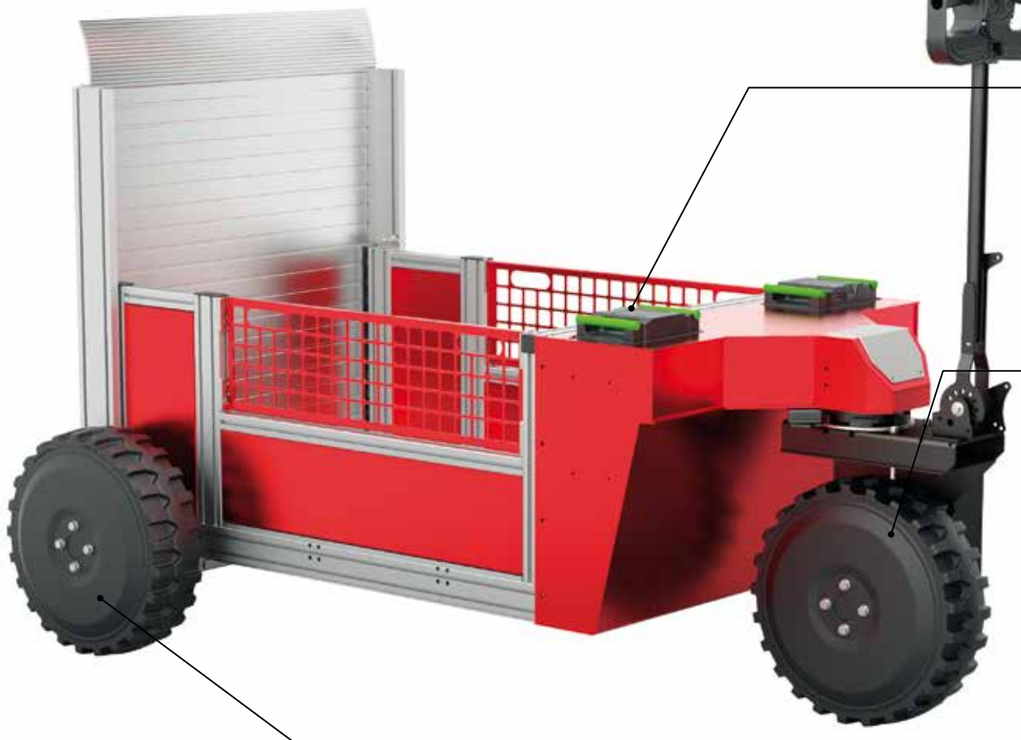

Laufräder
- Durchmesser: 500 mm
- Laufbreite: 210 mm
- Grobstolliges Profil
- Für extreme Boden-Beschaffenheiten und Hindernisse bis zu 25 cm

Bedieneinheit
- Deichsel mit Bedieneinheit für Vor- und Rücklauf
- Körperschutzschalter
- Not-Stop-Taster
- Hupe, Zündschlüssel sowie Taster für optionale Beleuchtung

E-Kanister
- Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit integrierter Ladezustandsanzeige
- Spannung: 48 V, Kapazität: 2 Ah
- Leistung: 1.400 W

Chassis
- Grundaufbau aus massivem und dennoch leichtem Aluminium-Schraubkanal-Profil
- Stabiler und flexibler Frontaufbau aus Aluminium
- Standardlackierung in RAL 3000 Feuerwehrrot. Weitere Farbvarianten möglich

Antriebsrad
- Vollgummiertes Profil für Asphalt und Gelände
- Mittiger Laufbelag, außen grobstollige Off-Road-Profilierung
- Durchmesser: 530 mm
- Laufbreite: 161 mm
- Vorschubkraft: 900 N
- Emissionsfreier innenliegender Elektro-Nabenmotor mit Negativ-Bremse

Optionale Zusatzausstattung

Laderampe
- Erleichtert das Beladen mit Rollcontainern
- Verschiedene Längen erhältlich
- Stabiler und flexibler Aufbau aus Aluminium
- Rutschklasse R9

Funkfernbedienung
- Kabellose Steuerung für perfekte Rundumsicht während des Fahrbetriebs
- Not-Stop-Taster

Allrad-Antrieb
- Drei angetriebene Räder
- Für extreme Boden-Beschaffenheiten und Hindernisse bis zu 25 cm
- Ingesamt 2.700 N Vorschub

Elektrisch angetriebener Rollcontainer – eRC

- Ermöglicht den komfortablen und ergonomischen Transport von Europaletten, IBC-Tanks und Gitterboxen im Einmannbetrieb
- Zuladung bis zu 1.000 kg
- 161 mm breite Antriebsräder mit einer ca. 60 mm breiten Lauffläche für besonders hohe Laufruhe
- Grobstollige Off-Road-Profilierung außen an den Antriebsrädern für den Einsatz im Gelände
- Hindernisse wie Bordsteinkanten bis zu einer Höhe von 25 cm können problemlos überwunden werden
- Laufleistung eines E-Kanisters (Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku) bis zu 2,5 km bzw. 2 Stunden Betriebszeit
- Sicherheitseinrichtungen wie Körperschutzschalter, Not-Aus-Schalter und Totmannbremse am eRC verbaut
- Steuerung erfolgt einfach und unkompliziert über eine Deichsel mit Bedieneinheit und Taster für Vor- und Rücklauf
- Betrieb über Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 2,5 km bzw. 2 Stunden Betriebszeit und integrierter Lade-zustandsanzeige

Länge mm	2.320
Breite mm	1.570
Höhe mm	1.675
Gewicht kg	265,0
Referenznummer	7147872

Zertifikate

Auszeichnungen

Großer Preis des Mittelstandes

Top 100 Innovator 2018

Bayerns Best 50 Preisträger 2016

2016 Eisen 2016 CSR-Award powered by BHB

© n-tv Hidden Champion 2016

Familienfreundlichkeit im handwerk

Erfolgreich. Familienfreundlich Bayerns Top 20 • Preisträger 2016

Kooperationen

Der Mittelstand. BVMW

AUGSBURG INNOVATIONS PARK

* TÜV Siegel „Made In Germany“: Damit sind alle in Günzburg hergestellten Produkte gekennzeichnet

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Sicherheit. Made in Germany.

Die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK gilt weit über Europa hinaus als erste Adresse für Leitern, Rollgerüste, Sonderkonstruktionen und Rettungstechnik. Nicht zuletzt, weil Sie auf unsere Serienprodukte eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren erhalten.

Seit über 120 Jahren hat Steigtechnik aus Günzburg Tradition. Heute wird das Unternehmen bereits in der vierten Generation von der Gründerfamilie geführt. Mit über 350 engagierten Mitarbeitern entwickelt und fertigt die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK rundum intelligente Lösungen. Clevere Produkte und Produktdetails mit praktischem Mehrwert für unsere Kunden sind unsere Maxime.

Nicht von ungefähr lautet unser Motto daher „Steigtechnik mit Grips”. Aber was genau verstehen wir darunter? Ganz einfach: Clevere Produkte und Produktdetails mit praktischem Mehrwert für unsere Kunden.

Besonders wichtig ist uns seit jeher, dass die Produktion ausschließlich in unserer Heimat im Landkreis Günzburg erfolgt. Das Ergebnis dieser bodenständigen Firmenpolitik ist ein einzigartiges Versprechen: 15 Jahre Qualitätsgarantie auf unsere Serienprodukte geben Ihnen stets das gute und sichere Gefühl, sich mit GÜNZBURGER STEIGTECHNIK für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Fertigung am Heimatstandort ist für uns also Qualitätsmerkmal und Philosophie zugleich – und auch hier gehören wir zu den Pionieren: Wir sind das erste Unternehmen, dessen Produkte vom TÜV Nord mit dem Gütesiegel „Made in Germany“ zertifiziert wurden.

Die Lösungen der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK sind in zahlreichen Bereichen im Einsatz: In Industrie und Handwerk, bei öffentlichen Auftraggebern und natürlich auch im Privatbereich. Unser Serienprogramm umfasst über 1.600 Produkte.

Produktprüfungen

Nahezu alle unsere Produkte sind Bauart- oder GS-geprüft. Folgende Institutionen führen die Prüfungen durch: TÜV Rheinland, TÜV Product Service, TÜV Süd Product Service, DEKRA TESTING & CERTIFICATION, Intertek Deutschland.

Schweißnachweis

Zertifizierung durch DVS Zert / GSI SLV nach EN 1090-2 und EN 1090-3 jeweils bis EXC 2 sowie DIN EN ISO 3834-2.

Made in Germany

TÜV-Siegel "Made in Germany": Damit sind alle in Günzburg hergestellten Produkte gekennzeichnet

Gütesiegel - Sicher mit System

Das „Gütesiegel - Sicher mit System“ ist ein Arbeitsschutzmanagementsystem, das auf dem Nationalen Leitfaden für Arbeitsschutzmanagementsysteme beruht.

Garantiebedingungen

Für unsere Produkte wählen wir beste Werkstoffe und geeignete Fertigungsverfahren aus. Wir sind ein zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2015 und haben ein funktionierendes Qualitätsmanagement. Wir können Ihnen daher auf unsere Serienprodukte eine Garantie von 15 Jahren einräumen. Ausgenommen sind motorische Antriebe bzw. Zusatzausstattungen elektrischer, hydraulischer oder pneumatischer Art sowie deren Zuleitungen – hier gilt die gesetzliche Regelung. Die Garantie beginnt am Tage des Kaufes; als Nachweis dienen Rechnungen oder Kassenbelege. Die Garantie erstreckt sich auf Material-, Verarbeitungs- oder Konstruktionsfehler, die wir zu vertreten haben. Schäden, die auf natürlichen Verschleiß, unsachgemäße Behandlung oder Veränderung zurückzuführen sind, fallen nicht unter die Garantie. Im Garantiefall leisten wir nach unserer Wahl Nachbesserung oder Ersatz. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Numerische Suchliste

Best.-Nr. von	Best.-Nr. bis	Seite
11107	11109	86
11136	11138	72
11139		73
11144		86
11180	11188	73
11195	11196	73
19601		48
19838	19840	87
19910		87
19914		47
32013	32019	83
40103	40114	84
40206	40228	85
70357	70361	94
70362	70364	95
70369		28
70460		105
110007		25
110008	110010	99
114005		29/39
114020		92
114022	114023	93
114029		93
114030	114035	55
114036	114041	54
114042	114043	93
114150	114167	56
114170		57
114350		67
114351	114352	70
114354	114355	71
114356		60
114357		61
114358		63
114359		62
114361		65
114362		59
114363		66
114364		68
114365		58
114366		64
114367		69
114368		191
114500	114531	57
115001	115003	15
115004		14
115006		24
115007		20
115008		29
115010	115011	23
115020		46
115050		47
115072		28
115075		47
115080	115084	104
115091	115098	19
115093		16
115096	115099	17
115350	115352	26
115440	115442	26
115488	115507	27
115601	115701	89
116050		44
116101	116103	33
116104		32
116106		34
116107	116109	36
116110	116111	37
116112	116116	100
116115		14
116118		44
116121	116122	99
116125		82
120001		118
120002		119
120003		120
120004		128
120005		130
120006		136
120007		140
120008		126
120009		122
120011		124
120014		129
120016		137
120018		127
120019		123
120024		142
120026		135
120027		125
120028		141
120031		121
120032		143
120036		138
120040	120041	143
120046		139
120061		132
120062		133
120070		134
120100	120103	145
120104		143
120105	120305	131
120107		142
120111	120112	145
120119	120129	142
120200	120201	144
120204	120214	142
120250	120251	144
120290		98
120292		102
120300		145
120306	120310	101
120311	120316	101
120901		76
120902		81
120907		79
120911		80
120917		78
121026	121027	143/181
121031		143
125100		88
820001		28/38
820002	820003	29/39
820005		28/38
820006		29
820007		29/39
820011	820012	48
820014	820016	49
831010		29/39
832001		29
832003		29/39
832008		29
841001		28
841002		38
860001		29/39
891001		28/38
891002		38
7160529		131
7255247		93
7255283		93
7262675	7262680	93

Impressum:
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Rudolf-Diesel-Straße 23, D-89312 Günzburg
Phone +49(0)8221/3616-01, Fax +49(0)8221/3616-80
E-Mail info@steigtechnik.de, www.steigtechnik.de

PEFC zertifiziert

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen

www.pefc.de

PEFC/04-31-1314

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Steigtechnik

- Leitern mit Stufen und Sprossen
- Rollgerüste und Podeste
- Treppen, Überstiege, Laufstege
- Steig- und Schachtleitern

Sonderkonstruktionen

- Für Nutz- und Schienenfahrzeuge
- Für die Luftfahrt
- Für Industrie- und Außenanlagen
- Für die Transportlogistik

Rettungstechnik

- Feuerwehrleitern
- Rettungsplattformen
- Transportkästen
- Rollcontainer

Service

- Montagearbeiten
- Reparatur und Wartung
- Prüfdienst und Dokumentation
- Schulungen und Seminare

Vertriebspartner Schweiz:
FERESTA AG
Haslenstrasse 22
CH-8862 Schübelbach
T +41 (0)55 440 18 00
info@feresta.ch
www.feresta.ch

Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Maß- und Gewichtsangaben in ca.-Werten. Haftung für Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung. Bestell-Nr. 191251 / DE / 10-2020 / ADV