



Ballastierungstabelle für Gerüste

Erforderliches Ballastgewicht in kg

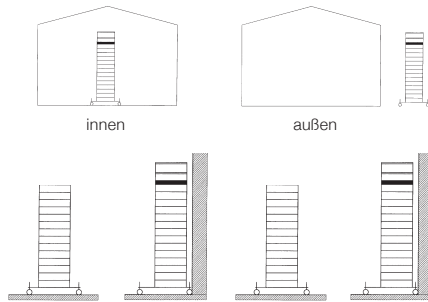

Fahrgerüste mit Fahrbalken

Erforderliches Ballastgewicht in kg

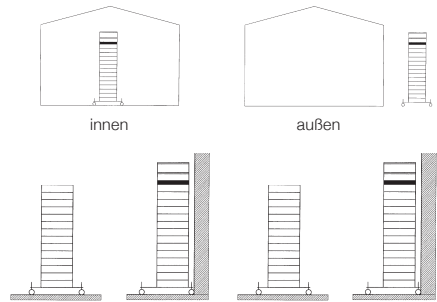

Fahrgerüste mit Fahrbalken

Bei Ballastierungen > 200 kg benötigen Sie unter Umständen weitere Horizontalstreben zur Befestigung der Ballastgewichte.

Bestell-Nr. Fahrbalken (FB)


Rollgerüst mit Fahrbalken 1,35 x 1,80 m				
173035	250	260	nicht zulässig	nicht zulässig
173135	290	300	nicht zulässig	nicht zulässig
173235	ohne FB	60	nicht möglich	80
173235	mit FB	30	30	50
173335	ohne FB	130	nicht möglich	160
173335	mit FB	20	70	60
173435	mit FB	70	80	160
173535	mit FB	90	100	250
173635	mit FB	120	140	340
173735	mit FB	180	180	490
173835	mit FB	210	220	nicht zulässig
173935	mit FB	210	230	nicht zulässig
Rollgerüst mit Fahrbalken 1,35 x 2,45 m				
174035	mit FB	100	220	nicht zulässig
174235	ohne FB	40	nicht möglich	80
174235	mit FB	0	30	20
174335	ohne FB	120	nicht möglich	180
174335	mit FB	20	70	110
174435	mit FB	0	70	60
174535	mit FB	0	80	130
174635	mit FB	20	110	190
174735	mit FB	60	160	320
174835	mit FB	90	190	410
174935	mit FB	90	190	nicht zulässig
Rollgerüst mit Fahrbalken 1,35 x 3,00 m				
175035	mit FB	60	200	nicht zulässig
175135	mit FB	110	240	nicht zulässig
175235	ohne FB	30	nicht möglich	80
175235	mit FB	0	10	0
175335	ohne FB	100	nicht möglich	160
175335	mit FB	0	50	50
175435	mit FB	0	50	70
175535	mit FB	0	60	140
175635	mit FB	0	90	210
175735	mit FB	30	140	350
175835	mit FB	60	170	450
175935	mit FB	30	160	nicht zulässig
Rollgerüst mit Fahrbalken 0,75 x 1,80 m				
170035	mit FB	300	370	nicht zulässig
170235	ohne FB	230	nicht möglich	240
170235	mit FB	50	60	20
170335	ohne FB	370	nicht möglich	410
170335	mit FB	60	110	50
170435	mit FB	90	140	80
170535	mit FB	140	190	120
170635	mit FB	160	220	160
170735	mit FB	210	270	200
170835	mit FB	250	300	270
170935	mit FB	260	340	320
Rollgerüst mit Fahrbalken 0,75 x 2,45 m				
171035	mit FB	150	360	nicht zulässig
171235	ohne FB	220	nicht möglich	260
171235	mit FB	0	60	0
171335	ohne FB	360	nicht möglich	460
171335	mit FB	0	100	20
171435	mit FB	20	140	30
171535	mit FB	30	180	50
171635	mit FB	50	220	70
171735	mit FB	90	260	100
171835	mit FB	120	290	130
171935	mit FB	150	340	nicht zulässig

Bestell-Nr. Fahrbalken (FB)

Rollgerüst mit Fahrbalken 0,75 x 3,00 m				
172035	mit FB	130	350	nicht zulässig
172235	ohne FB	210	nicht möglich	280
172235	mit FB	0	70	0
172335	ohne FB	350	nicht möglich	500
172335	mit FB	0	100	20
172435	mit FB	0	130	110
172535	mit FB	10	170	170
172635	mit FB	40	200	250
172735	mit FB	80	250	330
172835	mit FB	100	290	470
172935	mit FB	100	320	580
Rollgerüst mit Fahrbalken 1,50 m; 0,75 m x 1,80 m				
166220	ohne FB	220	nicht möglich	220
166220	mit FB	50	nicht möglich	50
166320	mit FB	70	nicht möglich	90
166420	mit FB	120	nicht möglich	150
166520	mit FB	170	nicht möglich	280
Rollgerüst mit Fahrbalken 0,75 x 1,80 m mit Plattformen im 2m Abstand				
154045	mit FB	300	380	nicht zulässig
154245	ohne FB	240	nicht möglich	240
154245	mit FB	40	80	40
154345	ohne FB	380	nicht möglich	380
154345	mit FB	80	120	80
154445	mit FB	100	140	100
154545	mit FB	140	180	140
154645	mit FB	160	220	160
154745	mit FB	200	260	200
154845	mit FB	220	300	220
154945	mit FB	280	340	280
Rollgerüst mit Fahrbalken 0,75 x 2,45 m mit Plattformen im 2m Abstand				
155045	mit FB	140	360	nicht zulässig
155245	ohne FB	240	nicht möglich	240
155245	mit FB	0	60	0
155345	ohne FB	380	nicht möglich	380
155345	mit FB	0	100	0
155445	mit FB	0	140	40
155545	mit FB	40	180	80
155645	mit FB	40	200	160
155745	mit FB	80	260	240
155845	mit FB	80	280	340
155945	mit FB	120	340	440
Rollgerüst mit Fahrbalken 0,75 x 3,00 m mit Plattformen im 2m Abstand				
156045	mit FB	100	340	nicht zulässig
156245	ohne FB	220	nicht möglich	240
156245	mit FB	0	60	0
156345	ohne FB	360	nicht möglich	420
156345	mit FB	0	100	0
156445	mit FB	0	120	60
156545	mit FB	20	180	120
156645	mit FB	20	200	280
156745	mit FB	60	240	380
156845	mit FB	60	280	500
156945	mit FB	100	320	nicht zulässig


Ballastierungstabelle für Gerüste

Erforderliches Ballastgewicht in kg

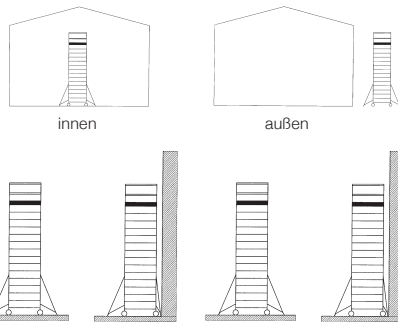

Fahrgerüste mit Ausleger

Erforderliches Ballastgewicht in kg

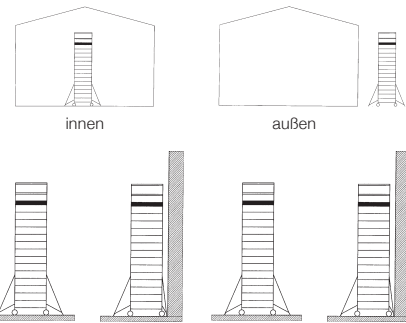

Fahrgerüste mit Ausleger

Bei Ballastierungen > 200 kg benötigen Sie unter Umständen weitere Horizontalstreben zur Befestigung der Ballastgewichte.


Bestell-Nr.	Ausleger				
Klappgerüst 0,75 x 1,80 m					
115100	ohne Ausleger	170	170	170	170
115100	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
115108		200	200	nicht zulässig	nicht zulässig
115128	ohne Ausleger	280	280	280	280
115128	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
115138		0	0	0	0
115148		0	0	0	0
115158		0	0	0	0
115168		0	0	0	0
115178		0	0	60	60
115188		30	30	nicht zulässig	nicht zulässig
115198		70	70	nicht zulässig	nicht zulässig
Klappgerüst 1,35 x 1,80 m					
115200	ohne Ausleger	40	40	40	40
115200	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
115208		70	70	nicht zulässig	nicht zulässig
115211		110	110	nicht zulässig	nicht zulässig
115228	ohne Ausleger	80	80	80	80
115228	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
115238	ohne Ausleger	140	140	140	140
115238	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
115248		0	0	0	0
115258		0	0	0	0
115268		0	0	100	100
115278		0	0	270	270
115288		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
115298		20	20	nicht zulässig	nicht zulässig
Rollgerüst mit Schrägaufstieg 1,35 x 1,80 m					
167100	ohne Ausleger	50	nicht möglich	60	nicht möglich
167100	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
167200		0	0	0	0
167300		0	0	60	60
167400		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
167500		40	40	nicht zulässig	nicht zulässig
Rollgerüst mit Schrägaufstieg 1,35 x 2,45 m					
167110	ohne Ausleger	50	50	100	100
167110	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
167210		0	0	0	0
167310		0	0	120	120
167410		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
167510		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
Rollgerüst mit Schrägaufstieg 1,35 x 3,00 m					
167120	ohne Ausleger	50	50	120	120
167120	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
167220		0	0	0	0
167320		0	0	180	180
167420		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
167520		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig

Bestell-Nr.	Ausleger				
Rollgerüst mit Ausleger 0,75 x 1,80 m					
177035		180	180	nicht zulässig	nicht zulässig
177235	ohne Ausleger	230	nicht möglich	240	nicht möglich
177235	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
177335		0	0	0	0
177435		0	0	0	0
177535		0	0	0	0
177635		40	40	40	40
177735		80	80	210	210
177835		120	120	nicht zulässig	nicht zulässig
177935		140	140	nicht zulässig	nicht zulässig
Rollgerüst mit Ausleger 0,75 x 1,80 m mit Plattformen im 2m Abstand					
154046		120	120	nicht zulässig	nicht zulässig
154246	ohne Ausleger	240	nicht möglich	240	nicht möglich
154246	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
154346	ohne Ausleger	380	nicht möglich	380	nicht möglich
154346	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
154446		0	0	0	0
154546		0	0	0	0
154646		0	0	0	0
154746		40	40	80	80
154846		80	80	nicht zulässig	nicht zulässig
154946		120	120	nicht zulässig	nicht zulässig
Rollgerüst mit Ausleger 0,75 x 2,45 m mit Plattformen im 2m Abstand					
155046		80	80	nicht zulässig	nicht zulässig
155246	ohne Ausleger	240	nicht möglich	240	nicht möglich
155246	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
155346	ohne Ausleger	360	nicht möglich	360	nicht möglich
155346	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
155446		0	0	0	0
155546		0	0	0	0
155646		0	0	0	0
155746		0	0	280	280
155846		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
155946		80	80	nicht zulässig	nicht zulässig
Rollgerüst mit Ausleger 0,75 x 2,45 m					
178035		140	140	nicht zulässig	nicht zulässig
178235	ohne Ausleger	220	nicht möglich	260	nicht möglich
178235	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
178335		0	0	0	0
178435		0	0	0	0
178535		0	0	0	0
178635		0	0	100	100
178735		0	0	390	390
178835		40	40	nicht zulässig	nicht zulässig
178935		80	80	nicht zulässig	nicht zulässig

Ballastierungstabelle für Gerüste


Fahrgerüste mit Ausleger

Erforderliches Ballastgewicht in kg

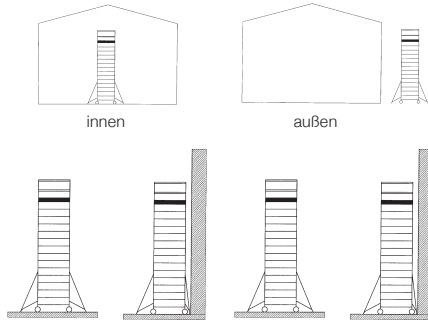

Fahrgerüste mit Ausleger

Erforderliches Ballastgewicht in kg

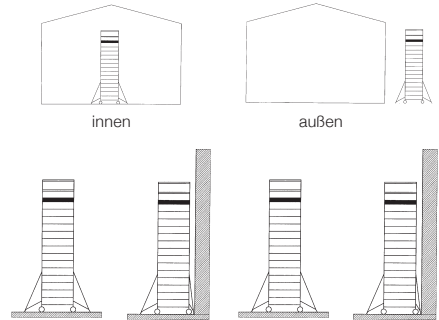

Bei Ballastierungen > 200 kg benötigen Sie unter Umständen weitere Horizontalstreben zur Befestigung der Ballastgewichte.

Bestell-Nr. Ausleger

Bestell-Nr.	Ausleger	innen	außen	innen	außen
Rollgerüst mit Ausleger 0,75 x 3,00 m					
179035		80	80	nicht zulässig	nicht zulässig
179235	ohne Ausleger	210	nicht möglich	280	nicht möglich
179235	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
179335		0	0	0	0
179435		0	0	0	0
179535		0	0	0	0
179635		0	0	90	90
179735		0	0	480	480
179835		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
179935		40	40	nicht zulässig	nicht zulässig

Rollgerüst mit Ausleger 0,75 x 3,00m mit Plattformen im 2m Abstand

156046		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
156246	ohne Ausleger	240	nicht möglich	240	nicht möglich
156246	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
156346	ohne Ausleger	360	nicht möglich	400	nicht möglich
156346	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
156446		0	0	0	0
156546		0	0	0	0
156646		0	0	40	40
156746		0	0	360	360
156846		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
156946		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig

Rollgerüst mit Ausleger 1,35 x 1,80 m

167035		80	80	nicht zulässig	nicht zulässig
167135		120	120	nicht zulässig	nicht zulässig
167235	ohne Ausleger	60	nicht möglich	80	nicht möglich
167235	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
167335	ohne Ausleger	130	nicht möglich	160	nicht möglich
167335	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
167435		0	0	0	0
167535		0	0	0	0
167635		0	0	80	80
167735		0	0	240	240
167835		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
167935		40	40	nicht zulässig	nicht zulässig

Bestell-Nr. Ausleger

Bestell-Nr.	Ausleger	innen	außen	innen	außen
Rollgerüst mit Ausleger 1,35 x 2,45 m					
168035		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
168135		20	20	nicht zulässig	nicht zulässig
168235	ohne Ausleger	40	nicht möglich	80	nicht möglich
168235	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
168335	ohne Ausleger	120	nicht möglich	180	nicht möglich
168335	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
168435		0	0	0	0
168535		0	0	0	0
168635		0	0	40	40
168735		0	0	140	140
168835		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
168935		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
Rollgerüst mit Ausleger 1,35 x 3,00 m					
169035		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
169135		20	20	nicht zulässig	nicht zulässig
169235	ohne Ausleger	30	nicht möglich	80	nicht möglich
169235	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
169335	ohne Ausleger	100	nicht möglich	160	nicht möglich
169335	mit 4 Ausleger	0	0	0	0
169435		0	0	0	0
169535		0	0	0	0
169635		0	0	0	0
169735		0	0	140	140
169835		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig
169935		0	0	nicht zulässig	nicht zulässig

Klappgerüst 0,75 x 1,80 m

115301	0,99 m	0	0	0	0
115601	o. Ausl. 1,54 m	50	50	50	50
115601	mit Ausl. 1,54 m	0	0	0	0
115601	o. Ausl. 1,26 m	0	0	0	0

Klappgerüst 1,35 x 1,80 m

115401		0	0	0	0
115701		0	0	0	0

Klappgerüst mit Dreifach-Plattform 1,90 x 2,45 m

115500		0	0		
115543		30	90		
115563		40	190		
115583		120	nicht zulässig		