




Telesafe Leitergerüst teleskopierbar

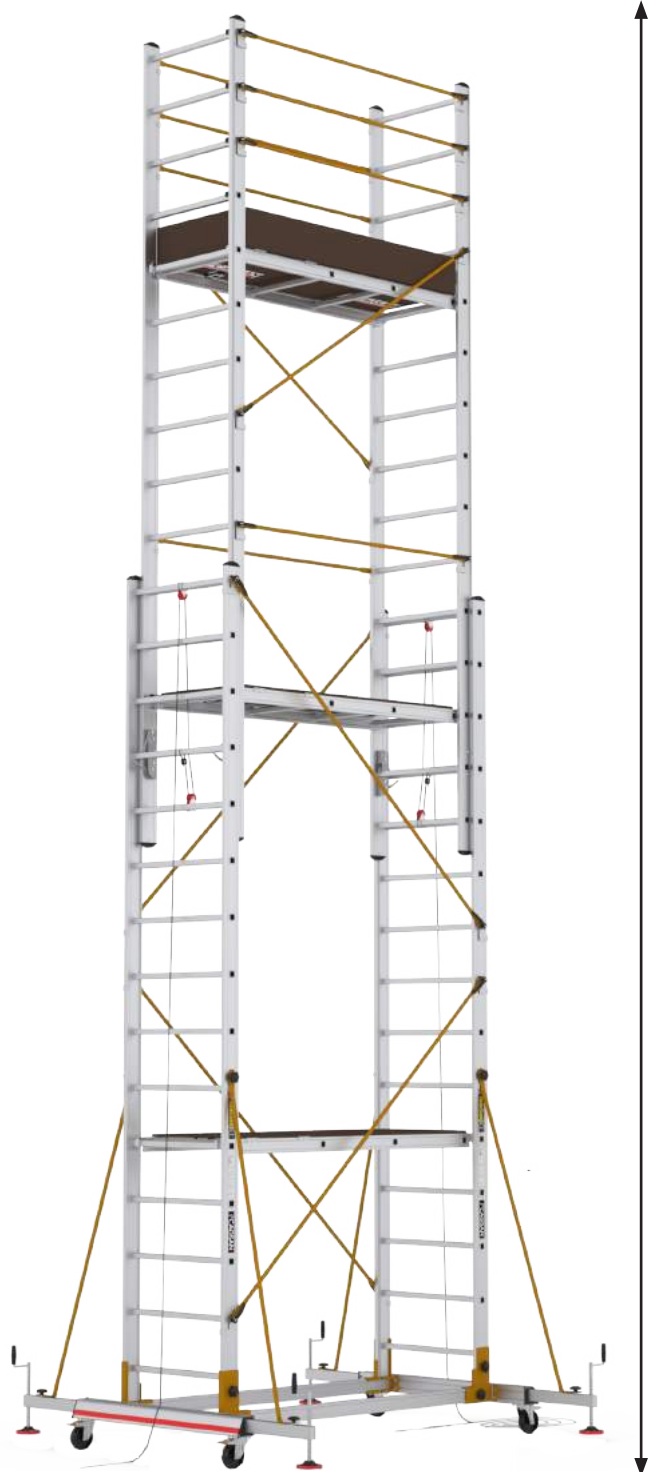

Maximale Arbeitshöhe 7.85 m

- 4 Gerüsthöhen von 4.95 bis 7.17 m
- Trittsichere Arbeitsplattform 60 x 155 cm mit Luke
- Feststellbare Rollen
- Bis 165 kg belastbar
- EN 1004-1:2020
- EN 1004-2:2021
- TÜV geprüft



Artikel Nr.	Bezeichnung	Arbeitshöhe max.	Plattformhöhe max.	VE
TE538000403	TeleSafe S005	5.63 m	3.83 m	1 Stk.
TE538000400	TeleSafe S006	6.22 m	4.42 m	1 Stk.
TE538000401	TeleSafe S007	7.03 m	5.23 m	1 Stk.
TE538000402	TeleSafe S008	7.85 m	6.05 m	1 Stk.